



【GROW LINE】


取扱説明書(一般家庭用・屋内用)保証書付き 【型番】 GL-3-60-18/ GL-3-120-25
GL-5-60-18/ GL-5-120-25

この度はBARREL製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


【共通事項】

電源電圧	100 ～ 240VAC
防水性能 (IP 等級)	IP65
材質	PC
動作温度範囲	-20～35℃
推奨照射距離	5cm ～ 15cm
ケーブル長さ	1.5m
演色性	Ra96
設計寿命	6000 時間
入力電流	(120cm)0.25A / (60cm)0.18A
定格電力	(120cm)25W / (60cm)18W
重量	(120cm)610g / (60cm)400g
サイズ	
(120cm)	(横)1260mm×(直径)34mm
(60c)	(横)660mm×(直径)34mm
ケーブル長さ	1.5m

【付属品】

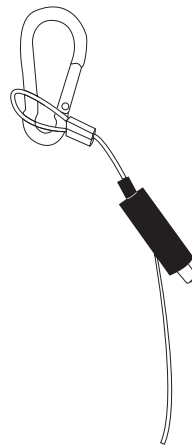

部品 A×2



部品 B×2

3000K

照度	7800lux
PPFD	170 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}^{-1}$

5000K

照度	8400lux
PPFD	180 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}^{-1}$

●水中に浸したり、水の中で使用しないでください。

●連結台数は指定された接続数を超えないようにしてください。

本製品は調光機能には対応しておりません。調光スイッチや調光回路で使用すると、製品の故障や正常に動作しない原因となる場合がありますので、調光機能を使用しないでください。

本体同士の連結方法について


本製品は複数のライトを連結して使用できる仕様です。

以下の手順で連結を行ってください。



1. 本体のコンセントを必ず抜いてください。
2. 連結コネクタを使用して、2つのライト本体を接続します。
3. コネクタがしっかり固定されていることを確認してください。
4. 連結後、ライト全体が安定しているかを確認した上で電源を入れてください。

設置のしかた


- 1 部品Bを本体先端部にスライドしてはめ、固定してください。



- 2 部品Aネジ部分を部品Bの穴に回し入れ、しっかりと固定してください。設置用カラビナを任意の場所に設置し、部品Aのロックを指で押して外し、長さを調節します。




- 3 電源を接続し、点灯するかご確認ください。

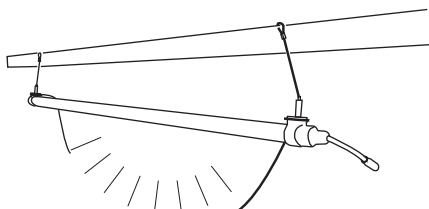


※感電の恐れがあります！

連結して設置する


接続したいライトの先端にあるコードを、向きを確認しながら接続します。



このとき接続していないライトのコード先端には、必ずキャップをつけて使用してください。




電源を接続し、点灯するかご確認ください。

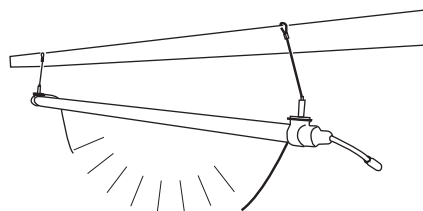

【安全に使用するために】

ワイヤーを直接引っ張って長さを調節しないでください。



【注意事項】

●以下の器具には絶対に使用しない

・調光、リモコンのついた電球器具や回路

(調光:明るさを変える機能 ※100%点灯も使用不可)

・誘導灯・非常用照明器具

・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハイドロランプなどのHIDランプ器

・断熱材施行器具【SB,SGI,SG形表示器具】

(この他にも、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

●直流電源では絶対に使用しない

●温度の高くなる物を器具の近くに置かない

火災の原因となることがあります。

※器具の真横にストーブ等を置かないで下さい。

●調光器と組み合わせて使用しない

調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。

●LEDを直視しない

※目の痛みの原因となることがあります。

※照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換して下さい。

点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

※1年に1回は「安全チェック項目」に基づき点検して下さい。

●水中に浸したり、水の中で使用しないでください。

●連結台数は指定された接続数を超えないようにしてください。

本製品は調光機能には対応しておりません。調光スイッチや調光回路で使用すると、製品の故障や正常に動作しない原因となる場合がありますので、調光機能を使用しないでください。

本体同士の連結方法について

本製品は複数のライトを連結して使用できる仕様です。

以下の手順で連結を行ってください。

1. 本体のコンセントを必ず抜いてください。




感電の恐れがありますので、通電中はコードキャップを必ずつけてご使用ください。

※必ずコード付属のキャップを確実に閉めて通電を行ってください。

カバーを閉じていない状態では通電し、感電や火災の原因となります。

カバーと閉じていない状態でコードの接続部に水がかかると、漏電する恐れがあります。

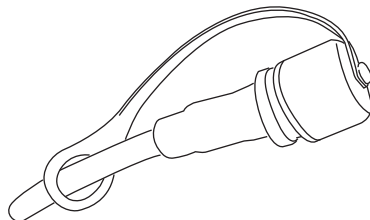

【警告】

●交流100～120ボルトで使用する

※過電圧を加えると火災、感電の恐れがあります。

●器具を分解したり、部品交換をしない

※火災、感電によるけがの恐れがあります。

●幼児やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しない

※感電、けがの原因になります。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性の薬品によるお手入れは避ける

※変色、破損の原因になります。

●生育環境に異変が起きた場合は栽培を中止する

※製品は植物を育てる目的の製品です。その他の目的での

ご使用はおやめ下さい。

●布や紙袋の燃えやすいものををかぶせたり、器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まない

※火災、感電の恐れがあります。

●異常を感じた場合は速やかに電球を外す

異常状態が収まったことを確認し、販売店にお問い合わせ下さい。

●物をぶつけたり、強く握ったり、傷をつけたらない

※本項目に記載のない事項以外でも、状況により事故が発生する可能性があります。

注意事項をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

【お手入れについて】

●安全に使用していただくために、定期的(目安:6ヶ月)に1回清掃して下さい。

●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。

【安全チェック項目】

1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
2. 焦げくさい臭いがする。
3. 点滅させたときに漏電ブレーカが作動することがある。
4. ソケットに傷みやひび割れ、変化がある。
5. 購入後、10年以上経過している。
6. カバーなどに変色、変形がある。
7. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。

※上記点検項目外でも不具合があれば、販売店等の専門家に相談下さい。