

# YD-192MODAC

## 取扱説明書




 Yudios

ユディオス


## 1 仕様一覧表

光デジタル入力	光 角型ジャック 1 個
Coaxial (同軸) デジタル入力	RCA ジャック 1 個
SPDIF 入力 DAC デジタル信号フォーマット	ステレオ・リニア PCM
DAC サンプル周波数	32・44.1・48・88.2・96・176.4・192kHz/(16bit/24bit)
DAC ビットレート	16//24bit に対応
DAC IC	CS4344 192kHz/24bit
ライン出力レベル	1.5V RMS
周波数特性	20Hz~ 20kHz
全高周波歪率	0.03%以下
ダイナミックレンジ	105dB
SNR	90dB
ライン出力端子	ステレオ RCA ジャック (アンバランス) 3.5mmジャック(アンバランス)
電源電圧入力	DC5V
消費電流	70mA
外形寸法	53mm(L)×63mm(W)×23mm(H) (突起部を除く)
重量	約 70g
付属品	◎DC5V・1A (AC100V~AC240V) PSE 認定品 ◎USB 用電源ケーブル ◎取扱い説明書

## 2. 各部の名称と機能

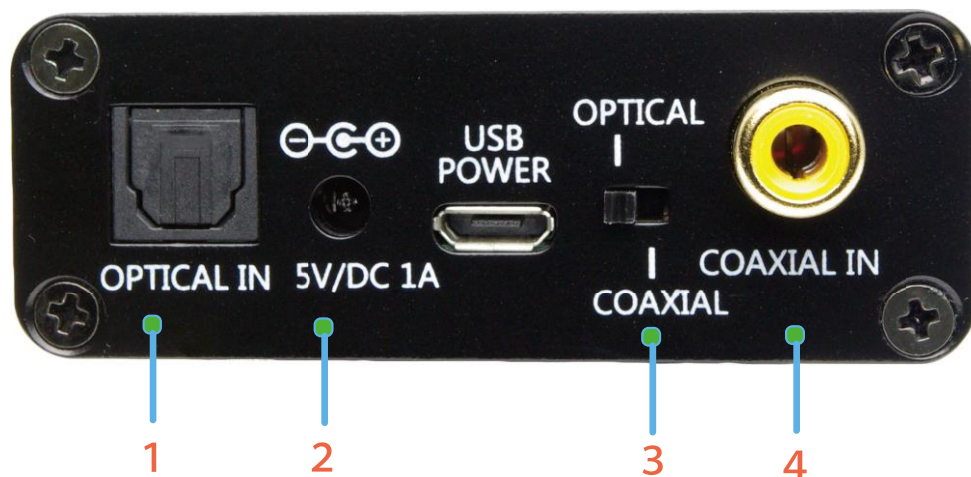

1	光デジタル入力	光デジタル 角型ジャック入力 32kHz~192kHz / 16bit//24bit
2	電源入力	電源 +5V 入力
3	光 デジタル・Coaxial 入力切換	光デジタル・Coaxial の切換スライドスイッチ
4	Coaxial デジタル入力	同軸 (COAXIAL) デジタル入力 32kHz~192kHz / 16bit//24bit

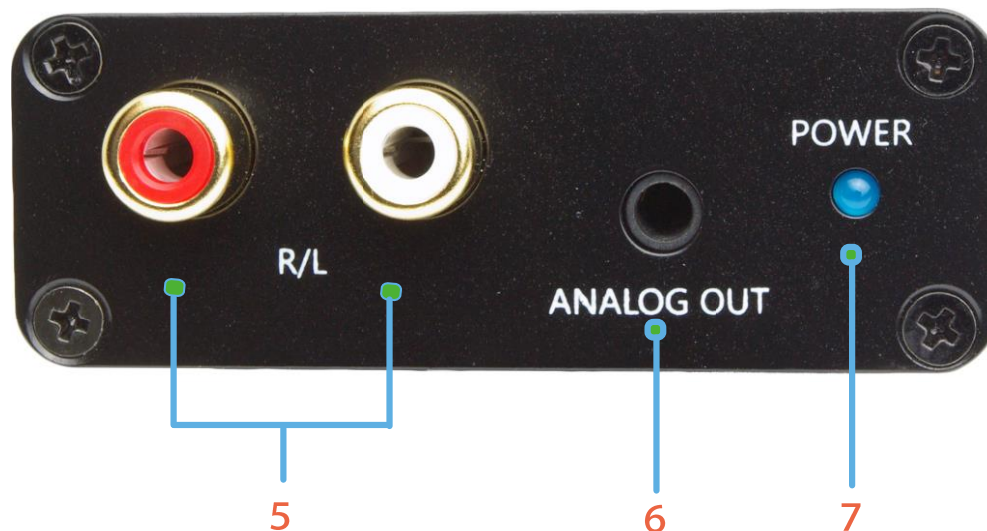

5	RCA アナログ出力	RCA オーディオアナログ出力 赤色が右チャンネル・白色が左チャンネルです。
6	3.5mm アナログ出力	3.5mm オーディオアナログ出力 (※注:ヘッドホンは使用できません)
7	電源 LED	電源+5V 入力で点灯します



ユディオス

---

本 社 〒949-2304 新潟県上越市中郷区二本木 884  
TEL:090-7801-8964

---

ホームページ	<a href="http://www.yudios.com">http://www.yudios.com</a>
ご注文メール	<a href="mailto:order@yudios.com">order@yudios.com</a>
問合せメール	<a href="mailto:inquiry@yudios.h.com">inquiry@yudios.h.com</a>

YD-192MODAC 201611 -Rev1.00