



ベルカラー
Bell Collar

Brother LC213 シリーズ対応

自動リセット IC チップ 4 個セット / 自動リセット IC チップ単品 共通

取扱説明書（はじめにお読みください）

対応インク型番

LC213-4pk / LC213BK / LC213C / LC213M / LC213Y

対応プリンター機種


DCP-J4225N / DCP-J4220N / MFC-J4725N / MFC-J4720N /
MFC-J5720CDW / MFC-J5620CDW / MFC-J5820DN

製品について

- ・入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響がございませんので、安心してご使用ください。


セット内容

●取扱説明書 2 枚



自動リセット IC チップ 4 個セットをご購入の場合

- 自動リセット IC チップ 4 個
ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー用各 1 個



※自動リセット IC チップが入っている小袋に
各 IC チップが対応する色のシールがついています。

自動リセット IC チップ単品をご購入の場合

- 自動リセット IC チップ 1 個

下記のいずれか 1 個

ブラック用、
シアン用、
マゼンダ用、
イエロー用



※自動リセット IC チップが入っている小袋に
IC チップが対応する色のシールがついています。

使用上の注意と保管について

- ・ご使用の前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。
説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンターの故障の原因となる恐れがあります。
- ・本製品をお使いいただくには、使用済みの純正カートリッジもしくは弊社製の詰め替えカートリッジが必要です。
- ・本製品を取り付けたカートリッジは、弊社で販売する詰め替え用インクを充填してご使用ください。
インクの詰め替えにあたっては、インクに付属の取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。
- ・上記以外の方法（他社製インクを使用する等）で使用された場合、責任の所在が曖昧となるため、保証の対象外とさせていただきますのでご注意ください。
- ・直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。

<Brother LC213 対応> 自動リセット IC チップ Q&A・お問合せ

Q&A

Q1. インクカートリッジがプリンタに認識されない。(エラーメッセージ「インクを検知できません。」)

A1. 本書の「IC チップ移設方法」を参考に、詰め替えカートリッジに正しく IC チップが取り付けられていることを確認してください。
続いて、以下の①～⑧の手順で詰め替えカートリッジを取り付け直してください。

- ①センサーキーパーを取り外し、収納カバーを開けた状態にする。
- ②センサーキーパーを挿入しフタが閉まった状態にする。
- ③プリンタの電源を切り、コンセントを抜く。
- ④10 分ほど待ち、コンセントを差し込み、プリンタの電源を入れる。
- ⑤センサーキーパーを取り外し、収納カバーを開けた状態にする。
- ⑥ブラック→イエロー→シアン→マゼンタの順番に、1 つずつゆっくりと装着する。
- ⑦センサーキーパーを挿入しフタが閉まった状態にする。
- ⑧各色ごとに「インクを交換しましたか?」というメッセージが出るので「はい」と応える。

※上記をお試し頂き、改善されないようであれば、注文番号、プリンタの型番と購入日を添えて弊社サポートまでご連絡ください。

Q2. プリンターやパソコン上でのインク残量表示はあるのに印刷できない。

A3. プリンターやパソコンに表示されるインクの残量表示と、インクカートリッジ内の実際のインク量は一致しません。インクの残量表示が十分であったとしても、インクカートリッジ内のインク量が十分でない (30%以下) 場合は、取扱説明書の「インク詰め替え方法」を参考に、インクの補充をしてください。

Q3. 「まもなく廃インク吸収パッド満杯です」のエラーメッセージが表示される。

A3. このエラーメッセージは、詰め替えカートリッジの故障ではありません。プリンターの累計印刷枚数が多くなりインク吸収体の吸収量が限界に達すると、プリンター内部のインク漏れを防ぐためにこのエラーメッセージが表示されます。このエラーの段階では継続印刷可能ですが、間もなく「廃インク吸収パッド満杯です」のエラーメッセージに変わり、印刷が行えなくなります。
その場合は、インク吸収体の交換が必要になりますので、プリンターの取扱説明書に従ってインク吸収体の交換をメーカーにご依頼ください。

互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート




✉ メール : support@bellcollar.com
🕒 営業時間 : 10:00~12:00/13:30~16:00
(土日、祝祭日を除く)

※お問い合わせいただく場合は
必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。

<Brother LC213 対応> 自動リセット IC チップ IC チップの取り付け方法

取り付け前に必ずご確認ください

自動リセット IC チップは対応する色が決まっており、異なる色のカートリッジには使用できません。IC チップの小袋に貼られたシールの色を必ずご確認くださいの上、異なる色の IC チップを取り付けないようにご注意ください。




純正カートリッジに自動リセット IC チップを取り付ける方法

準備するもの

- 純正カートリッジ (使用済み)
- マイナスドライバー
- 自動リセット IC チップ (本製品)

1 純正カートリッジから IC チップを外す

純正カートリッジの IC チップは 2 箇所のリベットで固定されています。インク供給部側から IC チップの下にマイナスドライバーを差し込んで右側のリベットを剥がして、ゆっくりと IC チップを取り外してください。

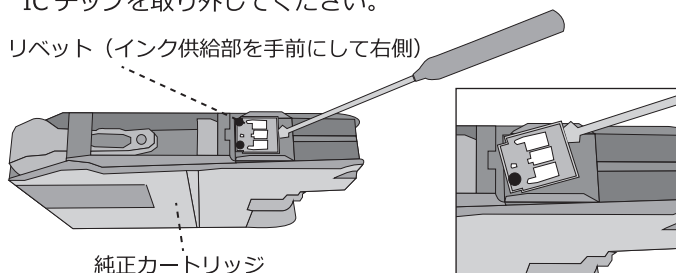


⚠ 注意

純正 IC チップの取り外し後、IC チップを止めていたリベット部分にプラスチックが残っている場合は、カッターなどで除去してください。

2 IC チップを取り付ける

自動リセット IC チップと同じ大きさに 両面テープをカットし、IC チップ裏面に 貼り付けます。両面テープを貼り付けた IC チップを純正カートリッジに取り付けて完了です。

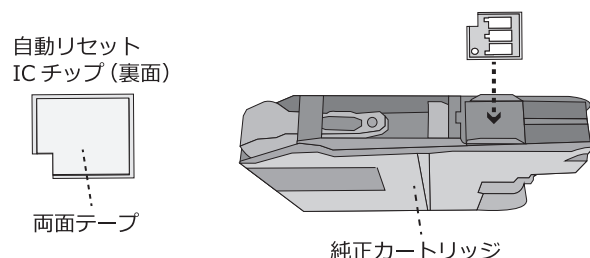


ベルカラー製詰め替えカートリッジに自動リセット IC チップを取り付ける方法

準備するもの

- 詰め替えカートリッジ
- 自動リセット IC チップ (本製品)

1 詰め替えカートリッジの IC チップ受け台を外す

詰め替えカートリッジから IC チップ受け台を取り外してください。この時、カートリッジのインク供給部を手前にして左側の固定穴をドライバー等で外側から押して IC チップ受け台のツメを押し上げると、IC チップ受け台が外れます。

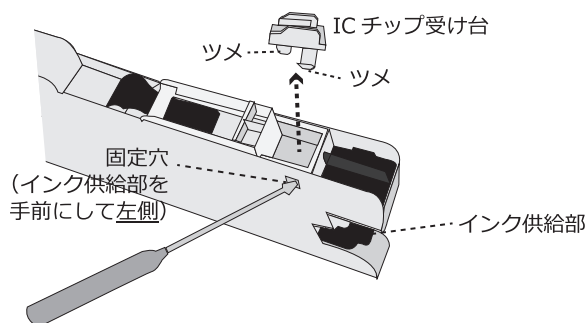


⚠ 注意

※インク供給部を手前にして右側の固定穴から IC チップを外すことはできませんので、ご注意ください。

2 IC チップを IC チップ受け台に取り付ける

純正カートリッジから取り外した IC チップを IC チップ受け台に取り付けます。下図のように、IC チップの欠けている位置と IC チップ受け台の欠けている位置を合わせて、IC チップを溝に沿って奥までスライドさせてください。




⚠ 注意

IC チップを取り付ける方向を間違えるとプリンターに認識されませんので、ご注意ください。

3 IC チップ受け台を詰め替えカートリッジに取り付ける

IC チップの欠けている位置

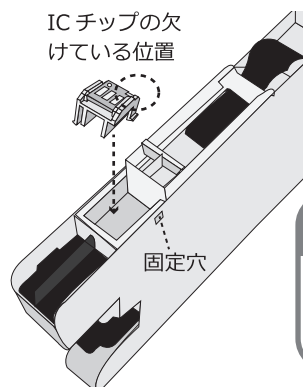

IC チップを取り付けた IC チップ受け台を左図の方向で詰め替えカートリッジに取り付けます。この時、受け台のツメはカートリッジの固定穴にはまります。

注意

IC チップ受け台の取り付け方向を間違えるとプリンターに認識されませんので、ご注意ください。