

エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWSJ5.75B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 4.1 A 2825 min⁻¹
 400 V 2.1 A 2825 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.4	0.0	3.003	0.580	64.0	1.502	0.580	64.0	0.371
2	30.0	16.5	19.0	3.102	0.653	65.0	1.551	0.653	65.0	0.424
3	135.0	14.2	51.2	3.586	0.923	66.1	1.793	0.923	66.1	0.610
4	235.0	9.8	52.5	3.957	1.086	65.8	1.978	1.086	65.8	0.714
5	340.0	3.0	23.3	3.949	1.082	65.8	1.975	1.082	65.8	0.712

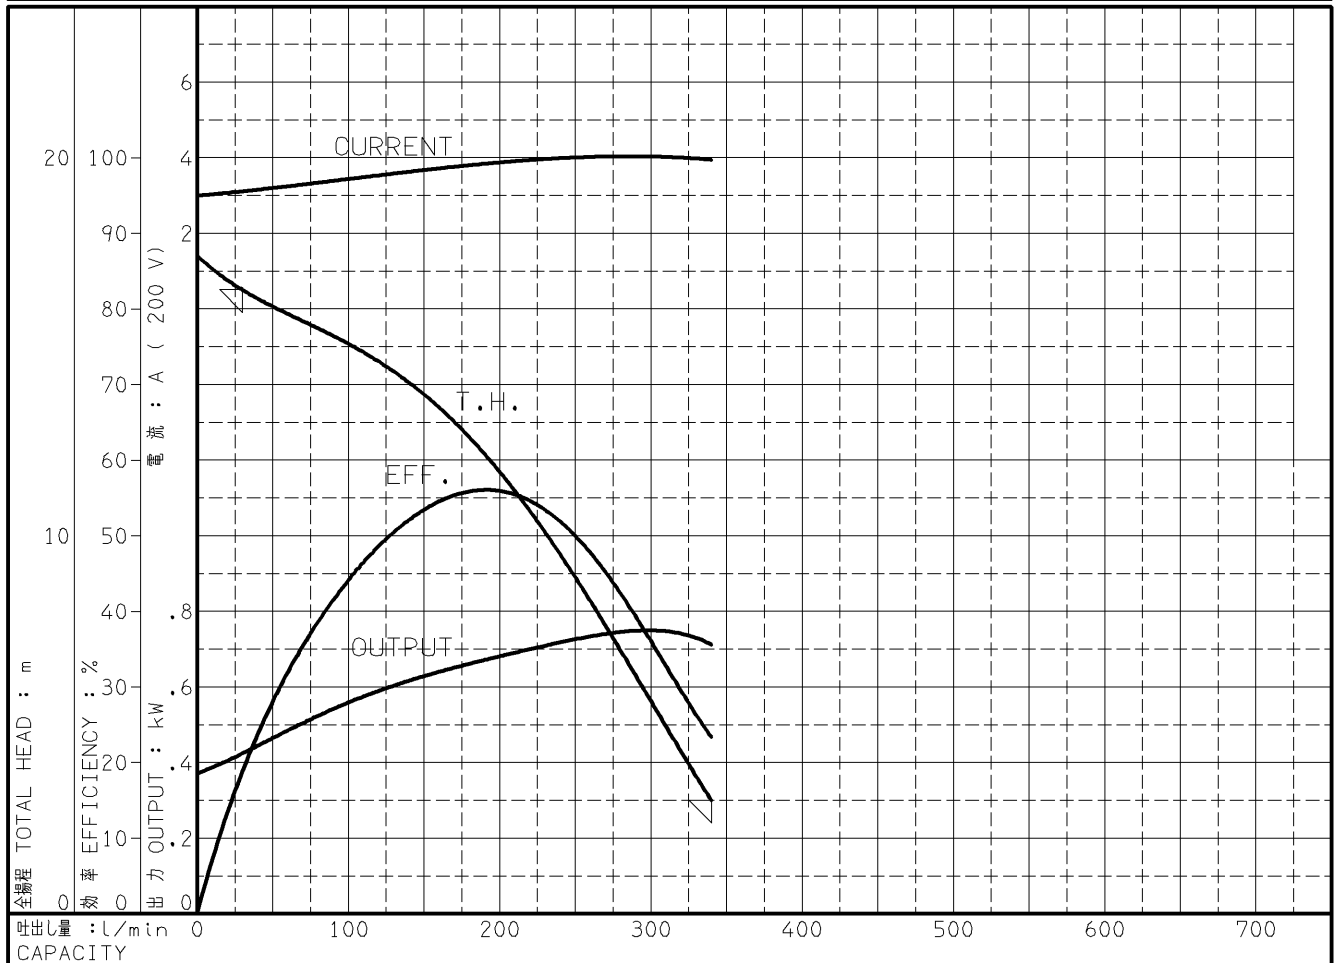

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P50DWSJ5.75B 000



EBARA CORPORATION

A4-202
100713