


PV型セミボルテックス水中ポンプ 特性曲線

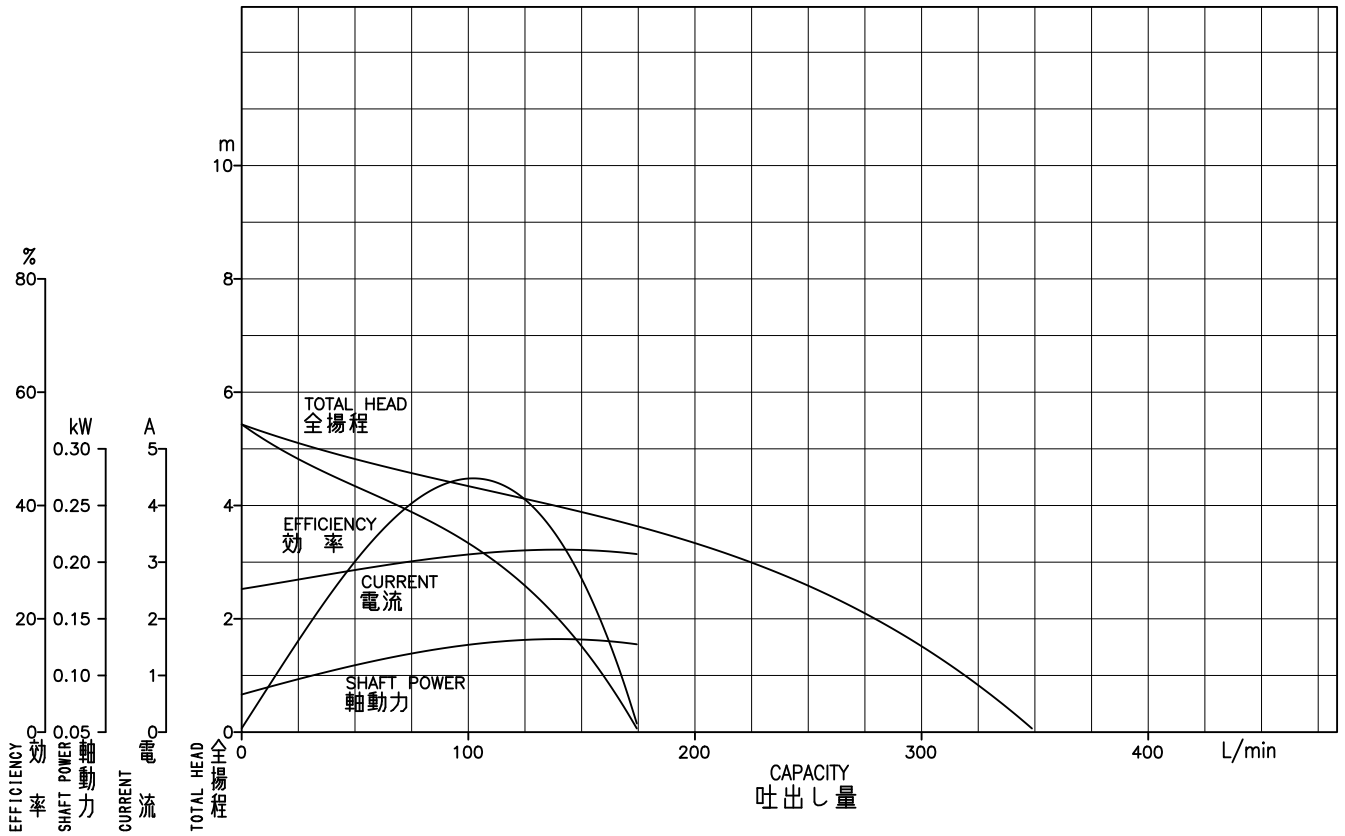

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min		0	50	75	100	150	174	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m		5.4	4.5	3.8	3.2	1.7	0.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.037	0.046	0.052	0.042	0.000	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%		0.0	33.3	39.0	41.4	31.2	0.0	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A		2.5	2.9	3.0	3.1	3.2	3.1	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW		0.211	0.272	0.293	0.310	0.326	0.312	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW		0.083	0.110	0.119	0.126	0.133	0.127	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KAWAMOTO

仕様	吐出量 CAPACITY		L/min		性能	吐出量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	74 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>				
型式 MODEL	WSP-DKK	出力 OUTPUT	0.15 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	1Φ 100V				
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2840 min <sup>-1</sup>	電流 CURRENT	3.5 A				
製造者 MANUFACT.	テラル多久	電動機 CD MOTOR CD	18157						

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	40PVT-5.15S		数量 QUANTITY		