


PV型セミボルテックス水中ポンプ 特性曲線

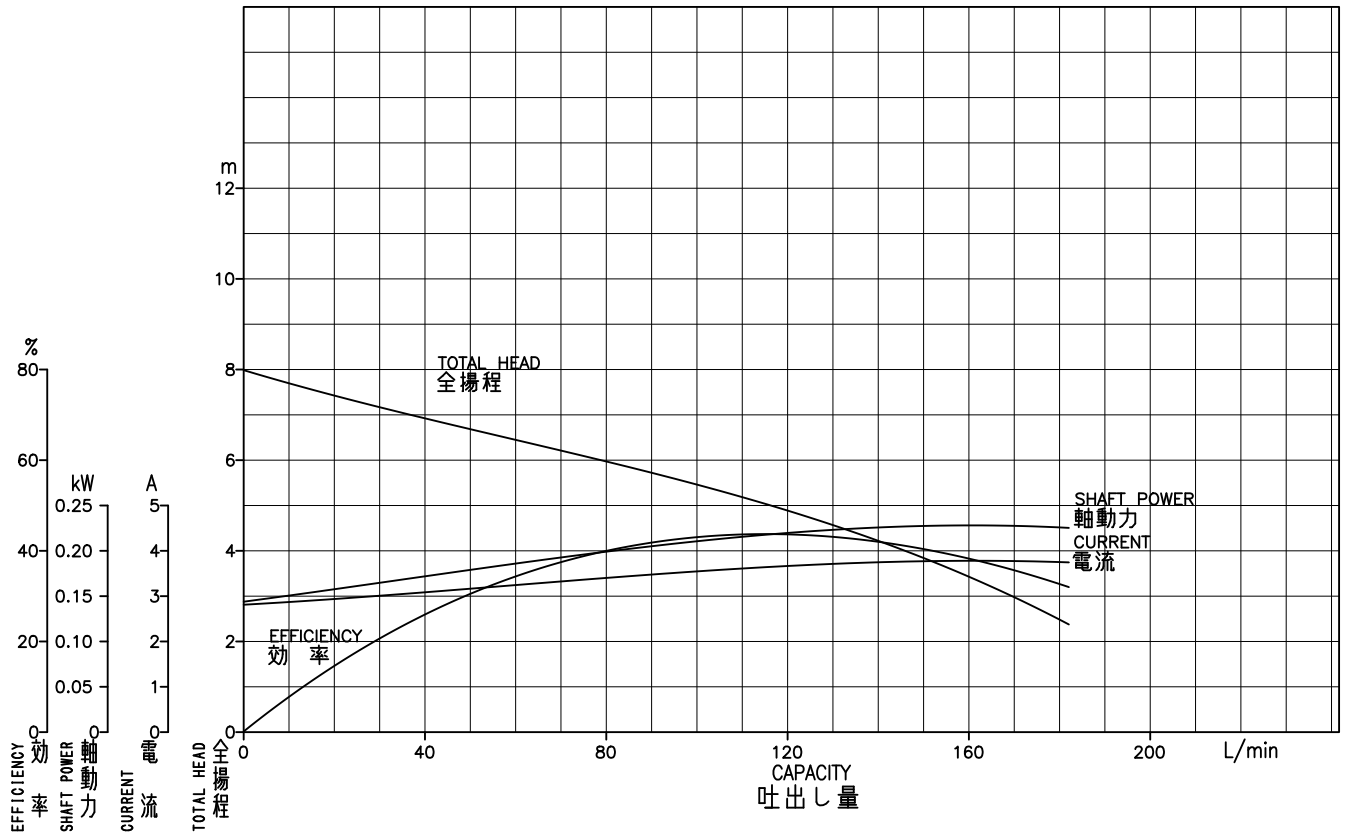

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min		0	35	50	100	150	180	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m		8.0	7.0	6.7	5.5	3.8	2.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.040	0.055	0.090	0.093	0.073	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%		0.0	23.8	30.5	42.5	40.9	32.5	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A		2.8	3.0	3.2	3.5	3.8	3.8	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW		0.259	0.300	0.319	0.362	0.374	0.373	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW		0.144	0.168	0.179	0.211	0.227	0.226	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											KURAHASHI	TANABE

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	L/min				性能	吐出量 CAPACITY	L/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	89 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹				
	型式 MODEL	WSP-DKK		出力 OUTPUT	0.25 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹		電流 CURRENT	4.11 A				
	製造者 MANUFACT.	テラル多久					電動機 CD MOTOR CD	8695				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	50PVA-5.25S				数量 QUANTITY		