


PV型セミボルテックス水中ポンプ 特性曲線

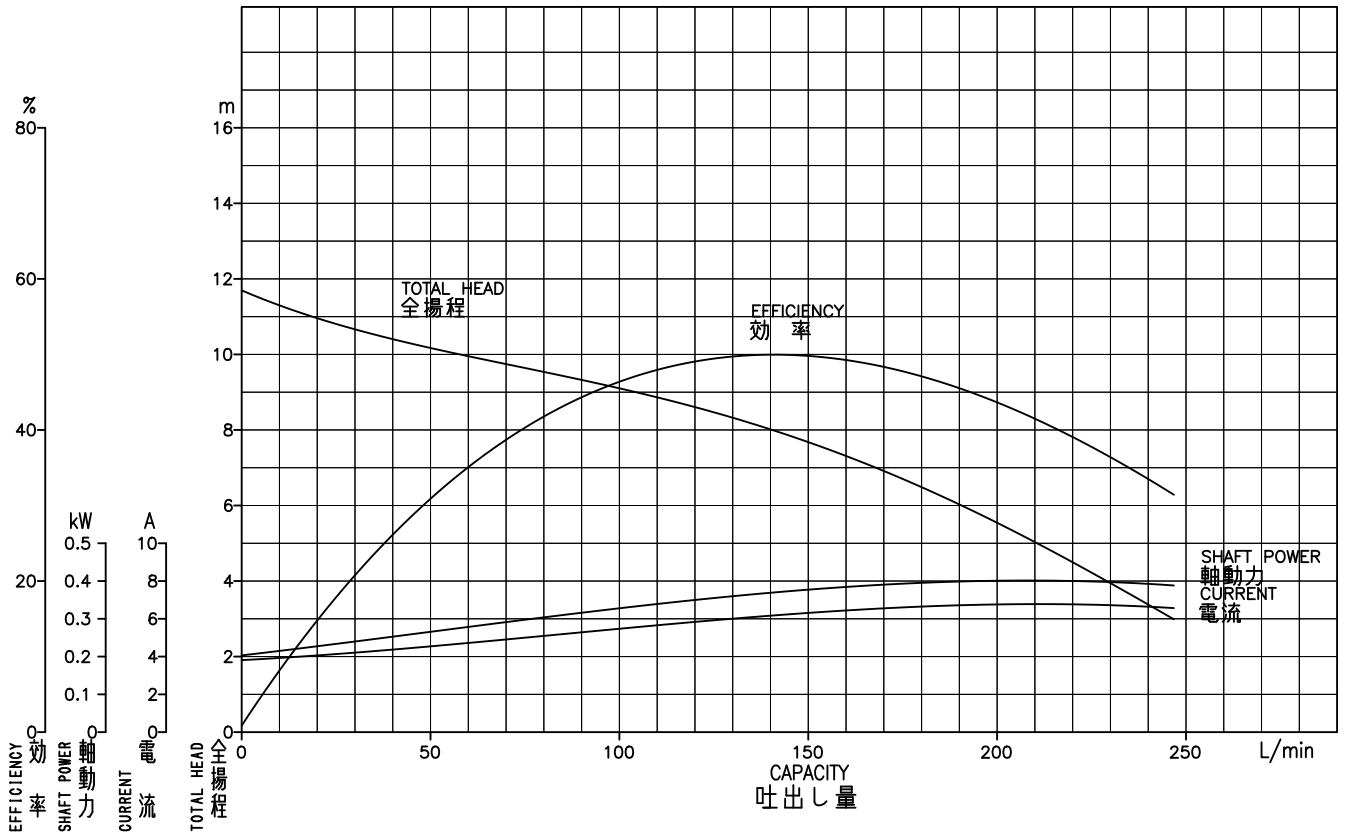

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min		0	35	50	120	220	250	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m		11.7	10.5	10.2	8.6	4.5	2.8	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.06	0.08	0.17	0.16	0.11	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%		0.0	24.5	31.8	47.1	41.1	29.3	—	—	—	—
電動機 MOTOR	電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A		3.9	4.3	4.5	5.9	6.7	6.6	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW		0.31	0.35	0.37	0.51	0.58	0.57	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW		0.21	0.24	0.26	0.36	0.39	0.39	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											KURAHASHI	TANABE

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	L/min				性能	吐出し量 CAPACITY	L/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	103 mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹			
	型式 MODEL	WSP-DKK	出力 OUTPUT	0.4 kW				相・電圧 PHASE-VOLT.	1Φ 100V			
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹				電流 CURRENT	6.8 A			
	製造者 MANUFACT.	テラル多久						電動機 CD MOTOR CD	8697			

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.						
型式 MODEL	50PVA-5.4S						数量 QUANTITY						