


# エアコン工事メニュー


## エアコン標準工事

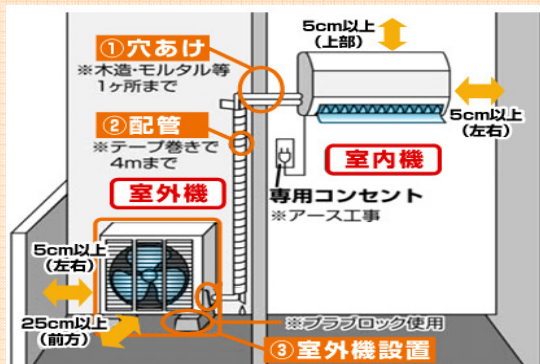

=標準工事内容=

- 室内機設置
- 室外機設置  
(平地・ベランダにプラブロック載せ)
- 配管接続 4m テープ巻き
- 真空引き
- エアコン専用回路への接続

✓ 設置に必要な  
スペースをチェック!



室内機設置	エアコン室内機は十分な強度が確保できる水平な壁面に上下・左右に5cm以上のサービススペースを設けて設置します ※サービススペース: 設置・お手入れに必要なスペース
室外機設置	エアコン室外機は水平な地面に左右5cm以上・前方25cm以上のスペースを設けプラブロックに設置します。 ※金具への設置は別途料金が発生します

配管穴あけ	配管穴(配管取り出し口)が無い場合1ヶ所配管穴を新設します 壁材質は木造・モルタル・石膏ボードで厚み20cm迄になります ※RC・ALC・タイル面など特殊な場合は別途費用が発生します
配管接続	配管(冷媒・連絡線・ドレンホース)を4m迄を新規配管にてテープ巻き仕上げで接続します。 (配管穴部分はパテ仕上げ) ※4m以降の配管は延長料金が発生します。 ※隠蔽配管は別途費用・事前見積り対応となります。 ※製品本体に付属する断熱材以降は別途費用発生します
真空引き (エアパーズ)	真空ポンプを利用して真空引き(エアパーズ)を実施します。 ※電源をお借りする場合がございますのでご協力をお願いします。
コンセント	エアコン専用回路のコンセントに直接接続します。(他接続不可) コンセントのアース端子に製品付属アースを接続します。 ※専用回路とはブレーカー・コンセントまで枝分かれしていない回路

## 取外し工事

工事内容	適用範囲	料金(税別)
エアコン取外 4kw以下	セパレート型ルームエアコン・冷房能力4.0kw以下、ガス回収(ポンプダウン)	¥4,000
エアコン取外 5kw以上	セパレート型ルームエアコン・冷房能力5.0kw以上、ガス回収(ポンプダウン)	¥6,000

## リサイクル

工事内容	適用範囲	料金(税別)
エアコン リサイクル回収費用	リサイクル申請手続き+収集運搬費(リサイクル券付き)	¥8,000



- 設置する想定位置に対し「室内機・室外機のサイズ」「電源」「配管穴」を事前に必ずご確認ください。
- 「標準工事などのご注文内容」以外の工事が追加工事に該当します。
- 追加工事の費用は現地確認させて頂き、現地ご精算となります。

## ✓ 設置不可の例

●リビングのエアコンが故障したので200Vのエアコンをインターネットで注文したが工事当日に設置担当者より200Vのエアコンが設置できないと言われた。  
→ご注文の際にご自宅が200Vに対応した住宅か管轄の電気事業者へ事前にお問合せご確認をお願いします。(200Vに非対応の住宅には設置不可となります)

## ✓ 追加工事の例

●2階のリビングルームに設置されていた100Vの旧エアコンが故障した為、200Vの大型のエアコン室内機を設置、室外機を1階に設置しました。  
→ご注文時に「標準工事」「取外し」「リサイクル回収」を申し込みましたが工事当日に別途200V対応の「コンセント交換」「電圧切替」と配管の全長が7mになった為「配管延長3m」の追加工事が発生し、追加工事費用は現地清算となった。

# エアコン工事メニュー(追加工事)

## 追加工事

- 標準工事以外(インターネットご注文内容以外)の工事が追加工事に該当します。
- 追加工事の内容はm数などの確認が必要な為、現地でご案内させていただきます。
- 追加工事の費用は現地でご精算となります。

※本書面の追加工事はあくまで一例になります

## 電気工事

	単相100V		単相200V	
	15A	20A	15A	20A
プラグ形状				
コンセント形状				
表示マーク				

✓ =電気工事=  
 ●設置するエアコンに適したコンセント・電圧に必要な場合は交換します。  
 ●エアコン製造メーカーの仕様によりエアコン専用コンセントへの接続が必須となります。(延長コード等不可)

工事内容	適用範囲	料金(税別)
専用電気配線	コンセント、ブレーカー、VVVF2.0mm2芯10m迄露出配線	¥12,500
コンセント延長	コンセント露出一式、VVVF2.0mm2芯5m迄	¥3,200
コンセント交換	コンセント(埋込・露出)一式	¥2,000
ブレーカー交換	2P1E、2P2Eのブレーカーを使用・電圧切替	¥3,500
電圧切替(100V⇔200V)	分電盤内ブレーカーの電圧切替(100V⇔200V)	¥2,500

## その他工事

工事内容	適用範囲	料金(税別)
配管2分3分 1mあたり	冷媒配管・連絡線(VVVF2.0mm)・ドレンホース	¥3,000
配管2分4分 1mあたり	冷媒配管・連絡線(VVVF2.0mm)・ドレンホース	¥3,500
穴埋プレート(配管スリーブ)	内・外プレート1セット、貫通スリーブ	¥2,000
室内機吊金具(タテサン)	2本で1セット	¥2,000

化粧カバー2mベースセット	2m以内、スリムタイプ、ウォールヘッド、コーナーエルボ×各1(室内・室外どちらか片側)	¥9,500
化粧カバー2mベースセット(大サイズ)	2m以内、スリムタイプ、ウォールヘッド、コーナーエルボ×各1(室内・室外どちらか片側)	¥12,000

※化粧カバー大サイズの設置は配管曲がり形状(急角度)により設置出来ない場合がございます

## 金具設置

エアコン工事設置例



工事内容	適用範囲	料金(税別)
2段置き設置(新規金具込)	金具一式+金具組立+室外機取付	¥18,800
屋根置き設置(新規金具込)	金具一式+金具組立+室外機取付	¥12,500
壁面設置(新規金具込)	金具一式+金具組立+室外機取付	¥12,500
天吊設置(新規金具込)	金具一式+金具組立+室外機取付	¥12,500
2段置き設置(既存金具利用)	お客様お持ちの金具の組立+室外機取付	¥6,000
屋根置き設置(既存金具利用)	お客様お持ちの金具の組立+室外機取付	¥5,000
壁面設置(既存金具利用)	お客様お持ちの金具の組立+室外機取付	¥5,000
天吊設置(既存金具利用)	お客様お持ちの金具の組立+室外機取付	¥5,000

【うるさら機能付エアコン】付加機能により室外機などが大きくなる場合など

2段置き設置(新規金具込)	耐荷重用金具(大)+金具組立+室外機取付	¥19,000
屋根置き設置(新規金具込)	耐荷重用金具(大)+金具組立+室外機取付	¥17,000
壁面設置(新規金具込)	耐荷重用金具(大)+金具組立+室外機取付	¥17,000
天吊設置(新規金具込)	耐荷重用金具(大)+金具組立+室外機取付	¥17,000

## 特殊工事



以下の工事内容は特殊工事となり別途見積もりが必要となります。  
 ※見積もりは設置状況の確認が必要な為、現地見積もりとなります。

工事内容	内容
隠蔽配管(インペイ)	配管・配線が建物建築時に壁の中に埋め込まれている(露出していない)
躯体貫通工事	コンクリート造などで配管穴あけが必要(構造部分など穴あけ出来ない場合有)
高所危険作業	3階→1階・屋根/壁付けなど高所に室外機や配管が必要な場合