

お問い合わせはこちら



初期不良:購入日から8日間

メーカー保証:購入日から1年間

QRコードの読み取りが出来ない場合

公式ストア <https://www.rechargewifi.jp/>

よくある質問または、マイページのサポートから



株式会社 カウスメディア

〒162-0812

東京都新宿区西五軒町 1-1 西五軒町ビル 5F

ご注意

製品に不具合が起きた際は、弊社サポートへご連絡ください。

レビューに投稿いただいても、ご連絡の手段がないため、サポート対応ができません。

LINEで
問い合わせもOK!



LINE

SNSで新商品情報や
お得な情報を発信中!



Instagram



X(旧:Twitter)



YouTube



ご利用ガイド

Re リチャージ モバイル



リチャージ型SIMカード入り

機種モデル:MP02

※**購入日から14日以内に必ず開通確認**をしてください。

※**SIMの番号登録(開通)完了で、
通信が開始されます。**



※ **必ずご確認ください**

開通登録

1 マイページへ会員およびルーター登録

1. アプリまたはWebブラウザから新規会員登録とルーターの登録をお願いします。

アプリの場合



アプリの通知は、[許可]にしてください。

Webの場合



Web検索

リチャージモバイル 公式 Q




<https://www.rechargewifi.jp/>

注意事項


- 開通されるまで5分～10分ほどかかります。
- ご購入から14日以内に必ず開通登録をしてください。
- NTT docomo社のメンテナンス時間中は、即時開通および即時チャージがされない場合があります。
(毎週火曜22時～翌水曜9時)
メンテナンス終了次第、順次開通・チャージの処理が行われるため、しばらくお待ちください。

2. 新規会員登録後(初回のみ)、ログイン画面からログインをしてSIMの登録をしてください。

新規会員登録



ルーター登録



この画面で完了



SIM番号の確認方法

SIMカード

同梱されているSIMの台紙の
020から始まる番号がSIM番号となります。



ご登録の際はSIMの番号を手動で入力か
QRコードで読み取り登録してください。


ご利用方法

1 ルーターの動作確認

電源を長押ししてください。

LTE から LTE に切り替わると通信が出来る状態です。

※初回やバッテリーを外した時の電源ONは1分程度かかります。



Please Wait



電源 OFFの方法

電源ボタンを長押ししてください。



休止状態に
移行します

Power OFF

電源ボタン押す

電源ボタン離す

画面に【休止状態に移行します】と表示された後もそのまま長押ししてください

2 ご利用機器との接続

接続したい機器のネットワーク設定等で、

SSIDを選択した後、パスワードを入力してください。

SSID/パスワードの確認方法



MENUボタン

端末情報

電源ボタン

SSID
MENUボタン

MENUボタン

aterm-XXXXX
X


MENUボタン

暗号化キー
MENUボタン

MENUボタン

XXXXXXXXXXXXX
X(13ケタ)

電源ボタン



※SSID・パスワード(暗号化キー)の確認方法
同梱されているシールまたは、ルーターの裏蓋と
バッテリーを外した所でも確認出来ます。

【休止の仕方】

休止中は通信を行わないかわりに、バッテリー消費を抑える機能です。

※一定時間、接続端末が0台の場合でも自動的に休止中に切り替わります。

休止



休止状態に
移行します



電源ボタン長押し

通信再開



Please Wait



電源ボタン長押し

休止中からの復帰などの際に右の画面表示になる場合があります。 その場合は再度、休止のON/OFFを行ってください。



ギガリチャージの方法



App Store
からダウンロード

Google Play
で手に入れよう

公式アプリからログイン



チャージしたい
端末を選択



ギガをチャージを選択



欲しいギガを
選んで購入！

24時間365日リチャージOK！

決済後すぐ反映！チャージできたら完了メールでお知らせします。

ギガが残っている状態で追加ギガチャージした場合、
ギガは合算して表示されます。
ご使用中のギガは【ギガの詳細・履歴】で確認できます。



公式アプリでいつでも便利に！

80GB

ギガの確認

残量や有効期間



購入情報

購入履歴・領収書発行



その他

お問い合わせ

アプリ通知を許可しておく
ギガ切れまたは、有効期間切れを
お知らせしてくれます！

ギガ切れ通知機能
夏頃リリース予定

※利用状況によっては、ギガが切れた後の通知となる場合がございます。



WEB公式ストアでもリチャージ・機能をご利用できますが、通知機能はございません。



**初期化した場合、
下記のAPN設定をする必要があります。**

【APN設定方法】

1

ルーターと接続端末をWi-Fi接続してください。
接続方法は4ページの【ご利用方法】をご確認ください。

2

接続端末のブラウザのURLアドレス欄に
「http://192.168.179.1」と入力しEnterを押す、もしくは
[実行]や[開く]をタップしてください。


※Googleアプリからはアクセスできません。
GoogleChromeなどの
ウェブブラウザのアプリからアクセスしてください。

3

アクセスするとログイン画面が表示されます。
ユーザー名に[admin]、パスワードは同封されている
シールまたは、電池パックを外した場所から
確認してください。

IMEI : 1234567...
Web PW : XXXXXX
管理 MACアドレス 00:00:00...

← シール




← ルーター本体



4

管理者パスワードは
スキップしてください。



5

APN(接続先) : resim.me
ユーザー名 : res
パスワード : res
を入力して[確認]を押してください。




6

[このまま送信] を押してください。



7

メンテナンスバージョンアップの
説明を下までスクロールして
[確認] を押してください。



8

ルーターの画面に
LTEが表示されていることを
確認してください。




9

[WAN側接続確認]を押して
[OK]を押してください。




10

[このまま送信] を押してください。



11

[正常に接続されています。]と
表示されたら完了です。
[OK]を押して、
ウィザードを終了してください。

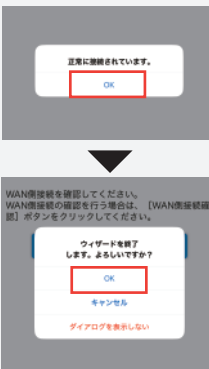

設定の途中で画面が切り替わってしまう場合がございますが、
ルーターにLTEと表示されていれば通信が行えます。
その場合、設定をやり直す必要はございません。

よくあるご質問

Q

追加ギガを買った場合、どのような表示になりますか？

A

現在使用しているギガに合算されます。

Q

1日あたりの使用量制限（帯域制限）はありますか？

A

基本的にはございません。

Q

チャージができなくなりました。

A

SIMの有効期間が切れるとチャージが出来なくなります。
新たにご購入が必要になります。

サービス・通信仕様

- 本SIMカードはNTTドコモのエリアに準じます。
- ベストエフォート方式のサービスですので、
環境や混雑状況によって通信の速度が異なります。

SIMを別の端末で使いたい場合、
製品マニュアル一覧ページから
【SIMのご利用ガイド】をご確認ください。

製品マニュアル一覧ページはこちら ▶▶

