

新製品

2022年5月

KOSHIN

カセットガス専用インバーター  
GV-9ig

発電機

## カセットガスで「発電」



1. 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 (ポンベ交換時は停止する)
2. 誰でもカンタン!カセットガスで直ぐに発電、事前の蓄電不要
3. JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。

# わたしにも使える初めての発電機

## 運転状況がわかる操作表示

### オイル警告ランプ(赤)

エンジンオイル量の不足を警告するランプです。本機にはオイルが少ない場合に自動的にエンジンが停止するオイルアラート機構が内蔵されています。

### 過負荷ランプ(赤)


発電中に警告異常があった際に点灯・点滅し本機は電気の供給を遮断します。エンジンは停止しません。

### 出力復帰ボタン[交流用]

過負荷警告ランプが(赤)点灯し、電気が取り出せなくなった時、このボタンを押してリセットすることで、電気の供給が再開されます。

### 周波数切替スイッチ


### 電力使用目安[交流用]



電力インジケータ装備。3つのランプで、現在お使いの電力が一目で分かります。

### USB端子 (DC2.1A/DC1A)

並列端子(交流用)  
※2台つなげれば最大1600W

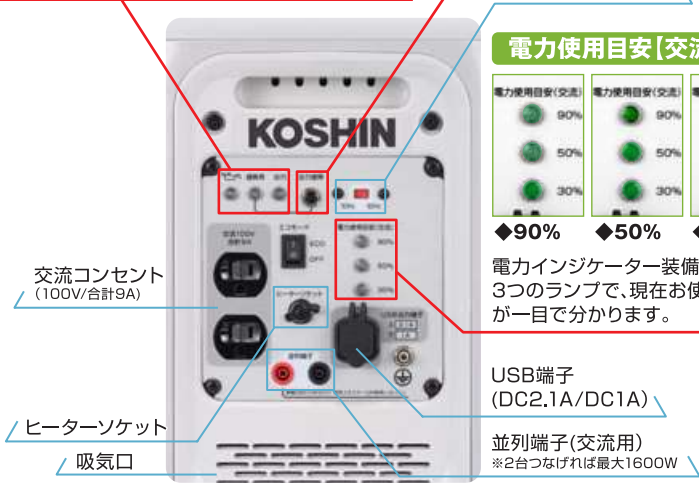

## 初心者にも使いやすい機能満載

### 操作方法

- ①ボンベカバーを開ける
- ②カセットガスを2本取り付ける
- ③ダイヤルノブスイッチを「開」にする
- ④リコイルスターターグリップを勢よく引く

手順が本体に記載されています。



コンセントとは別に携帯電話充電用等に使えるUSB端子(2口)付属

## 仕様

機種	種	GV-9ig
定格周波数		50Hz/60Hz切替式
交流	定格出力	0.9kVA
	定格電圧/電流	100V / 9A
	並列時定格出力/電流	1.6kVA / 16A
直流	定格電圧/電流	5V / 3.1A
総排気量		60cm <sup>3</sup> (cc)
使用カセットボンベ(別売)		JIA認証表示のある市販のカセットボンベ×2本
点火プラグ		A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
出力インジケータ		あり
連続運転可能時間*		1~2時間
エンジンオイル容量		0.31L
エンジンオイル		4サイクル用エンジンオイル API分類SE以上 SAE10W-30
始動方式		リコイル式
点火プラグ		A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
交流コンセント		アース付3本足コンセント×2個
直流コンセント		USB:2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)
低温時補助機能		ヒーター
本体寸法(全長×全幅×全高)		435×250×410mm
本体重量		16.1kg
J A N		4971770-651449
メーカー希望小売価格(税抜)		オープン

\* 定格負荷 ~1/4負荷

■ 付属 ヒーター用電池ボックス / バーハンドル / 点火プラグレンチ / ドライバー(プラスマイナス兼用)

## 寒冷地・寒い季節でも始動可能



ヒーターユニット標準装備 (-5°から使用可能)

カセットボンベは、外気温10℃を下回ると気化しにくくなり、5℃以下になると、ほとんど気化せずに使えなくなるため、GV-9igは予熱ヒーターを装備し、-5~40℃までエンジンを始動できるようにしました。

## 国土交通省 超低騒音型建設機械

超低騒音だから 場所を選ばず使えます。



世界160カ国で愛用されているトップブランド

# KOSHIN

株式会社 工進

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12番地  
http://www.koshin-ltd.co.jp

※本新製品情報に記載の商品情報は2022年2月1日現在のものです。  
商品の仕様は予告なく変更することがあります。 22-03 699206701