


標準仕様書


作成2017.08

蓄圧式 鉄道車両専用 強化液消火器 ALS-4T ストップ付

◆ 構造図

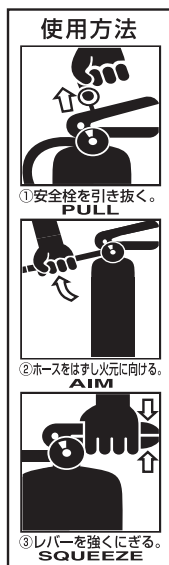

バルブ軸
開閉バルブ
蓋用パッキン
蓋(キャップ)
ホース
ノズル受
ノズル

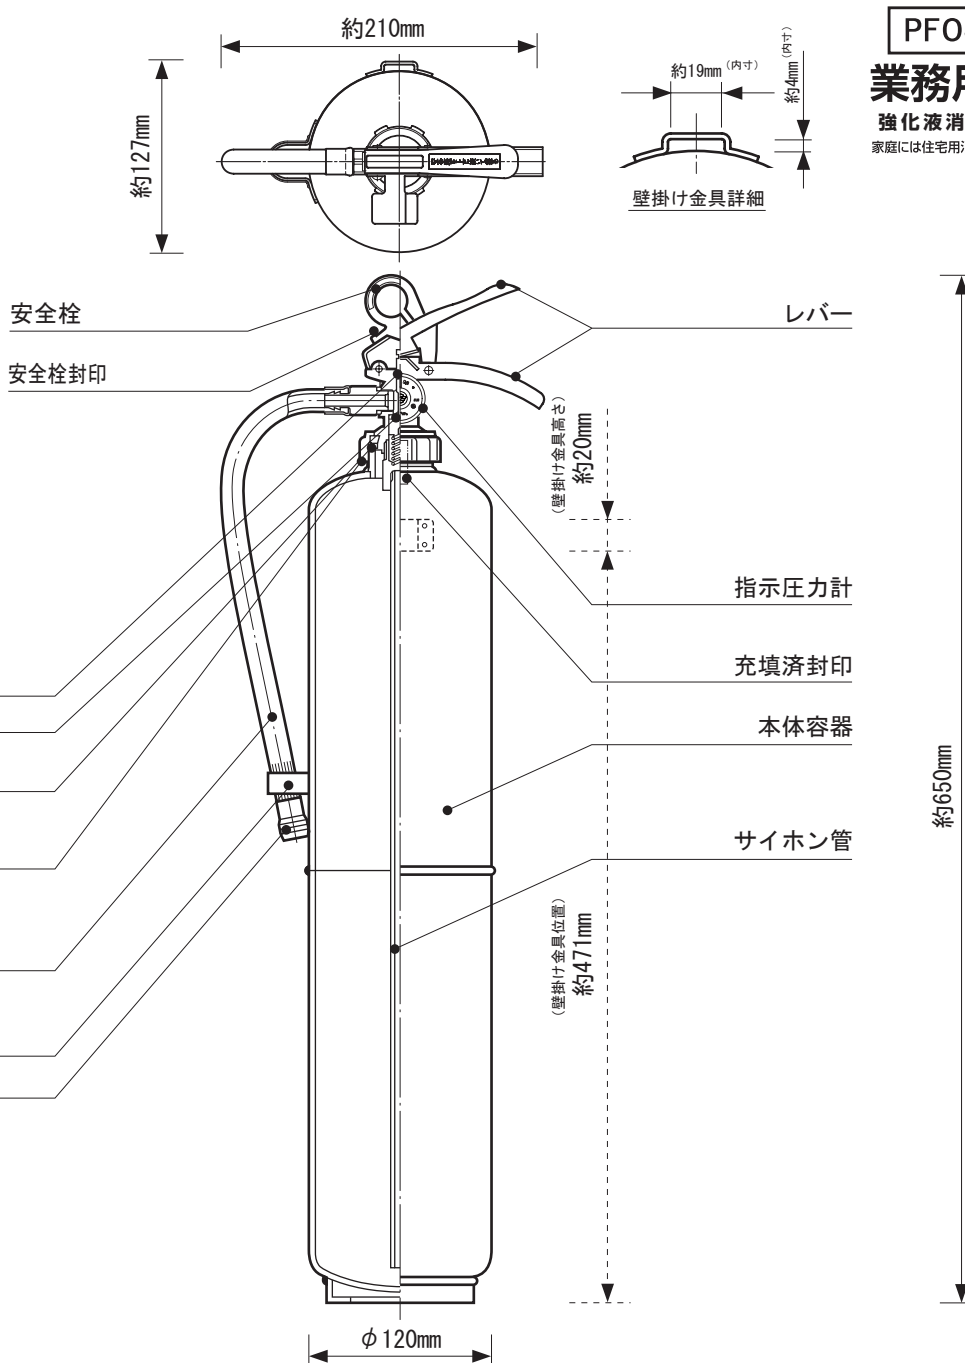

PFOS非含有

業務用消火器

強化液消火器(蓄圧式)
家庭には住宅用消火器を設置してください。

◆ 仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~247号
総質量	約7.7kg
全高	約650mm
全幅	約210mm
奥行	約127mm
充填薬剤	薬第6~1号 強化液3.5L
本体容器	鉄製 t=1.3mm・内容積5.28L

消火能力単位	A-1・B-1・C
放射時間・距離	約29秒(20°C)・3~7m(20°C)
使用温度範囲	-20°C~+40°C
塗色	赤色・合成樹脂塗料焼付塗装
ホース	塩ビ製(PVC) 約345mm
充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	C3604 φ3.5mm
耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆ 製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。

図番 HM-204-02Ac

CD:96124000