
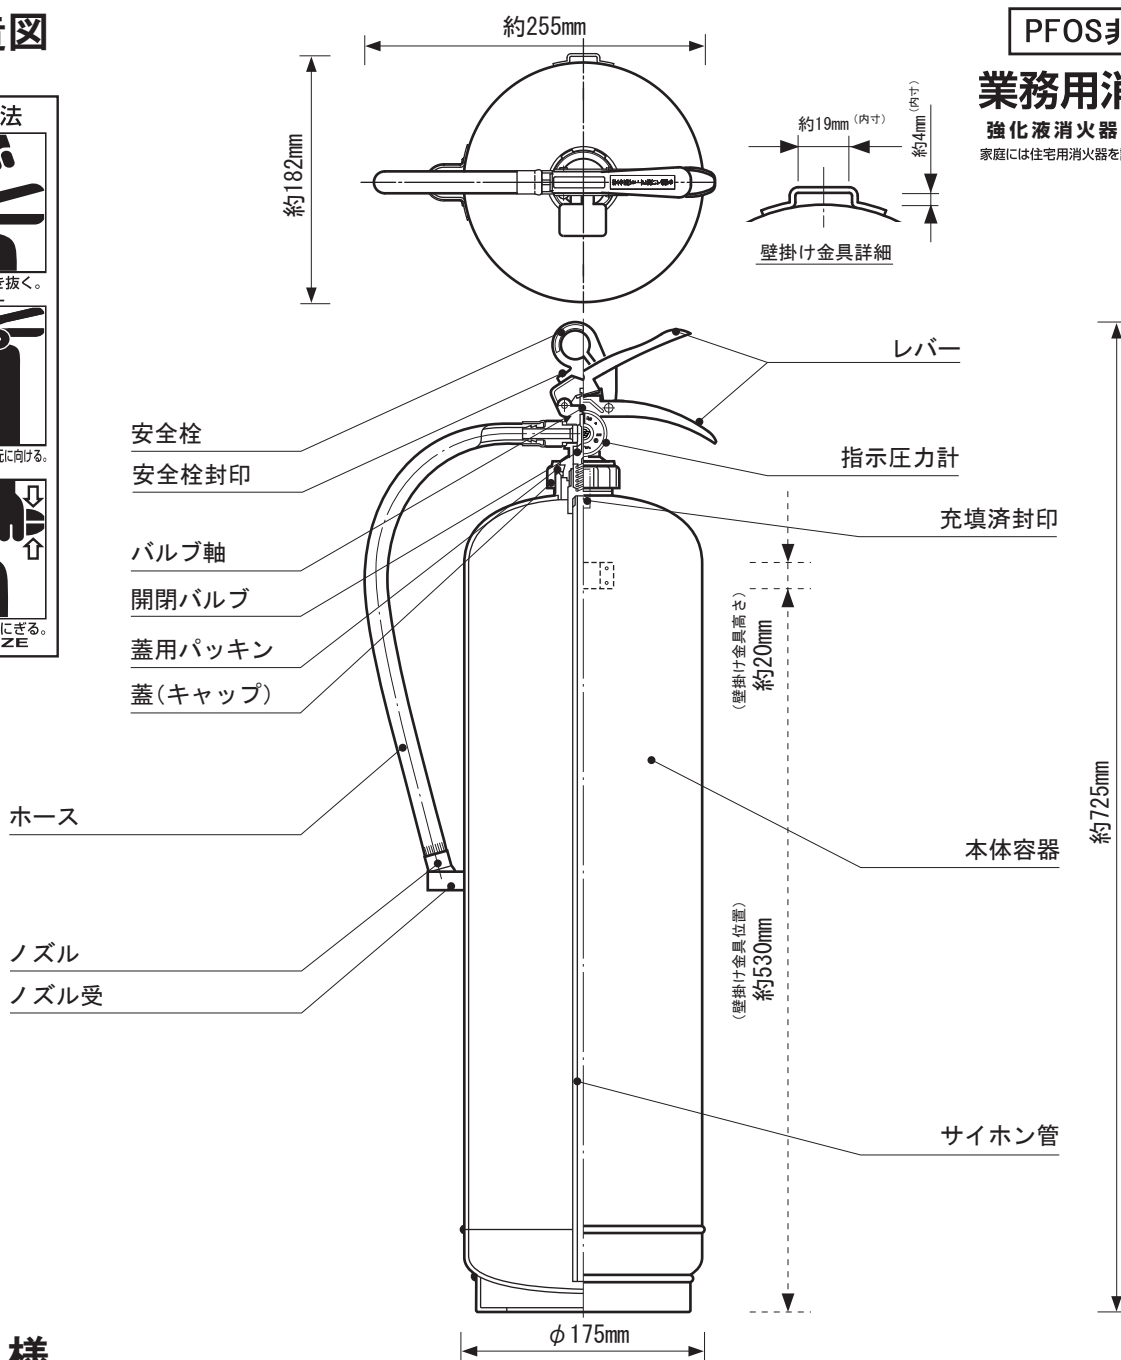


標準仕様書

作成2018.03

蓄圧式 強化液消火器 ALS-8 ストップ付

◆ 構造図

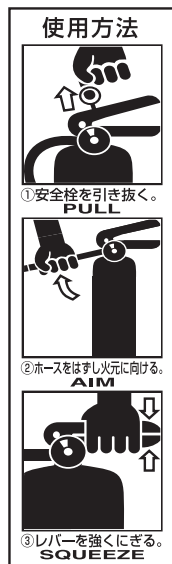

PFOS非含有

業務用消火器

強化液消火器(蓄圧式)
家庭には住宅用消火器を設置してください。

◆ 仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~306号
総質量	約15.7kg
全高	約725mm
全幅	約255mm
奥行	約182mm
充填薬剤	薬第6~1号 強化液8.0L
本体容器	鉄製 t=1.4mm・内容積12.9L

消火能力単位	A-3-B-1-C
放射時間・距離	約58秒(20℃)・3~8m(20℃)
使用温度範囲	-20℃~+40℃
塗色	赤色・合成樹脂塗料焼付塗装
ホース	塩ビ製(PVC) 約450mm
充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	C3604 φ3.5mm
耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆ 製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。