


標準仕様書

作成2018.02

機械泡（水成膜）消火器 ARMFE-6S ストップ付 タイプII環境配慮型 ステンレス製 蓄圧式


◆構造図

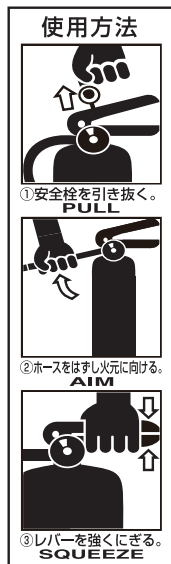

①安全栓を引き抜く。
PULL

②ホースをはずし火元に向ける。
AIM

③レバーを強くにぎる。
SQUEEZE

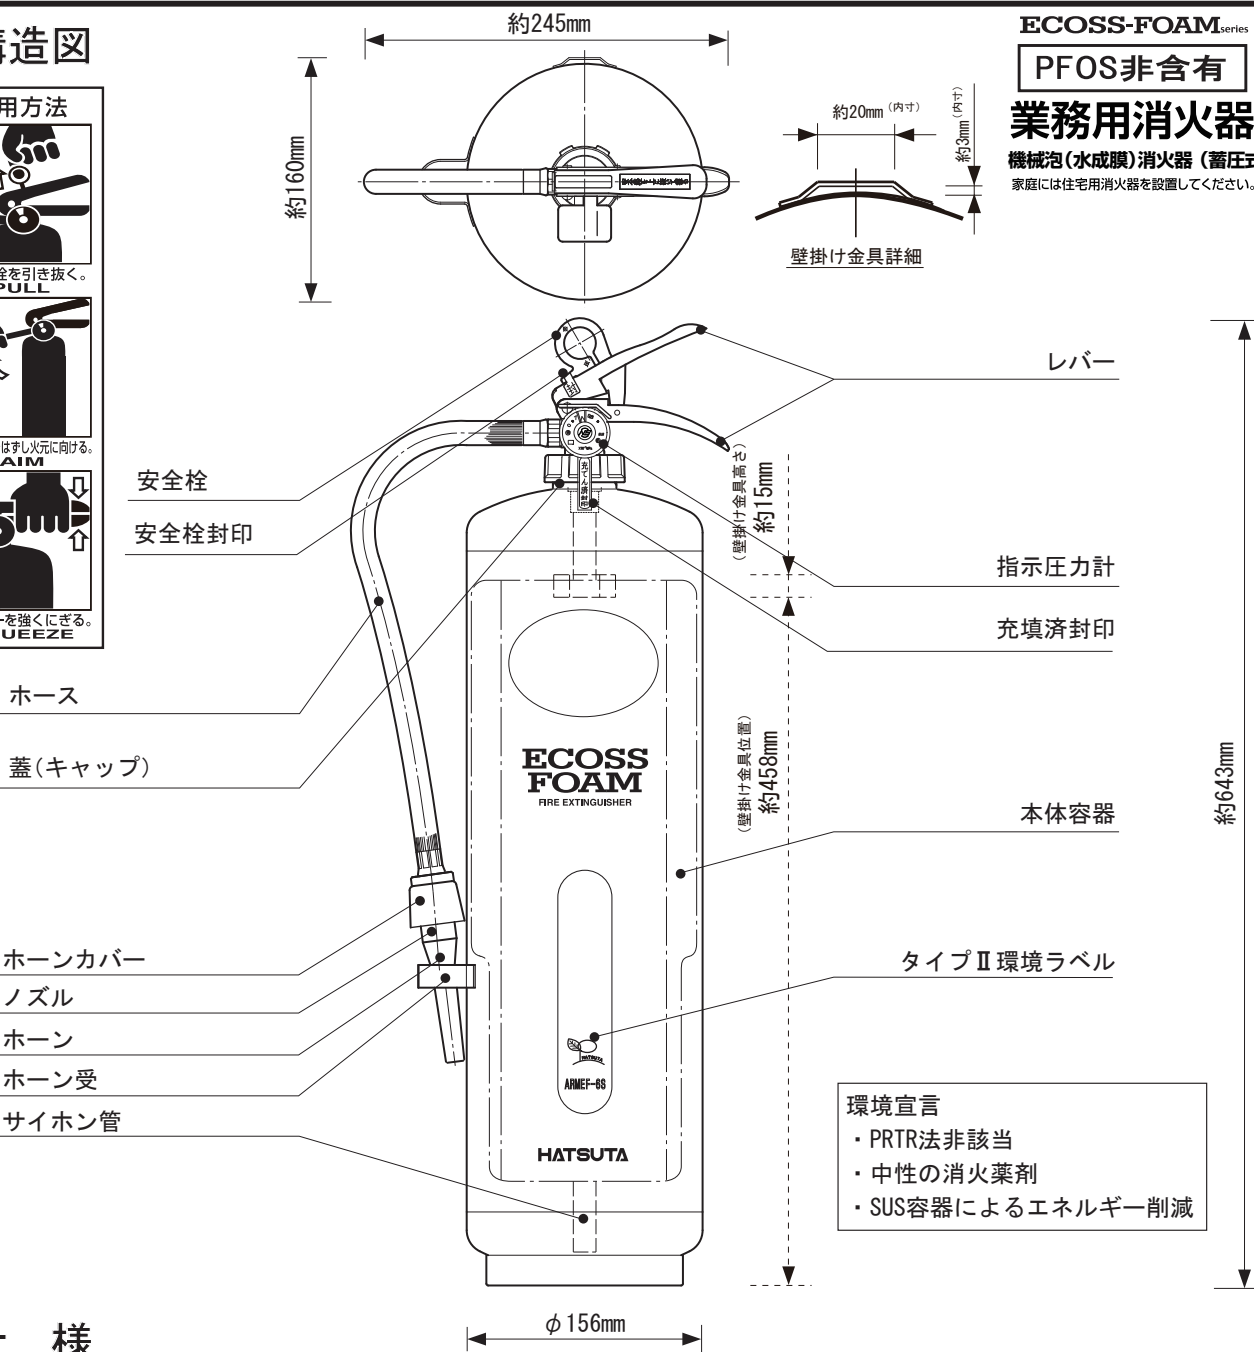

ECOSS-FOAM^{series}

PFOS非含有

業務用消火器

機械泡（水成膜）消火器（蓄圧式）

家庭には住宅用消火器を設置してください。

環境宣言

- ・PRTR法非該当
- ・中性の消火薬剤
- ・SUS容器によるエネルギー削減

◆仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~312号
総質量	約10.5kg
全高	約643mm
全幅	約245mm
奥行	約160mm
充填薬剤	薬第22~7号 機械泡(水成膜)6.0L
本体容器	SUS304製 t=1.2mm・内容積 9.2L

消火能力単位	A-3・B-12
放射時間・距離	約98秒(20℃)・3~6m(20℃)
使用温度範囲	-20℃~+40℃
防錆・耐食加工	耐食材料につき防錆処理なし
ホース	合成ゴム製 約513mm
充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	C3604製 φ2.1mm
耐圧試験圧力値	1.60MPa

◆製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地

お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。

図番 HM-215-03A

CD:97406000