

標準仕様書


作成2017.08

機械泡（水成膜）消火器 MFE-3S ストップ付 タイプII環境配慮型 ステンレス製 蓄圧式

◆構造図



安全栓
安全栓封印
ホース
蓋(キャップ)
ホーンカバー
ノズル
ホーン
ホーン受
サイホン管

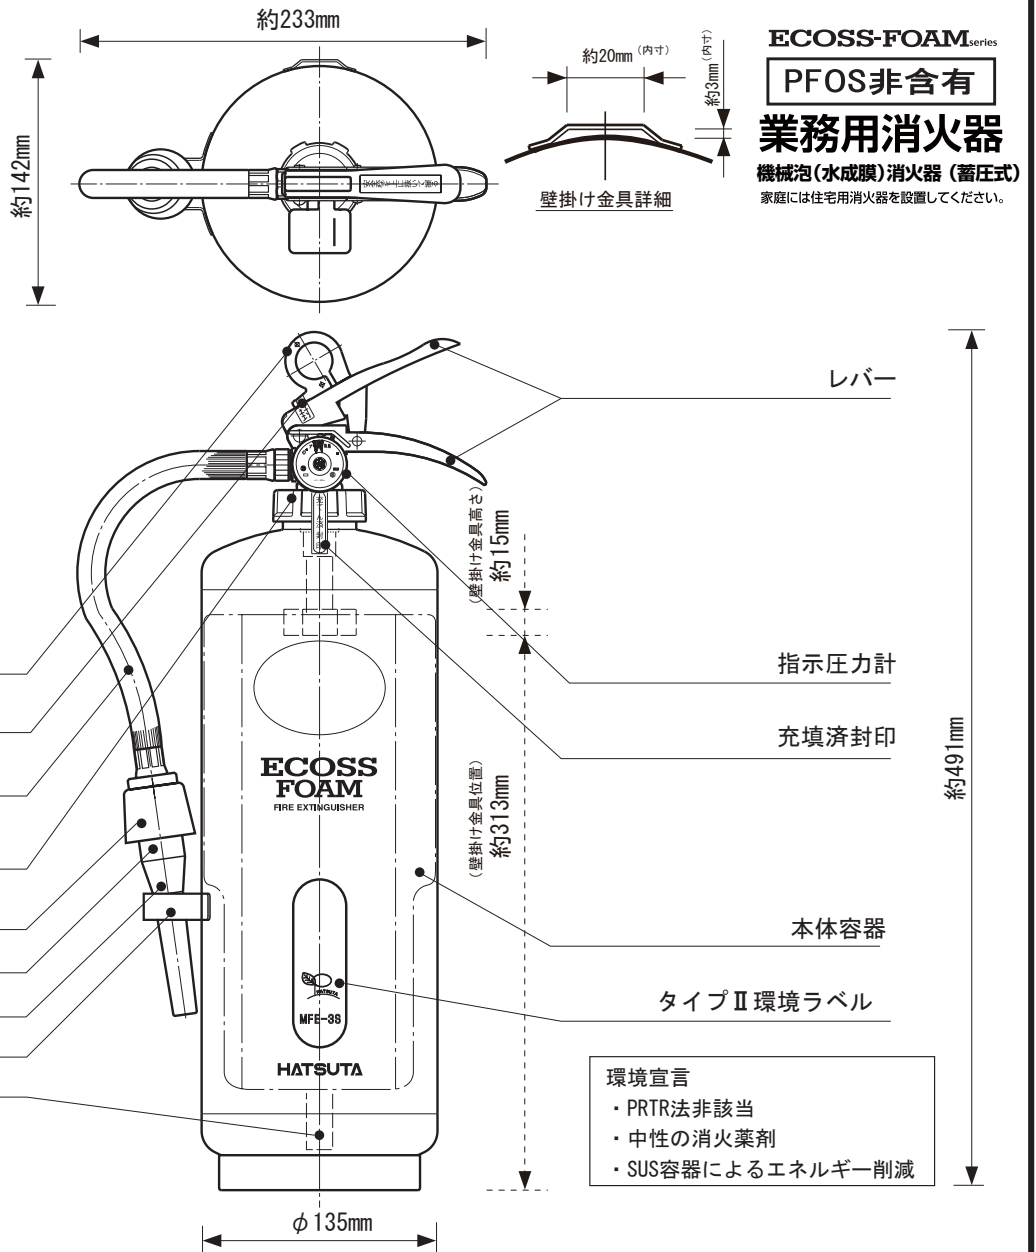

◆仕様

規格	国検(総務省検定品)	消火能力単位	A-2・B-6
型式承認番号	消第23~313号	放射時間・距離	約51秒(20℃)・3~6m(20℃)
総質量	約5.9kg	使用温度範囲	-20℃~+40℃
全高	約491mm	防錆・耐食加工	耐食材料につき防錆処理なし
全幅	約233mm	ホース	合成ゴム製 約403mm
奥行	約142mm	充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
充填薬剤	薬第17~6号 機械泡(水成膜)3.0L	ノズル	C3604 φ2.1mm
本体容器	SUS304 t=1.2mm・内容積 4.8L	耐圧試験圧力値	1.60MPa

◆製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。

図番 HM-216-02Ac

CD:97407000