

# 標準仕様書

作成2025.09

## (中性)強化液消火器 NNLSE-3S ストップ付 タイプII環境配慮型 ステンレス製 蓄圧式

### 構造図

#### 使用方法



安全栓


安全栓封印

ホース

蓋(キャップ)

ノズル受

ノズル

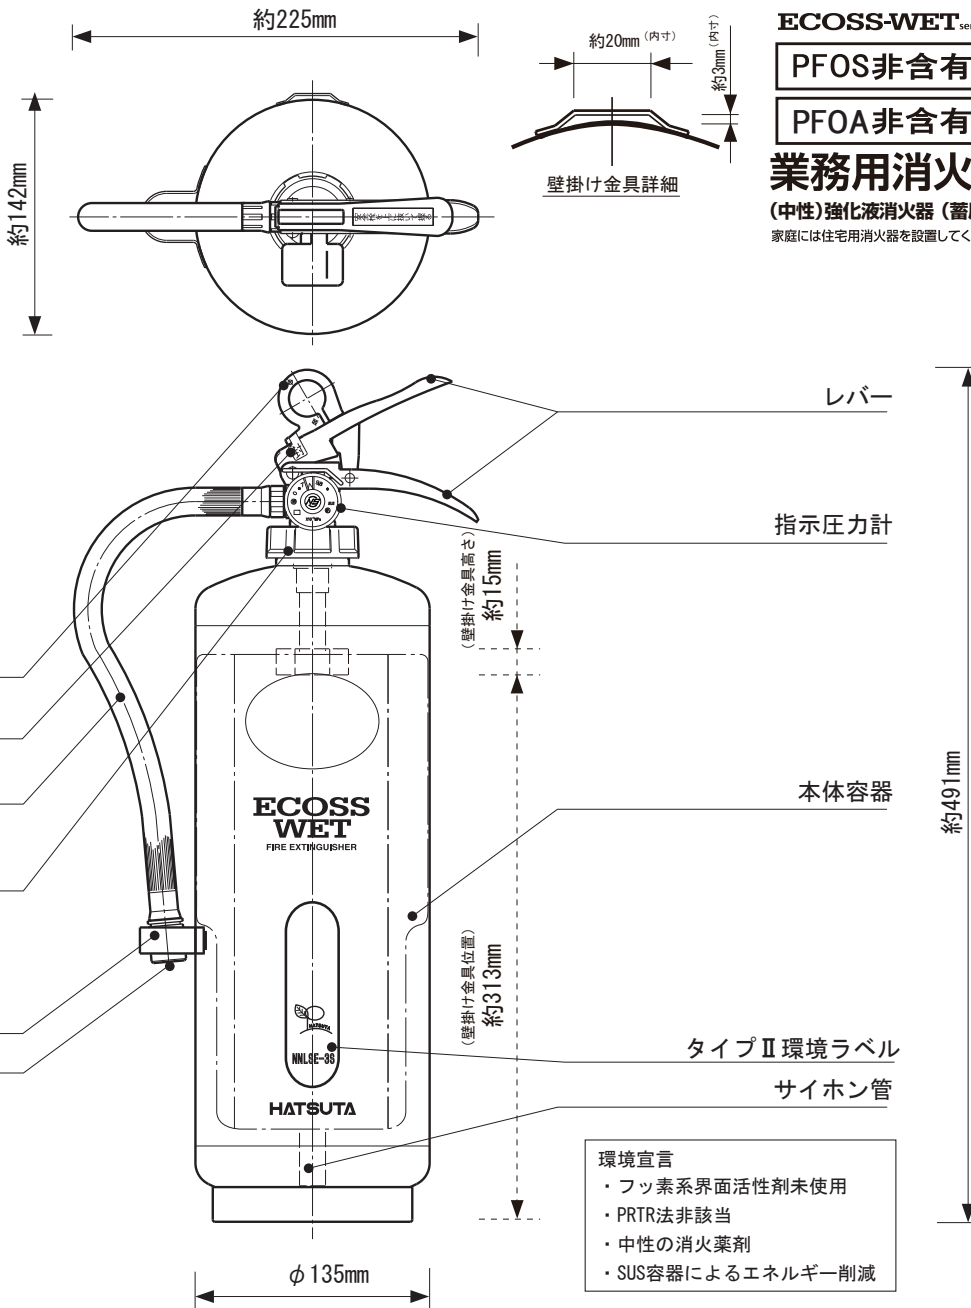

ECOSS-WET<sup>series</sup>

PFOS非含有

PFOA非含有

### 業務用消火器

(中性)強化液消火器(蓄圧式)

家庭には住宅用消火器を設置してください。

#### 環境宣言

- ・フッ素系界面活性剤未使用
- ・PRTR法非該当
- ・中性の消火薬剤
- ・SUS容器によるエネルギー削減

### 仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~310号
総質量	約6.0kg
全高	約491mm
全幅	約225mm
奥行	約142mm
充填薬剤	薬第17~2号 強化液(中性)3.0L
本体容器	SUS304 t=1.2mm・内容積4.8L

消火能力単位	A-1・B-1・C
放射時間・距離	約21秒(20°C)・4~7m(20°C)
使用温度範囲	-20°C~+40°C
防錆・耐食加工	耐食材料につき防錆処理なし
ホース	合成ゴム製 約353mm
充填圧力値	N <sub>2</sub> ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	ABS製 φ3.5mm
耐圧試験圧力値	1.60MPa

### 製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地

お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。

図番 HM-211-02Ac

CD:96152000