


標準仕様書

作成2025.09

(中性)強化液消火器 NNLSE-6S ストップ付 タイプII環境配慮型 ステンレス製 蓄圧式

構造図

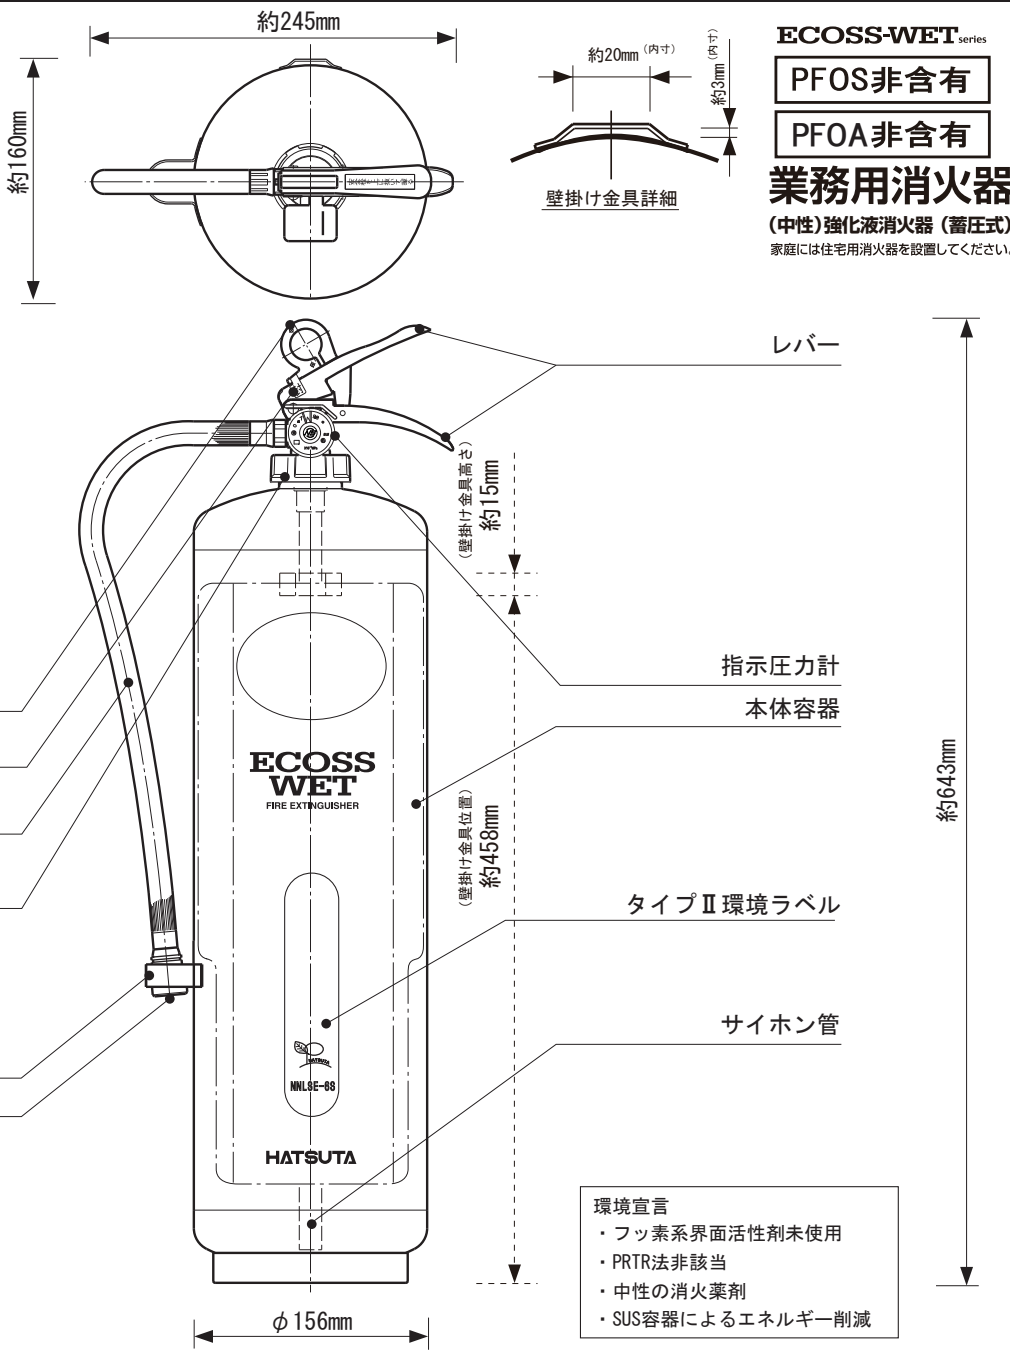

仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~309号
総質量	約10.7kg
全高	約643mm
全幅	約245mm
奥行	約160mm
充填薬剤	薬第17~2号 強化液(中性)6.0L
本体容器	SUS304 t=1.2mm ・内容積 9.2L

消火能力単位	A-2・B-1・C
放射時間・距離	約45秒(20℃)・4~8m(20℃)
使用温度範囲	-20℃~+40℃
防錆・耐食加工	耐食材料につき防錆処理なし
ホース	合成ゴム製 約503mm
充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	ABS製 φ3.5mm
耐圧試験圧力値	1.60MPa

製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。

図番 HM-210-02Ac

CD:96153000