

## 自動照明センサスイッチ(壁付型)

照明器具と組み合わせることでセンサ機能を付加できます。自動で点灯・消灯し、門と玄関をつなぐアプローチも含めて、安全かつ快適なガーデンづくりをサポートします。

### 人感センサ 自動照明センサスイッチ(壁付型)(屋外用)

※自動照明センサスイッチは照明器具に直接付けるものではなく、屋内配線を用いて別々に設置して使います。また、センサ器具(スイッチボックス型を除く)には、必ず壁スイッチを取り付けてください。

#### (ON-OFFタイプ)

暗くなると人が近づくと点灯、遠ざかると消灯する「ON-OFFモード」と「タイマーモード」があります。





AE 40220 E 希望小売価格 ¥16,800 (税抜)

※各製品スペックはP.772をご覧ください。



AE 40221 E 希望小売価格 ¥12,800 (税抜)

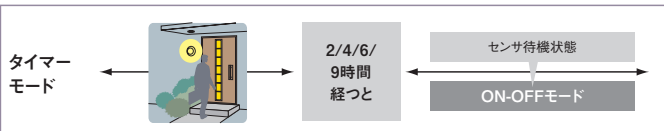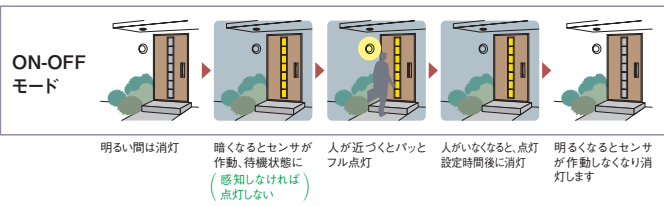


※ON-OFFモードは点灯・消灯時にリレー音があります。

#### (自動点滅器タイプ)


つけ忘れ、消し忘れの心配もなく、自動で安心点灯。



AE 40222 E 希望小売価格 ¥14,800 (税抜)

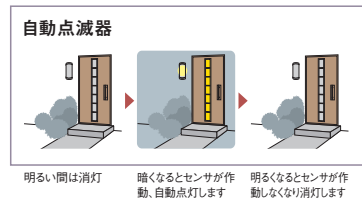


#### ■ 結線図

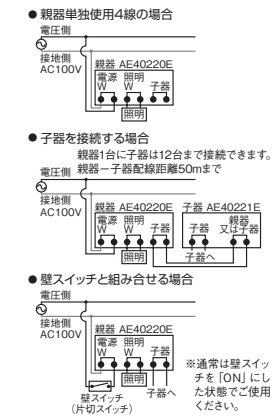

#### ■ AE 40220 E・AE 40221 Eの検知範囲

センサー部は真下に向けた状態で全方向に約15度可動します。

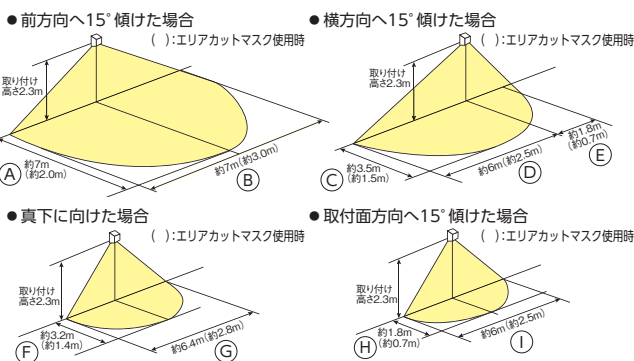


#### AE 40220 E・AE 40221 Eの高さ別検知範囲 (m)

取付高さ	センサー方向								
	前方へ15°傾けた場合		横方向へ15°傾けた場合		真下に向けた場合		取付面方向へ15°傾けた場合		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	約6.3(約1.8)	約5.8(約2.4)	約3.2(約1.4)	約5(約2)	約1.5(約0.6)	約2.9(約1.3)	約5.2(約2.3)	約1.6(約0.6)	約5(約2)
2.5	約7.6(約2.2)	約7(約3)	約3.8(約1.6)	約6(約2.5)	約1.8(約0.7)	約3.5(約1.5)	約6.4(約2.8)	約2(約0.8)	約6(約2.5)
3	約9.1(約2.6)	約8.4(約3.6)	約4.3(約2)	約7.2(約3)	約2.2(約0.9)	約4.1(約1.8)	約7.7(約3.3)	約2.3(約0.9)	約7.2(約3)

※ ( ) 内の値はエリアカットマスクを使用時

#### ● 調整方法 (ON-OFFタイプ)


##### ■ AE 40220 E・AE 40221 Eのツマミ説明

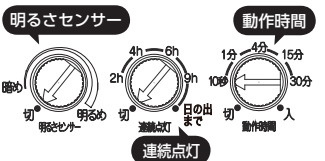

- 明るさセンサー  
照明を点灯させる周囲の明るさを設定します。暗めから明るめの範囲で選べます。
- 連続点灯  
「明るさセンサーつまみ」で設定した明るさ(暗さ)になってから点灯。設定時間後に消灯し、その後は人を検知した時だけ点灯します。
- 動作時間  
人を検知した際に照明を点灯させておく時間を設定します。人を検知しなくなった後、設定した時間が過ぎると自動で消灯します。

#### ● 調整方法 (自動点滅器タイプ)

##### ■ AE 40222 Eのツマミ説明

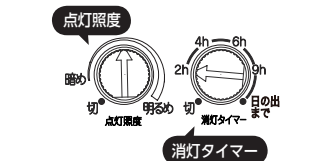

- 点灯照度  
照明を点灯させる周囲の明るさを設定します。暗めから明るめの範囲で選べます。
- 消灯タイマー  
「明るさセンサーつまみ」で設定した明るさ(暗さ)になってから点灯。設定時間後に消灯します。

#### 別売 人感センサ (AE 40220 E)

タイマーモードとON-OFFモードが選べます。子器と併用することで複数箇所で検知が可能。

タイマーモード  
設定時間中はフル点灯。設定時間後は自動でON-OFFモードに。  
自動点灯で省エネ!

ON-OFFモード  
人が近づいた時だけパッとフル点灯。

タイマーは 2時間 4時間 6時間 9時間に設定可能  
夜間 24時間 終日 に設定可能  
暗くなるとセンサが作動し、明るくなるとセンサが作動しなくなり消灯します。

#### 別売 自動点滅器 (AE 40222 E)

周囲の明るさに応じて自動で点灯します。設定時間を超えると自動消灯するタイマー設定も可能です。

明るくなると消灯...

#### ■ 自動照明センサスイッチ最大適合台数 ※弊社器具でご使用ください。

適合光源	適合器具消費電力	AE 40220 E	AE 40222 E
LED(一体型)	12.3W・12.0W・11.9W	14台まで	
	10.3W・10.2W・10.0W・9.3W	4台まで	
	9.2W・7.9W・7.7W・7.6W・7.5W・7.2W	5台まで	
	6.3W・6.2W・6.0W・5.9W	6台まで	
	5.0W・4.7W・4.6W	8台まで	
LED(ランプ)	3.0W	13台まで	
	10.4W・8.8W・5.6W	2台まで	
	8.9W	5台まで	
	8.2W	1台まで	
	7.8W・5.8W	3台まで	
	6.6W	6台まで	
	6.4W	16台まで	
	6.0W・5.4W・4.9W・4.5W	4台まで	
5.0W	24台まで		
4.0W	9台まで		
3.9W	8台まで		