

ご注意 この商品は報知・連絡用であり生命救済・犯罪防止を目的にした機器ではありません。電波の届く距離は使用場所によって短くなる場合があります。

発信器使用可能台数

	副表示器	増設表示器	来客用センサー	発信器	スリー発信器	集中操作器/ 集中消去器	集中発信器/ 登録発信器	増設アンテナ	増設スピーカー	ワイヤレス中継器	
	ECE3107	ECE3157	ECE1801P	 ECE3342  ECE3346  ECE3332  ECE3336	 ECE3312  ECE3316  ECE3712  ECE1706KP	 ECE1703P 1	 ECE3251  ECE3201K  ECE3206  ECE3203	 ECE3501 2	 EC95352 または  WQN970W 2	 ECE1681P	
マルチタイプ	2台まで	—		合計最大120台まで (ECE3201K・ECE3251K 遠隔操作用) → ECE3206・ECE1703P 最大10台まで ECE3251(番号表示用)最大4台まで ECE3203 1台まで その他の発信器(来客用センサーも含む)						EC95352 1台まで  3台まで (別途AC100V 電源が必要)	各発信器に 対して 最大2台まで
シンプルタイプ	—	9台まで		合計最大110台まで						EC95352 1台まで  3台まで (別途AC100V 電源が必要)	各発信器に 対して 最大2台まで

1.遠隔操作専用です。番号表示はできません。 2.受信器からの配線が必要です。 3.発信器使用可能台数は全色同じです。

仕様

	卓上型発信器 3 新 ECE3332	卓上型発信器(スタンド付) 新 ECE3342	壁掛型発信器 ECE3312	卓上型発信器 3 (1.5秒長押し消去機能付) 新 ECE3712 3 ECE3722 3	ワイヤレス熱線センサー発信器 ECE3336 ECE3346 ECE3316	スリーブ発信器 ECE1801P	集中操作器 ECE3251	集中消去器 ECE3206	登録発信器 ECE3203	集中発信器 ECE3201K
定格電圧	DC3V (単4乾電池×2本)別売)			DC3V (単3乾電池×2本)別売)	DC3V (単3乾電池×2本)別売)		DC3V (単3乾電池×2本)別売)			
消費電力・電流	待機時 10µA 動作時 50mA			待機時 50µA 動作時 50mA	待機時 10µA 動作時 50mA	待機時 10µA 動作時 50mA	待機時 10µA 動作時 100mA	待機時 10µA 動作時 100mA		
電池寿命	約1年以上(40回/日)			約1年以上 (500回/日)	約1年以上 (10回/日)		約1年以上(300回/日)			
電波の種類	特定小電力無線									
使用周波数	CH1(426.0250MHz), CH3(426.0500MHz), CH5(426.0750MHz), CH7(426.1000MHz)周波数設定スイッチにより選択)									
送信出力	1mW +20% -50%									
I D の数	約1000万通り									
電波到達距離	ワイヤレスサービスコールYOBION:障害物のない場所での水平見通し距離 約100m(周囲環境により短くなる場合があります。) 1									
操作音	ピッ音		無音	ピッ音	ピッ音					
使用周囲温度	0 ~ +40									
備考	盗難防止のため、裏面にタンバースイッチを取り付けています。 (取付板から本体をはずすと動作し送信します。) (ECE3332, ECE3342にタンバースイッチはついていません。)	呼び出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。 (検知エリアは716頁参照)	屋内専用	—	動作スイッチの切り替えにより、「ワントラチ消灯」「ワントラチ点灯」「点火消灯交替」の選択ができます。 2	—	—	—	—	—

2. 遠隔操作用・番号表示用で使用する場合は「ワンタッチ点灯」に設定してください。

3.全色同じ仕様です。

関連商品

	増設アンテナ ECE3501	ワイヤレス中継器 ECE1681P	光る増設スピーカー WQN970W	増設スピーカー EC95352	天井吊り下げ金具 ECE3650	パイプ吊具 FP22336
希望小売価格 税抜	22,000円	25,000円	8,000円	1,800円	6,800円	3,200円
定格電圧	DC12V (受信器より供給)	AC100V	AC100V			
消費電力・電流	100mA	2W以下	待機時 3W 鳴動時 6W			
電波の種類	特定小電力無線					
使用周波数	CH1(426.0250MHz) CH3(426.0500MHz) CH5(426.0750MHz) CH7(426.1000MHz) (周波数設定スイッチにより選択)					
電波到達距離	障害物のない場所での 水平見通し距離約100m	発信器～中継器の屋内見通し約40m 中継器～受信器の水平見通し距離約100m				
音量			70dB以上(前方1m)			
音色			受信器と同音			
質量	約500g	約600g	約400g	約170g	約1.1kg	約1.2kg
使用周囲温度			0 ~ +40			
受信器からの配線可能距離 (AE線 0.9~1.2mm)	100mまで		50mまで			
備考	適合埋込ボックス SHN811K 希望小売価格5,300円 税抜			増設スピーカーの音量は 変更できません。		天井吊り下げ金具はパイプ吊具と 組み合わせてご使用ください。 ECE3157は吊り下げできません。


使用場所の環境により短くなる場合があります。

マルチタイプ

マルチタイプ仕様・その他の機能

の商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的にした機器ではありません。
波の届く距離は使用場所によって短くなる場合があります。

結線図

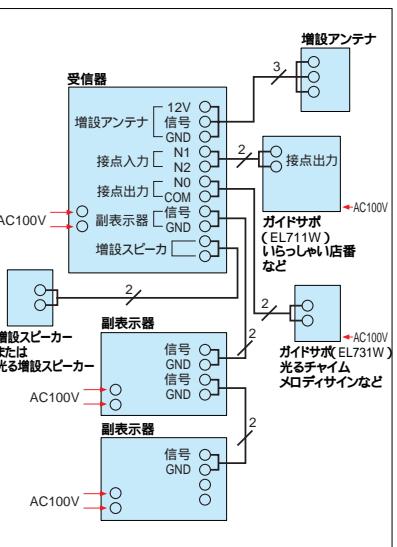

		副表示器～副表示器50m(AE 0.9または 1.2～2線)
属 品	発信器用番号シール1～99 電源コード(約1.7m)	電源コード(約1.7m)
示 消 去	同ボタン消去 別ボタン消去 タイマー消去	ECE3102Kと連動
客センサー	3系統(ワイヤレス2系統、接点入力1系統)	-
客センサー表示	第8窓に表示(設定による) 来客報知LED点滅	ECE3102Kと連動
点 出 力	無電圧a接点(AC/DC30V1Aまで) 来客時、表示点灯時	-
点出力時間	1秒、3秒、表示の間連続	-

電波が届きにくい場合は、中継器または増設アンテナをご使用いただき、動作をご確認ください。
音色は番号表示時(上段表示、下段表示それぞれ) 来客報知時、優先呼出表示時、表示消去時にそれぞれ設定できます。

各部の名称

