

超音波ねこフン害軽減器 ねこちゃんしないで


この商品はねこの警戒心をかき立て、フン害を軽減することを目的としたものです。ねこの侵入そのものを防止するものではありません。

ねこのフン害を軽減し、大切なお庭をガード。

乾電池式で設置カンタン、防雨型だから屋外設置OK!

ただし水につからないようにしてください

- 超音波出力スピーカー
広角アダプター
- 熱線センサー
- 動作表示灯

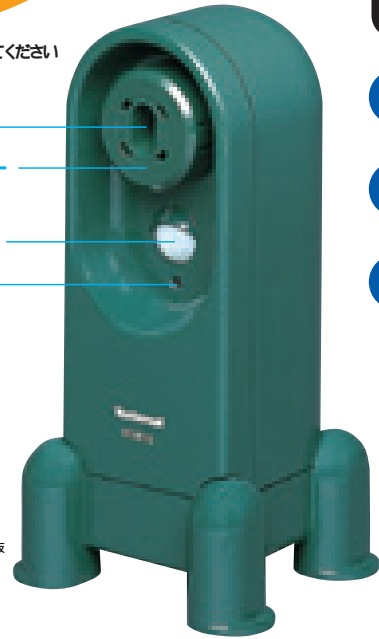

①EC801G
希望小売価格11,200円 税抜
超音波ねこフン害軽減器
ねこちゃんしないで

超音波ねこフン害軽減器

ねこちゃんしないで



- 1 熱線センサーでねこの侵入を検知
- 2 超音波を発生させて (超音波は人に聞こえない約25kHz)
- 3 ねこを傷つけずにフン害を軽減できます


設置場所およびねこにより効果が出るまでに即時~2週間と差があります。1~2週間は状況を確認してください。生後間もないねこや老ねこ、聴覚障害のねこには効果がありません。夏場など気温が高いときには、ねこが通っても温度変化として検出できない場合があります。本体は、検知範囲内の温度変化を検知して動作するため、ねこ以外の動物や人、車などの動きにも同様の動作をします。より効果を出すために複数台の設置をおすすめします。

仕様

電 源	単1乾電池(マンガン電池またはアルカリ電池)1.5V×2本(別売)	本 体 構 造	防雨型
電 池 寿 命	1日10回動作として約6ヶ月	使用温度範囲	0 ~ +40
付 属 品	広角アダプター	本体寸法・質量(乾電池別)	高さ244.5×幅133×奥行120(mm) 約350g


超音波出力範囲

使用環境に合わせて、広角アダプターの有・無で超音波出力範囲をお選びください。

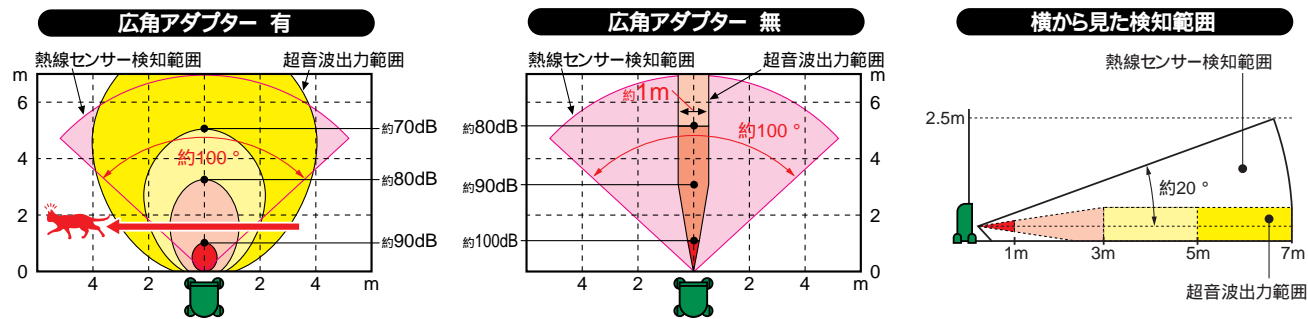

dB数は、それぞれの超音波出力範囲内の数値です。
注)本体から離れるほど、出力する超音波は弱くなり効果は低下します。被害の場所に本体をなるべく近づけて設置してください。

寸法図(寸法表示単位:mm)

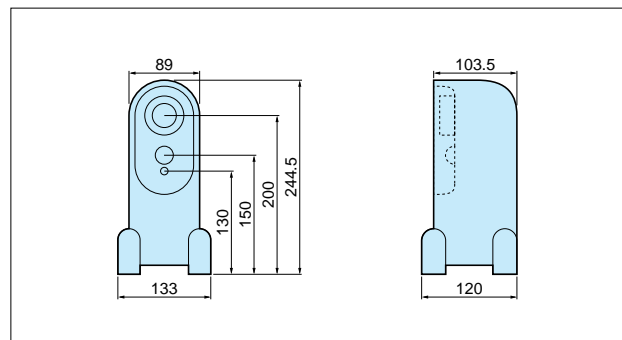


いらっしやい店番

▶663頁のセンサーの特性および選定表をご参照ください。


電子音声合成技術によるやさしい声で、さわやかな対応。あなたに代わって、1人ひとりにごあいさつします。

いらっしやい店番は、音声合成技術を導入した言葉による自動応答機能を実現した店番検知器です。来客時は「いらっしやいませ」お帰りの時は「ありがとうございました。」、快い女性の声自動アナウンス、タイミング良い接客ができます。しかも、検知部分と音声スピーカー部分を一体化したコンパクトタイプで、コンセントに差し込むだけで使えます。

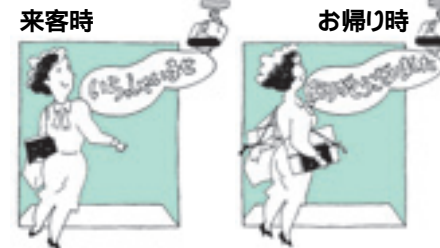

結線方法


受け台カバー、端子カバーをはずし、下図のような配線で結線してください。

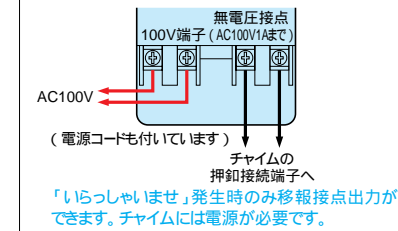

①EL82K
希望小売価格41,000円 税抜
いらっしやい店番
注)ハイハイ店番と接続する場合はEL820431Kをご使用ください。

●この検知器は、屋内専用です。絶対に屋外・軒下で使用しないでください。屋外・軒下で使用されると雨水の浸水や太陽光による変調光の乱調などの影響を受け、また草木のゆれや虫の動きを検知するなど正常に動作しません。

寸法図(寸法表示単位:mm)

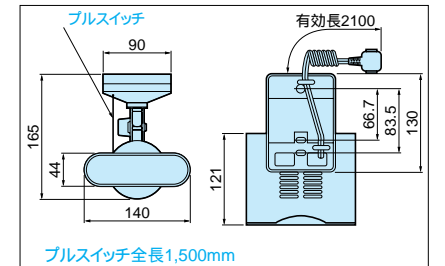


報知音・表示・外部出力の仕様

	本体(EL82K)	増設チャイム(EC730W)	備 考
	報知音	出力 (無電圧接点 AC100V・1Aまで DC30V・1Aまで)	
来客報知	(来客時) いらっしやいませ (お帰り時) ありがとうございました 即時発声	即時出力 (来客時のみ)	本体で「『いらっしやいませ』だけ」「『ありがとうございました』だけ」「両方の音声を発生」の3つの切り替えが可能です。


仕様

検 知 距 離	4m	使 用 場 所	屋内
検 知 範 囲	ビーム状(前方4mで約40cm程度)	音 声 鳴 動 遅 延 時 間	4 ± 1.5秒
検 出 速 度	0.3m/秒 ~ 2.5m/秒	リレー接点保持時間	1.0 ± 0.5秒
使 用 電 圧 範 囲	AC100V ± 10% 50/60Hz	使 用 周 圍 照 度	0 ~ 30,000Lx
消 費 電 力	6W以下	音 量 調 整	0 ~ 75dB
使 用 温 度 範 囲	-10 ~ +40	動 作 表 示	動作中LED点灯

音声と音量調整の仕方

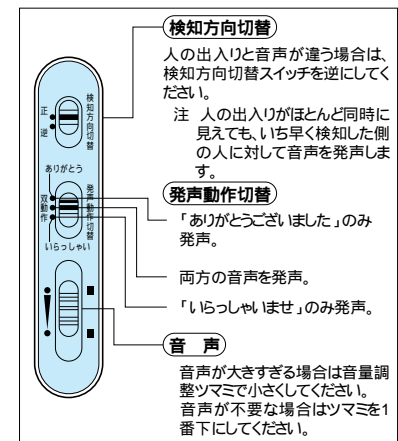

ブルスイッチの使い方

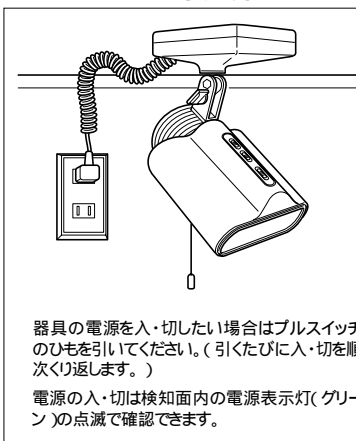

ハイハイ店番接続タイプ ハイハイ店番の詳細は▶658頁

注1)来客時、およびお帰り時とも店番本体(EL23001K)に信号が入ります。但し、発声動作切替時は、音声発声時のみ、信号が入ります。
(例)「いらっしやいませ」のみ発声指定の場合、お帰りは出力しません。(店番本体鳴動しません)
注2)店番本体(EL23001K)からは音声はできません。
●いらっしやい店番4検知器(エコー方式)の取付ベースはハイハイ店番4(エコー方式)検知器と同じです。そのまま取替えます。

セット希望小売価格 希望小売価格53,400円 税抜

①EL32049 いらっしやい店番4



②EL820431K 希望小売価格36,400円 税抜
③EL23001K 希望小売価格17,000円 税抜
いらっしやい店番4検知器 ハイハイ店番本体

