

掲載ページ	寸法図	664
	取り扱いのご注意	665
	機器互換表	666

掲載ページ	寸法図	664
	取り扱いのご注意	665
	機器互換表	666

小電力型 警戒セット・解除発信器(アンサーバック付)

注1)ECD6101Kには使用できません。注2)操作できる受信器(ECD5101、ECD1101)は1台のみです。

遠隔操作でワイヤレスセキュリティ受信器(ECD5101・ECD1101)を警戒セット・解除します。


特長

遠隔操作で警戒セット・解除できます。アンサーバック機能付なので、警戒セット・解除が成功すると、手元の発信器から確認音(ビー)が鳴るので安心。




◎ECD3320
希望小売価格16,000円 税抜
小電力型ワイヤレス
警戒セット・解除発信器
(アンサーバック付)

操作方法

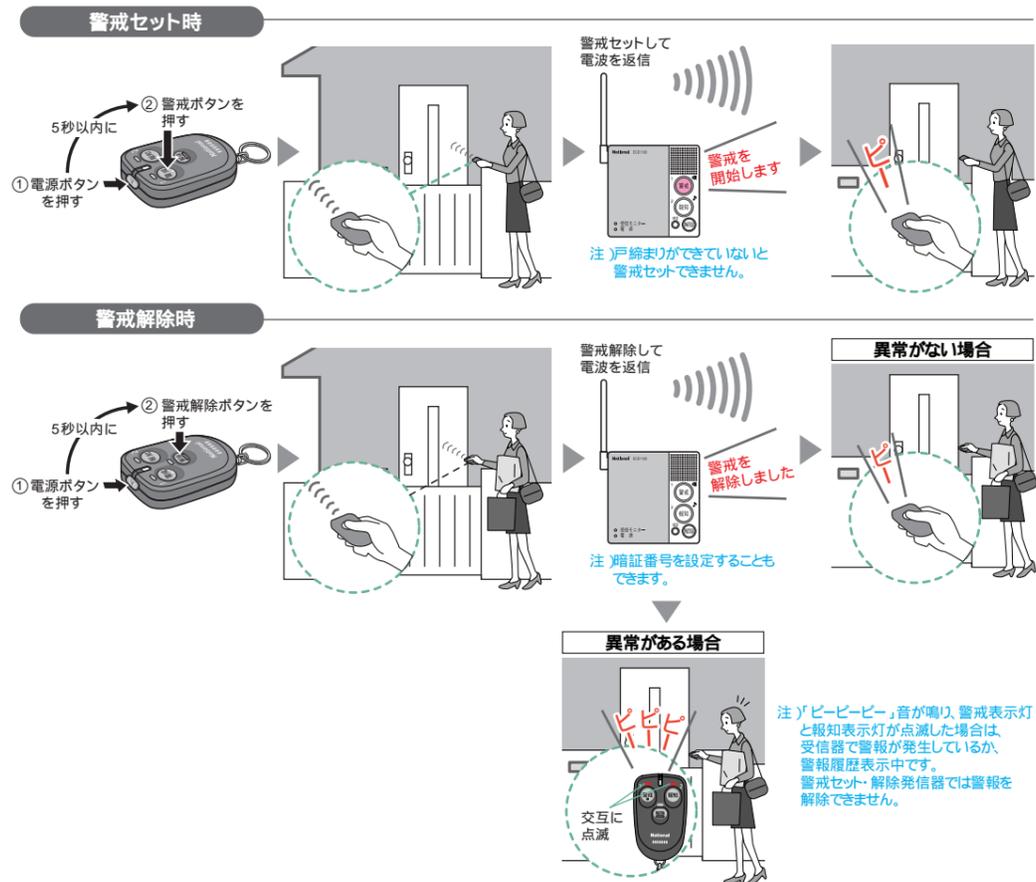

各部の名称と機能

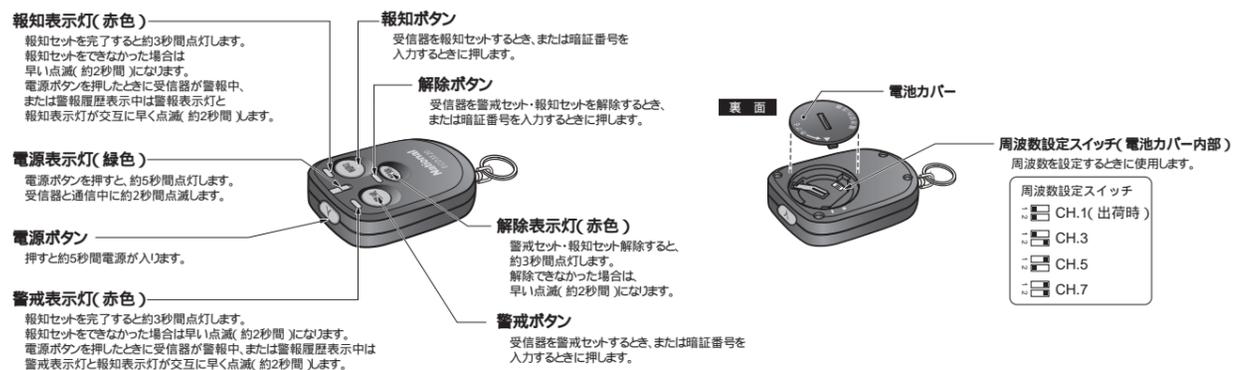

仕様

	ECD3320
定格電圧	DC3V(リチウム電池CR2032×1個同梱)
電池寿命	約1年(4回/1日使用)
消費電流	待機時10μA以下 動作時50mA以下
送信周波数	CH.1(426.7625MHz)、CH.3(426.7875MHz) CH.5(426.8125MHz)、CH.7(426.8375MHz)
発信出力	10mW
電波到達距離	障害物のない場所での水平見通し距離約100m(使用場所の環境により短くなります)
I D の数	1000万通り以上
使用周囲温度	0 ~ +40
防水性	JISC0920 IPX4(防沫形)
質量	約30g(電池含む)

小電力型 ワイヤレス中継器

電波を中継して、到達距離をのばします。



◎ECD3100
希望小売価格25,000円 税抜
小電力型ワイヤレス中継器

特長

受信器と送信器・発信器の間の距離が遠い、障害物があるなどで電波が届きにくい場所で電波を中継します。

注1)システムに2台まで使用可能
注2)屋内専用です。
注3)けむり(ねつ)当番(ワイヤレス運動型・電池式)には使用できません。

使用方法


中継器1台の場合




中継器2台の場合



1システムに3台以上は使用できません。

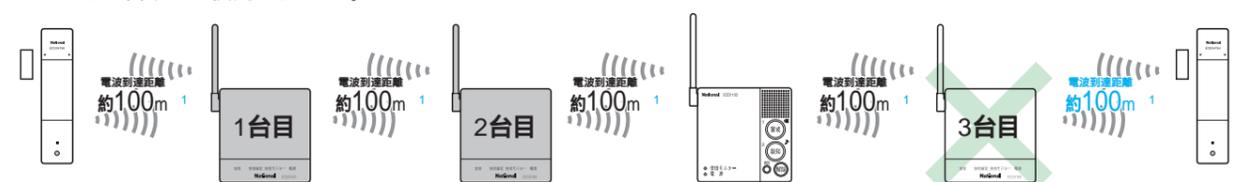

各部の名称と機能

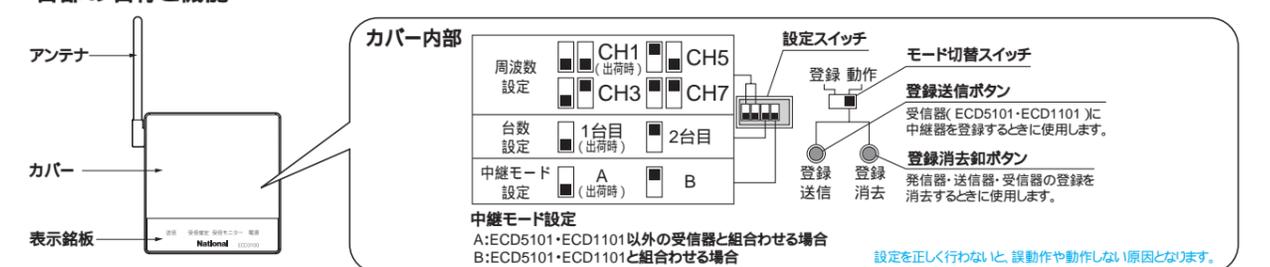

停電バックアップ電池接続方法

停電後約60分の使用が可能です。



仕様(ECD3100)

電源	〈通常使用時〉AC100V 50/60Hz 〈停電バックアップ電池別売〉ニッケル水素電池 品番EBC1700 DC2.4V 500mAh 停電後60分間動作可能
消費電力	待機時:1.2W以下 動作時:1.5W以下
使用周波数	CH.1(426.7625MHz)、CH.3(426.7875MHz)、CH.5(426.8125MHz)、CH.7(426.8375MHz)の1波 周波数設定スイッチで選択
電波の到達距離	ECD品番の発信器・送信器:約100m ECD6321・ECD6322と組み合わせる場合:約40m (障害物のない場所での水平見通し距離です。使用場所の環境により短くなります。)
登録可能数	ECD品番の発信器:110台 ECD5101・ECD1101:1台
使用温度範囲	0 ~ +40
質量	約450g