

S-29 照度・人感センサー(足元灯)

対象代表形名：LEDB8008L-LS

センサータイプ	S-29
光源	LED
設定できるモードの種類	「切」「自動」「入」
切換ツマミ	
設定切換ツマミ位置	前面
点灯モード設定(切換)(動作)	「切」「自動」「入」
点灯照度設定	約5lx
消灯照度	約10lx
点灯時間(切換)	約20秒固定
点灯タイプ	パッと点灯 パッと消灯
連続点灯・連続点灯操作方法	有 切換ツマミ「入」
電源投入時の動作	投入後約40秒間点灯 (「自動」モードの場合)
エリアカットマスク	なし
点灯確認方法	なし
センサー可動範囲	センサーは固定式で動かせません。

■動作説明

●手動スイッチ:切

常時消灯

強制的にライトを消灯させます。
人*を検知してもライトは点灯しません。

●手動スイッチ:自動

センサーで点灯・消灯


周囲が5lx以下の照度で、人*を検知すると点灯します。
人*がいなくなると自動で消灯します。
(動作時間固定:約20秒)

●手動スイッチ:入

常時点灯

強制的にライトを点灯させます。
人感・明るさセンサーは機能しません。
周囲が明るくなくてもライトは消灯しません。

*人とは人などの熱源を表します。

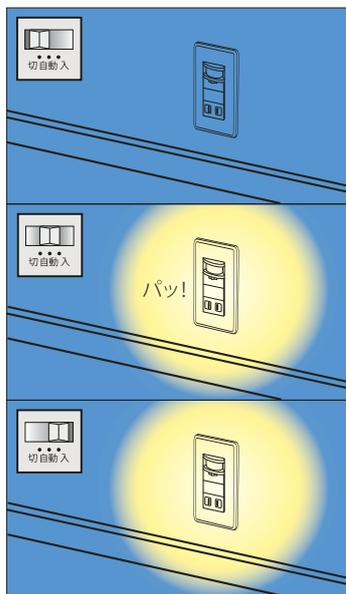

S-30 照度センサー

対象代表形名：LEDG88919Y(K)

センサータイプ	S-30
設定できるモードの種類	なし
切換ツマミ	なし
点灯モード設定(切換)(動作)	なし
点灯照度設定	6lx~9lx
消灯照度	15lx~25lx
点灯時間(切換)	センサー部周囲が暗くなると即点灯。 明るくなると消灯。
点灯タイプ	パッと点灯 パッと消灯
連続点灯	なし
電源投入時の動作	電源ON後全光点灯になり、外光のセンサーを読み取り、しきい値以下の時に約5秒以内で消灯します。
エリアカットマスク	なし
点灯確認方法	電源ON後、センサー部を隠すことによって点灯確認が可能。
センサー可動範囲	なし
送り配線	不可

■モード解説

周囲が暗くなると点灯して明るくなると消灯。深夜の帰宅時に明るく便利なあかりです。



明るい時は消灯。



人*がいてもいなくても
100%点灯維持。



明るくなると
消灯。
*人とは人などの熱源を表します。