


## S-37 ON/OFFセンサー

対象代表形名：LEDG87941YL(W)-LSX ※ 2016年6月末在庫限り品


センサータイプ	S-37
設定できるモードの種類	ON/OFFセンサー
切替ツマミ	
設定切替ツマミ位置	下面
点灯モード設定 (切換) (動作)	ON/OFF モード
点灯照度設定	『暗』約15lx・『明』45lx・テスト
消灯照度	点灯照度と同じ
点灯時間 (切換)	約60秒
点灯タイプ	バツと点灯 バツと消灯
連続点灯	約8時間
電源投入時の動作	約60秒間 全光点灯した後動作開始
エリアカットマスク	Eタイプ 同梱
詳しくはP.535をご確認ください。	
点灯確認方法	切替ツマミをテストにすると動作テストができます。周囲が明るくても人を検知し点灯します。
器具設置時の通電確認や検知エリアの調整、確認に使用します。調整、確認後は設定を切り換えてください。	
センサー可動範囲	

## ■検知エリア(壁面取付、センサー位置高さ約2.0m)

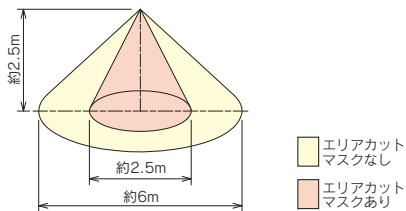

## ■モード解説

## ●ON/OFFモード

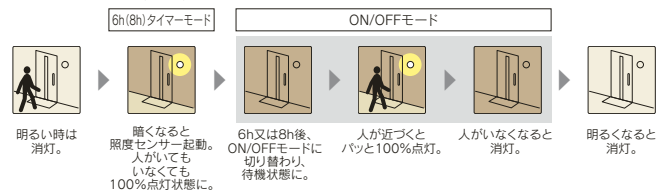明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯<sup>※2</sup>などに。●6h(8h)<sup>※3</sup>タイマーモード暗くなると点灯、6時間(8時間)<sup>※3</sup>経過するとON/OFFモードに切り替わります。

※1: 人は人などの熱源を表します。

※2: 犯罪などを確実に阻止するものではありません。

※3: 6時間/8時間は切り替えツマミで設定可能。

## S-38 照度センサー(足元灯)

対象代表形名：LEDB80009L-LS

センサータイプ	S-38
設定できるモードの種類	「切」「自動」「入」
切替ツマミ	
設定切替ツマミ	前面
点灯モード設定 (切換) (動作)	なし
点灯照度設定	約5lx~20lx(固定)
消灯照度	点灯照度と同じ
点灯時間 (切換)	なし
点灯タイプ	バツと点灯 バツと消灯
連続点灯・連続点灯操作方法	ツマミ「入」
電源投入時の動作	—
器具設置時の通電確認や検知エリアの調整、確認に使用します。調整、確認後は設定を切り換えてください。	
エリアカットマスク	なし
詳しくはP.535をご確認ください。	
点灯確認方法	なし
器具設置時の通電確認や検知エリアの調整、確認に使用します。調整、確認後は設定を切り換えてください。	
センサー可動範囲	センサーは固定式で可動しません

## ■モード解説

周囲が暗くなると自動的に点灯します。明るくなると消灯します。

