

オプション

デジタルフローメーター DFM

特長

「FS-N」タイプの流量センサーを応用し、複数個（最大：マニフォールド6連）の流量表示を一つのパネルで行う。

- 装置より離れた場所で流量の監視ができる。
- 複数のセンサーの流量計測状態の確認、設定値の調節が、パネルボタンで簡単に行える。
- シーケンサ等への信号送出手が可能。
- 各センサーの実測値を個別で表示する。

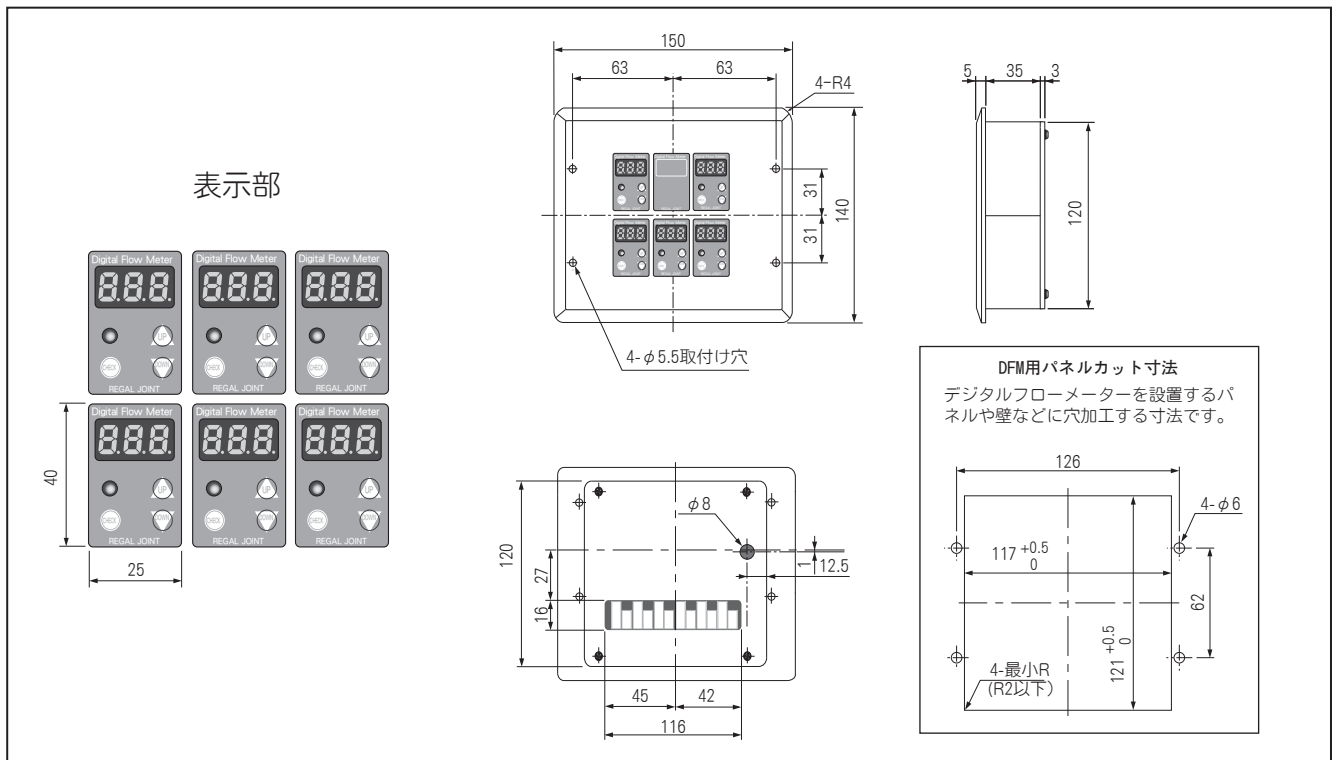


SENSOR

仕様

型式	FS-3	FS-10	FS-30
流量範囲	0.5~3ℓ/min	1.5~10.0ℓ/min	5.0~30.0ℓ/min
LED表示	0.1ステップ2桁	0.1ステップ3桁	
周囲温度	0~40℃（無凍結時）		
電源電圧	DC 24V±10%		
アナログ出力	0~10V or 1~5V or 4~20mA		
アラーム出力	オープンコレクタ、MAX 30V・100mA以下		
アラームLED表示	緑色（設定値≦実流量） 赤色（設定値>実流量）		

寸法図





注文形式

## デジタルフローメーター ご注文の際の仕様書

正しくご購入頂くために必ずご記入下さい！

得意先名		日 付	年 月 日
ご担当者名		営業担当者	弊社記入欄
使用流体		注文番号	

個別表示タイプA、ご使用になるセンサーの仕様をお選び下さい。

型式 個別表示  
DFM — A —個別表示  
表示部レイアウト

## セ ン サ ー 仕 様

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6

ご使用になるセンサーの流量タイプ 出力タイプを  
下表よりお選び下さい。

記号	流量タイプ	出力タイプ
C	3 l / m $\dot{h}$	0~ 10V
D	10 l / m $\dot{h}$	0~ 10V
E	30 l / m $\dot{h}$	0~ 10V
F	3 l / m $\dot{h}$	4~ 20mA
G	10 l / m $\dot{h}$	4~ 20mA
H	30 l / m $\dot{h}$	4~ 20mA
I	3 l / m $\dot{h}$	1~ 5V
J	10 l / m $\dot{h}$	1~ 5V
K	30 l / m $\dot{h}$	1~ 5V
X	スペース (表示なし)	

## 記入例

DFM A-CXEXDX

