


この度は「DV-96V バーンドア付きオンカメラ LED」をお買い上げ頂き誠のありがとうございました。この説明書をご覧になり、末永くご愛用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

■商品説明

発光部の保護を兼ねた4枚羽根で照射範囲をコントロールできる手軽なLEDライトです。96個の高輝度LEDを搭載しバーンドア、無段階調光、バッテリー、チェック、ディフューザー、タングステン変換フィルター等、基本を押さえた装備に加え、付属のカメラバーと専用雲台でカメラ横にもセットできます。本体には連結できるアクセサリーシューもあり、複数台を連ねて光量アップが簡単に図れます。電源は付属のソニー端子単3電池パック(6本)で約2.5時間駆動する他、ソニーF750、F550等のLタイプバッテリー、7~12VのACアダプターをご利用いただけます。

■お届け内容

- ・本体
- ・専用雲台
- ・カメラバー
- ・ソニー端子単3電池パック(6本用)
- ・バーンドア4枚
- ・ディフューザー
- ・タングステンフィルター

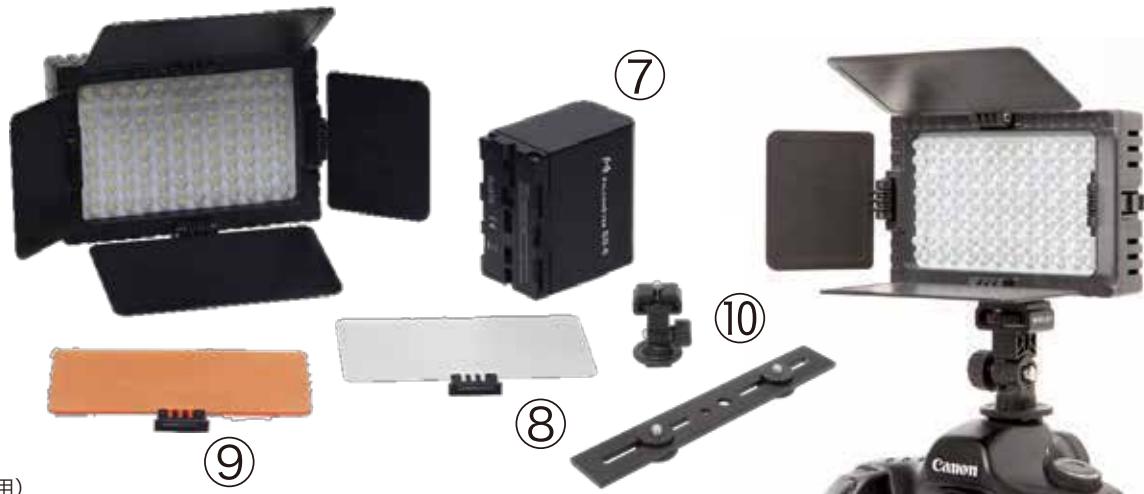

■各部名称

- ① メインスイッチ
- ② 調光ダイヤル
- ③ バッテリーリリースボタン
- ④ DC ジャック
- ⑤ アクセサリーシューメス
- ⑥ アクセサリーシューオス
- ⑦ ソニー端子単3電池パック(6本用)
- ⑧ ディフューザー
- ⑨ タングステンフィルター
- ⑩ 専用雲台



■スペック

サイズ	125×80×35mm
重量	140g (本体のみ)
連続点灯	約2.5時間
出力	6W
色温度	約5800K
光量実測値	1/60 F2.8 ISO400 1m (最大光量時)

- 本機を分解、改造することは危険ですのでお止めください。
- 高温や低温、湿度の高いところで使用しないでください。
- バッテリーが無くても、DC ジャックに AC アダプターを差込んでコンセントから電源を供給できます。
- 使用しない場合は、バッテリーは取り外してください。

※バーンドア (フィルター) は、接続部を持ち、スライドして取り外します。