

この度は「フォーメックス 200E/400E/600E/1000E モノブロックストロボ」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。この説明書をご覧頂き、末永くご愛用頂けますようお願い致します。

## ■お届け内容


本体、モデリングランプ、電源ケーブル、シンクロコード、リフレクター、チューブ保護カバー



## ■共通スペック

電源	AC-100V
色温度	5500K (±150K)
ストロボ調光	0.1ステップ 6絞分 (60step)
モデリング	無段階調光・ハロゲン 250w (E-11)
サウンド ON	充電完了音
サウンド OFF	チャージ完了でモデリング点灯
クーリングファン	内蔵
スレーブ	ON/OFF

## ■各部名称

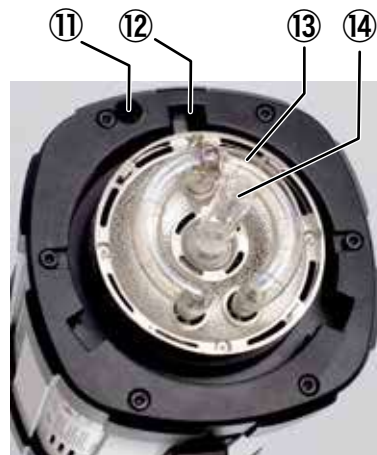

- ①モデリングランプ ON/OFF スイッチ
- ②スレーブ ON/OFF スイッチ
- ③充電音 ON/OFF スイッチ  
(充電音 OFF 時：充電中のみモデリングランプ OFF)
- ④テスト発光ボタン
- ⑤出カインジケーターパネル
- ⑥モデリングランプ出力調整ダイヤル
- ⑦ストロボ出力調整ダイヤル
- ⑧シンクロコードソケット
- ⑨AC 電源ソケット・ヒューズソケット
- ⑩電源 ON/OFF スイッチ
- ⑪アンブレラソケット
- ⑫リフレクターソケット
- ⑬チューブ (発光管)
- ⑭モデリングランプ
- ⑮リフレクター脱着スライドボタン
- ⑯スタンド取り付け雲台
- ⑰スレーブセンサー
- ⑱ハンドル

## ■各出力の比較

	200ws	400ws	600ws	1000ws
チャージタイム	0.1~1.2秒	0.2~1.5秒	0.2~1.5秒	0.3~2秒
サイズ (リフレクター突起含まず)	235×14×17cm	280×14×17cm	280×14×17cm	350×14×17cm
重量	2.3kg	2.8kg	3.4kg	3.6kg

★本機を分解、改造することは危険ですのでお止めください。★フラッシュチューブ(発光管)及びモデリングランプを素手で触らないでください。★モデリングランプ及び発光部は高温になりますので、火傷等にご注意ください。★過度な連続発光はお止めください。故障の原因となります。★使用しない場合は電源コードを抜いてください。★保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。保証規定もご一読ください。