

# MG

合金鋼チェーン

JISタイプチェーンと同じサイズで  
マンガン合金鋼素材を使用した高品質モデル



耐久性2倍 深溝走行 フォークリフト 軽量 合金 ゴムバンド or カム付※



※ゴムバンド式・カム式の2種類(サイズにより種類が異なります)

ライトトラック・フォークリフト用



# Mini Wheel Loader

ミニホイールローダーチェーン

低速車の除雪作業に適した、  
3点カムロック付合金チェーン。



耐久性2倍 合金 カム付 軽量



ミニホイールローダー用



## タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！  
40ページ～の  
サイズ早見表へGO！

専用  
バッグ付

※ゴムバンド式はゴムバンド付き、  
カムロック式はL字レンチ付きです

### ゴムバンド式

| 80     | 60     | バイアス    | 品番             | 税抜価格   | kg<br>/ペア | 段数 | 長さ<br>(mm) |
|--------|--------|---------|----------------|--------|-----------|----|------------|
| 145R12 |        |         | <b>MG45170</b> | 9,300  | 4.1       | 10 | 230        |
| 155R12 | 155R13 | 5.70-12 | <b>MG45180</b> | 9,800  | 4.4       | 10 | 259        |
| 165R13 |        |         | <b>MG45181</b> | 10,200 | 4.7       | 11 | 259        |
|        |        | 5.00-8  | <b>MG45187</b> | 10,000 | 3.3       | 7  | 259        |
|        |        | 6.00-9  | <b>MG45189</b> | 11,000 | 3.9       | 9  | 259        |

### カムロック式


| 80     | 60                     | バイアス              | 品番             | 税抜価格   | kg<br>/ペア | 段数 | 長さ<br>(mm) |
|--------|------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|----|------------|
| 165R14 | 165/60R15<br>165/65R15 | 5.50-15           | <b>MG56180</b> | 12,000 | 8.4       | 10 | 263        |
|        |                        | 7.00-12           | <b>MG56181</b> | 14,500 | 8.9       | 11 | 263        |
|        |                        | 6.50-10<br>21x8-9 | <b>MG56189</b> | 13,000 | 7.4       | 9  | 263        |

※クロスメンバー・サイドチェーン等の補修パーツ類はお取り扱いしておりません。

※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

## 取付方法

### ゴムバンド式

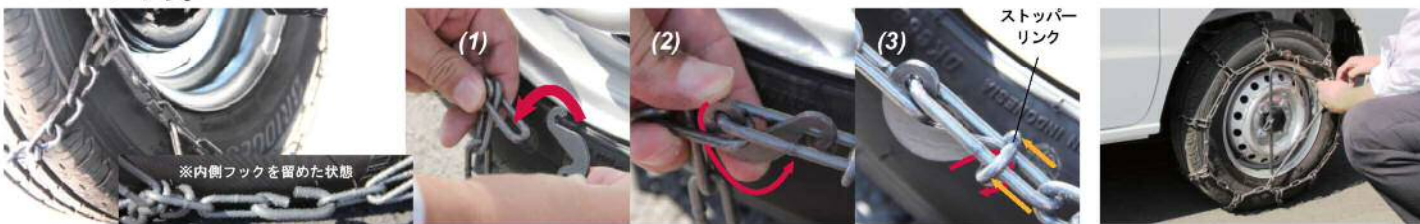

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、内側フックを留めます。
2. (1) 外側のラッチを端のリンクに通します。 (2) ラッチをくると反転させます。 (3) ストッパーリンクをラッチの近くまでスライドさせラッチを掛けます。
3. 付属のゴムバンドを5ヶ所留めたら装着完了です。  
※ゴムバンドはフックの先端が外向きになるようチェーンに引っ掛けます。均等に力が加わるよう固定します。

### カムロック式



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、外側のフックを仮留めます。
2. 内側のフックを留めます。
3. 外側のラッチを留めます。
4. カムを反転させ、装着完了です。

※上記画像は取り付け方法のイメージとなっております。ゴムバンド式・カムロック式共に、実際の商品とは色や仕様が多岐にわたります。  
(実際はサイドリンクが黒・クロスメンバーがシルバーとなります。またカムロック式の画像より実際はリンクやラッチ・フックのサイズは小さくなります。)

## タイヤサイズ適合表

専用  
バッグ付

| バイアス       | 品番             | 税抜価格   | kg<br>/ペア | クロス<br>メンバー | 段数 | クロス長さ<br>(mm) |
|------------|----------------|--------|-----------|-------------|----|---------------|
| 12.5/70-16 | <b>KA68112</b> | 47,000 | 22.0      | KA0811      | 12 | 500           |
| 15.5/60-18 | <b>KA68143</b> | 57,000 | 27.0      | KA0814      | 13 | 610           |

## 補修パーツ

補修方法は38ページへ

| 商品名                   | 商品画像 | 対象チェーン品番                     | パーツ品番          | 税抜価格                      |
|-----------------------|------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| クロスメンバー               |      | KA68112                      | <b>KA0811</b>  | 1本あたり<br>1,400            |
|                       |      | KA68143                      | <b>KA0814</b>  | ※ご購入は25本単位                |
| リペアツール<br>(チェーンプライヤー) |      | Mini Wheel Loader<br>シリーズ全商品 | <b>QG20093</b> | オープン<br>価格                |
| L字レンチ                 |      | Mini Wheel Loader<br>シリーズ全商品 | <b>JLP9597</b> | オープン<br>価格<br>※ご購入は1本から可能 |

※クロスメンバーの商品画像はイメージ画像となります。実際のリンクの数量はKA0811が11個、KA0814が14個となります。  
※サイドチェーンの設定はございません。 ※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。



- 3点カムロック付でらくらく装着
- サイドバンド不要
- 擦り切れに強いマンガン鋼
- 内側らくらく装着

3点カムロック