


Foobar2000 の代替えで操作が簡単な下記の音楽プレイヤーをお勧めします。

## TuneBrowser のご使用方法


### 1. USB オーディオドライバのインストール

Windows7 では下記のドライバーソフトウェアのインストールが始まります。  
インストールが終わるまでお待ちください。


インストールが終了しますと下記の画面になります。(Windows10 では表示されません)

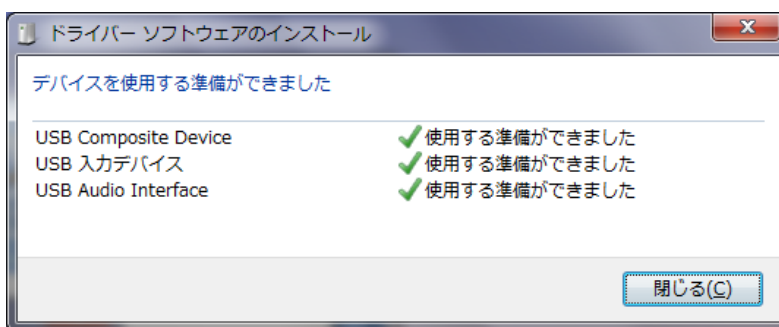

デバイスマネジャーにはUSB Audio Interface が表示されます。

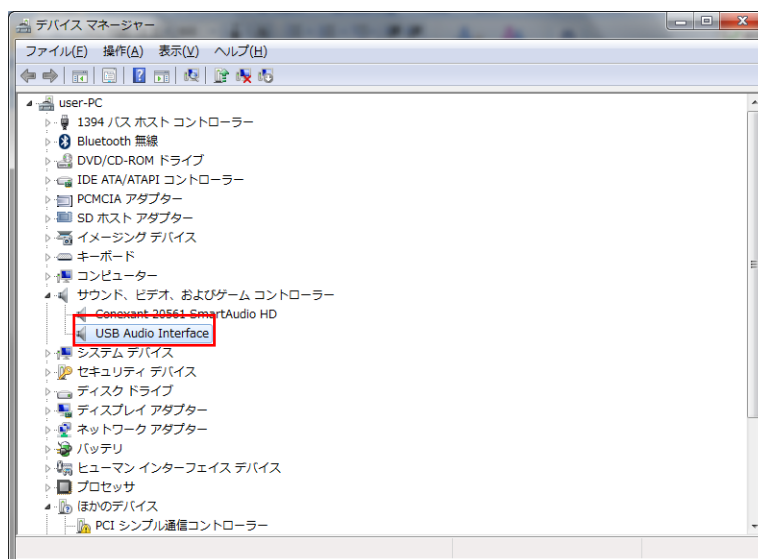


## Windows 7/8/8.1/10 でのサウンドプロパティの設定方法




デスクトップ画面右下のスピーカーマークを右クリックします。

「再生デバイス(P)」をクリックします。

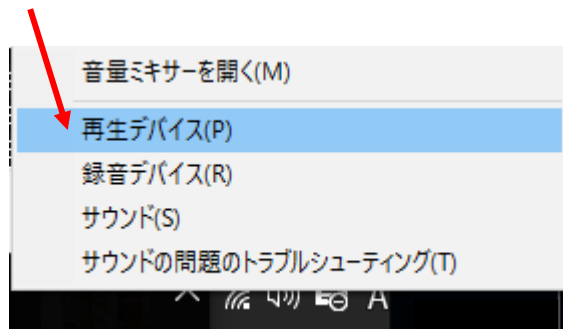


「デジタル出力 SPDIF Audio Interface」を選択し「プロパティ(P)」をクリックします。

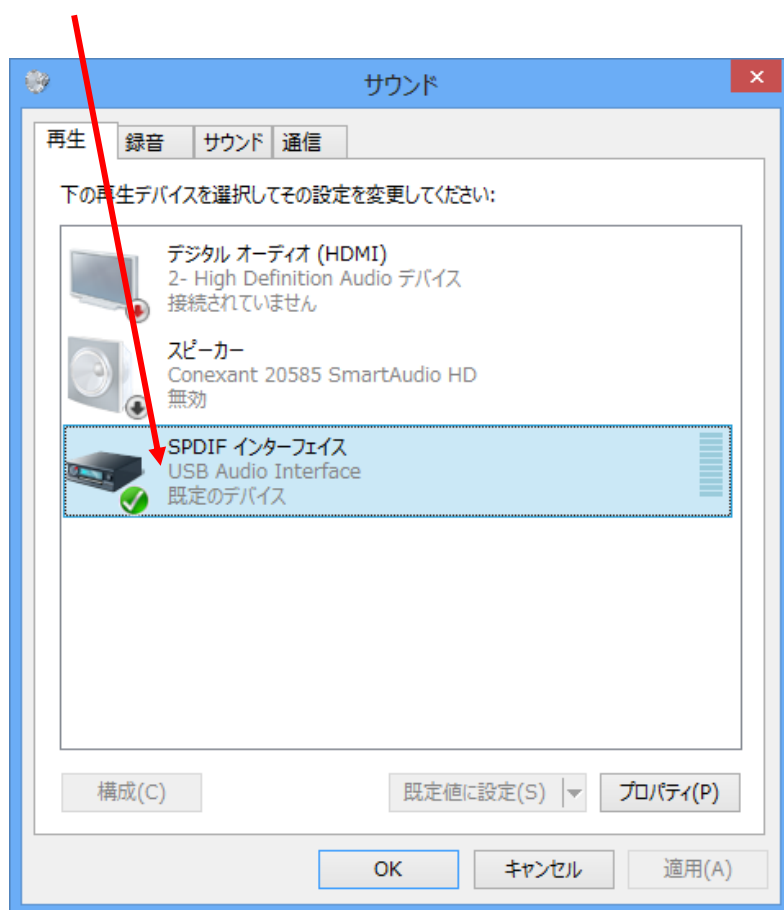


サウンドプロパティで USB Audio Interface が表示されますと完了です。

Windows 7 での SPDIF インターフェイスのプロパティです。


最大 2 チャンネル、16 ビット、96000Hz (96KHz) の表示になります。

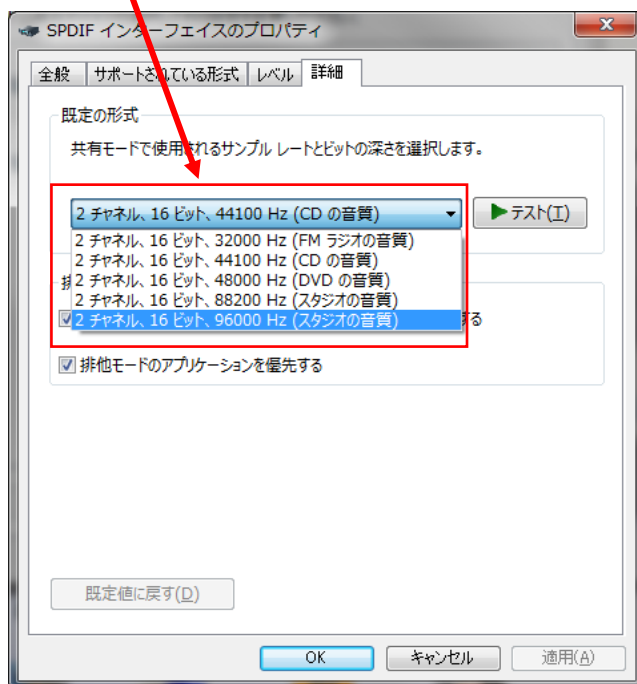

Windows 8 / 8.1/ 10 のサウンドプロパティです。

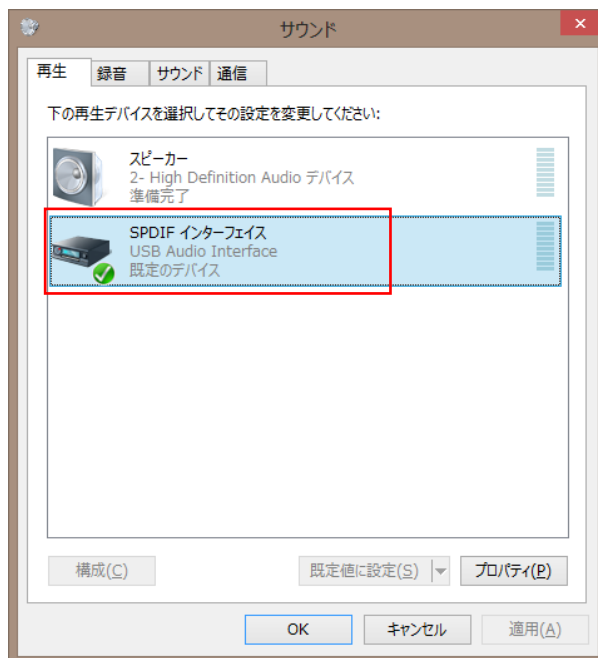

Windows 8 / 8.1/ 10 での SPDIF インターフェイスのプロパティです。  
最大 2 チャンネル、32 ビット、96000Hz (96KHz) の表示になります。

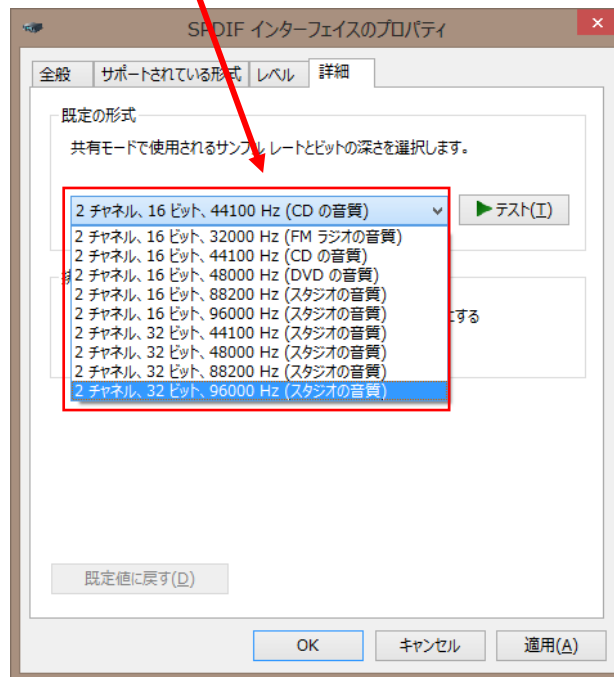


## 2. ASIO ドライバーのインストール



●USB メモリーの中にありますフォルダの「SaviAudioBravoSwPkgUI\_ASIO\_CPL\_20140221\_v2p3p0p1」を開きます。





ASIO ドライバースoftware 「**setup.exe**」を手動でインストールします。

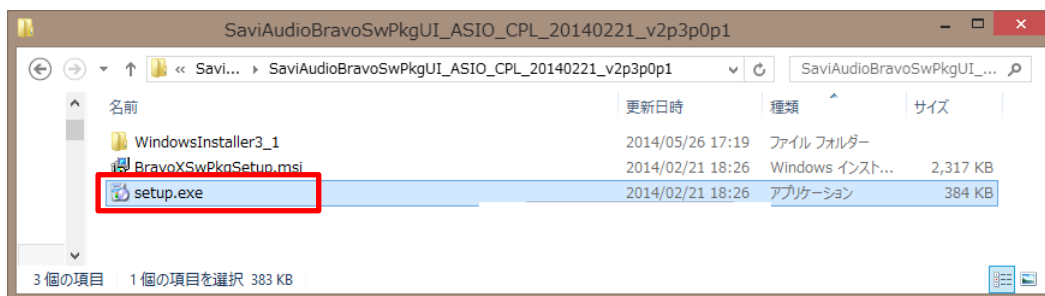

BRAVO-X ドライバーをセットアップをして行きます。

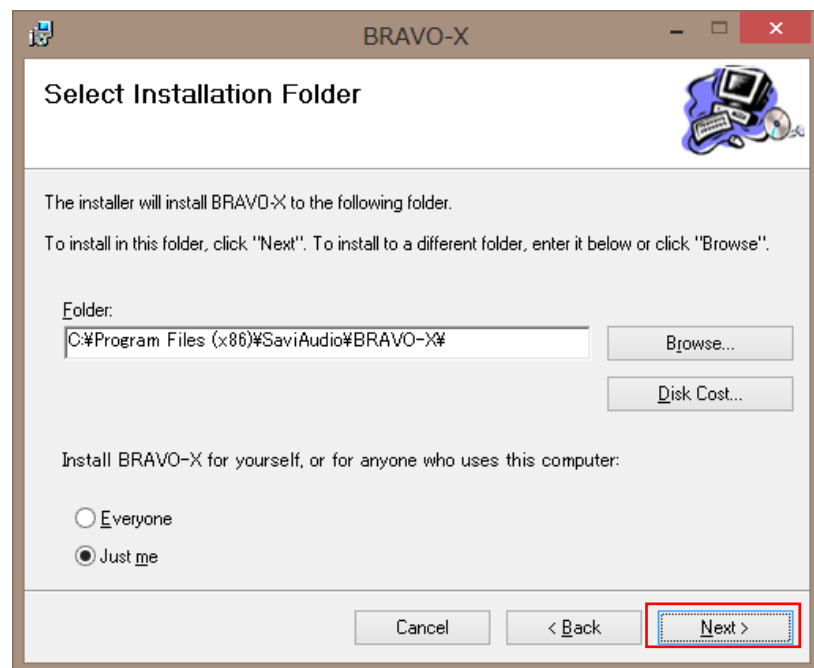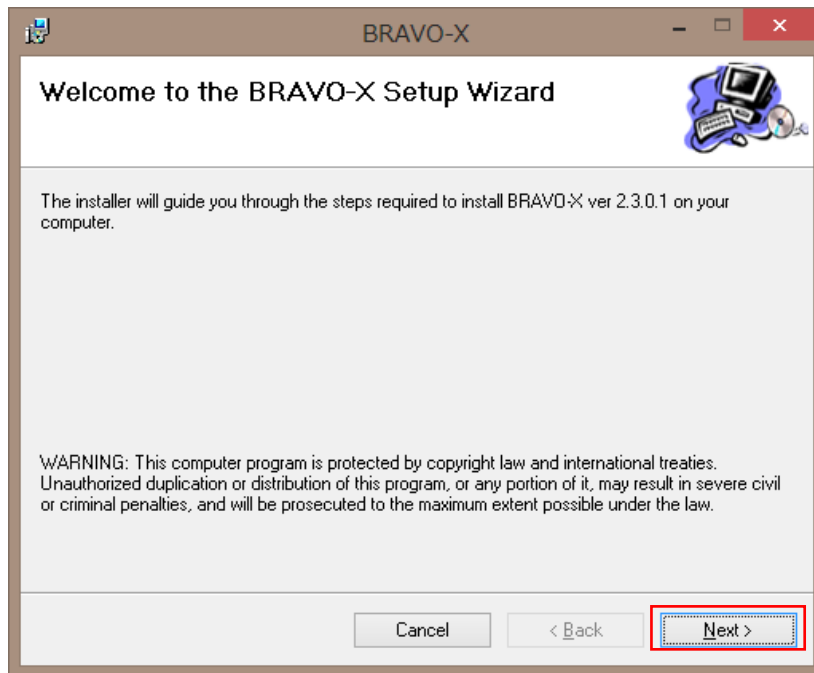

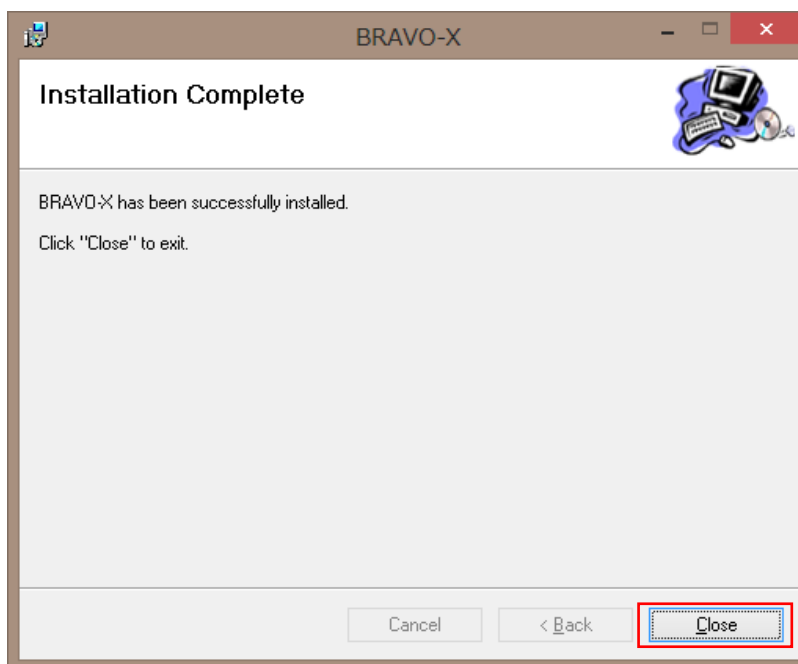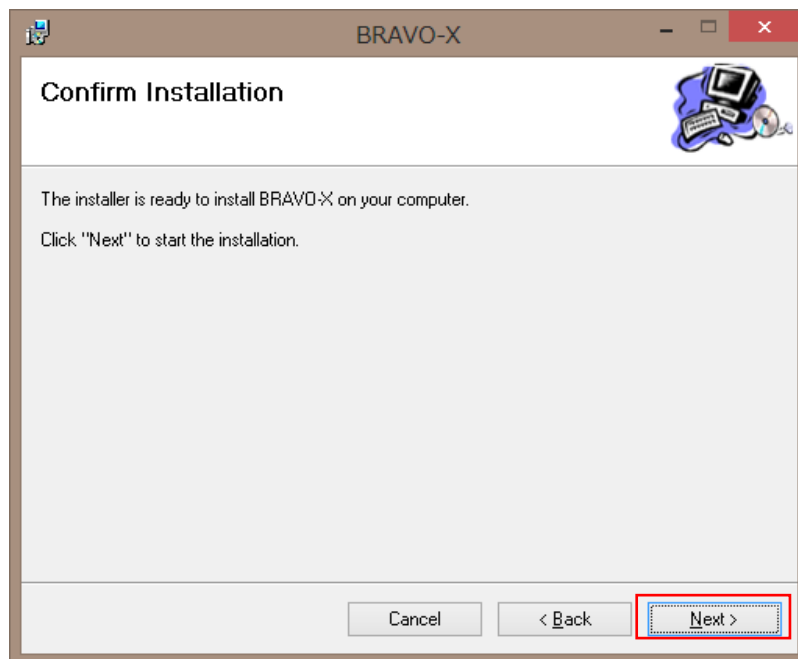

### 3. TuneBrowser のインストール

#### 3-1. TuneBrowser のダウンロード


TuneBrowser は下記のアドレスにあります。

<https://tunebrowser.tikisoft.net/>

Download をクリックします。




#### 3-2. 下記のアプリケーションソフトから選択してクリックしてください

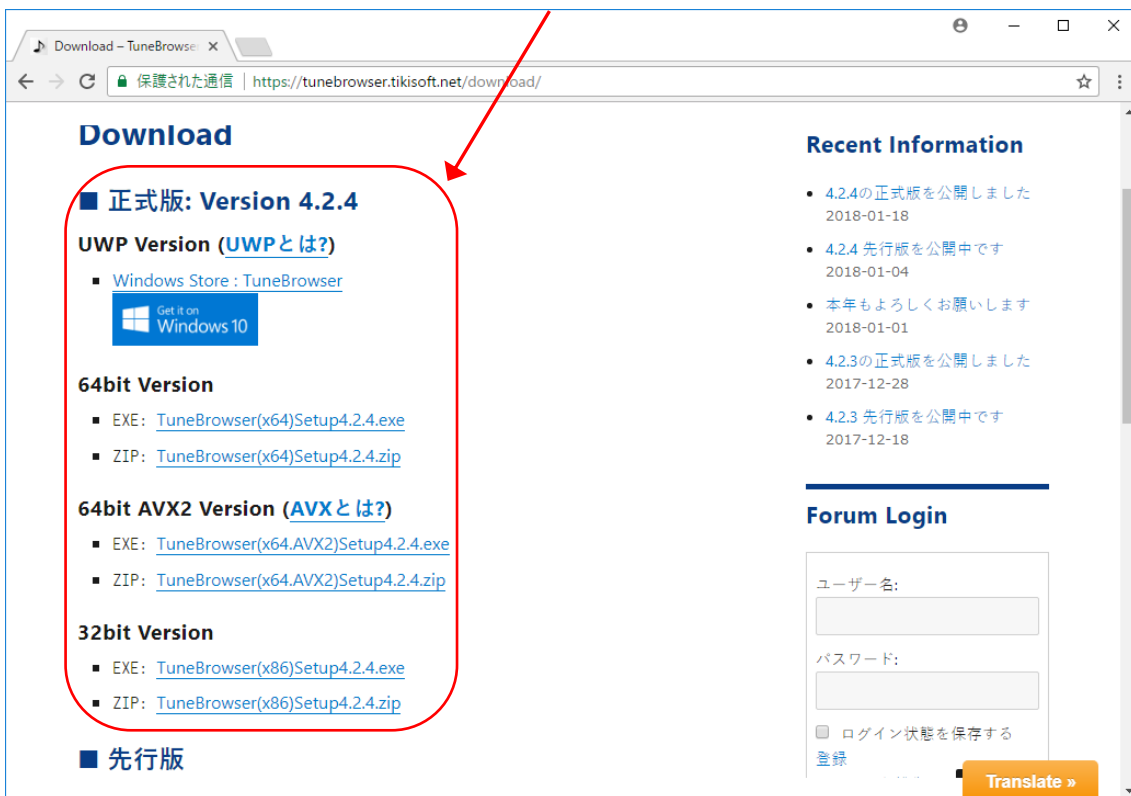

3-3.ダウンロードが完了しましたら“TuneBrowser”をインストールしてください。



3-4. インストールを開始してください。

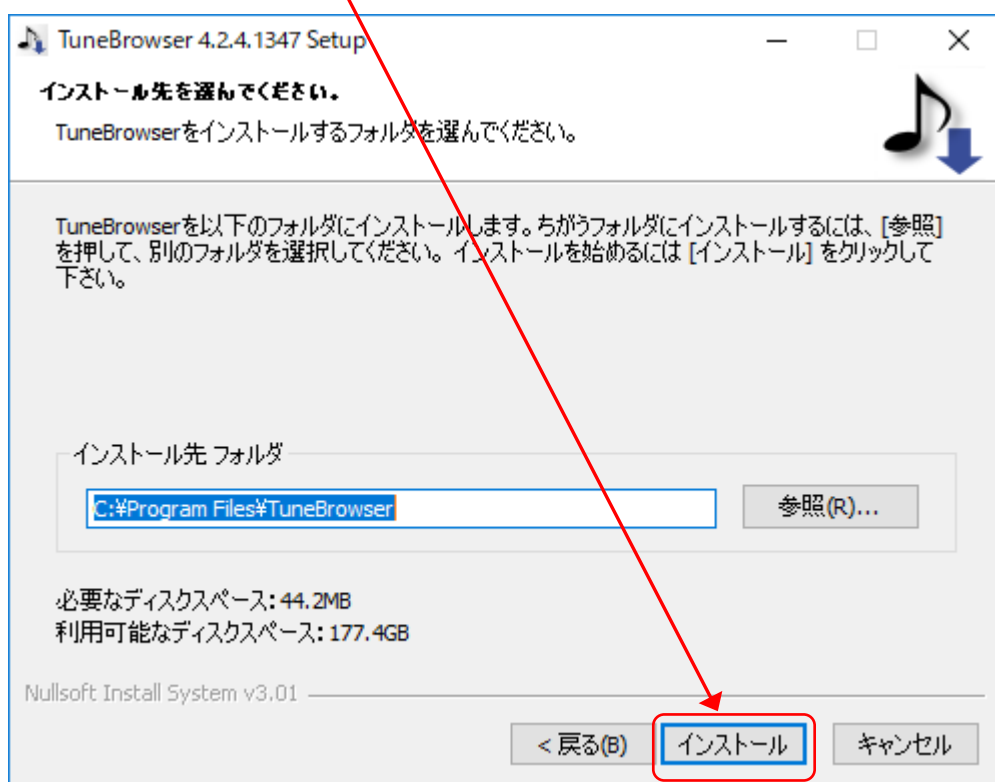






3-5. TuneBrowser を起動します。

プルダウンメニューでドライバーを選択します。ASIO : BRAVO-X を選択してください。

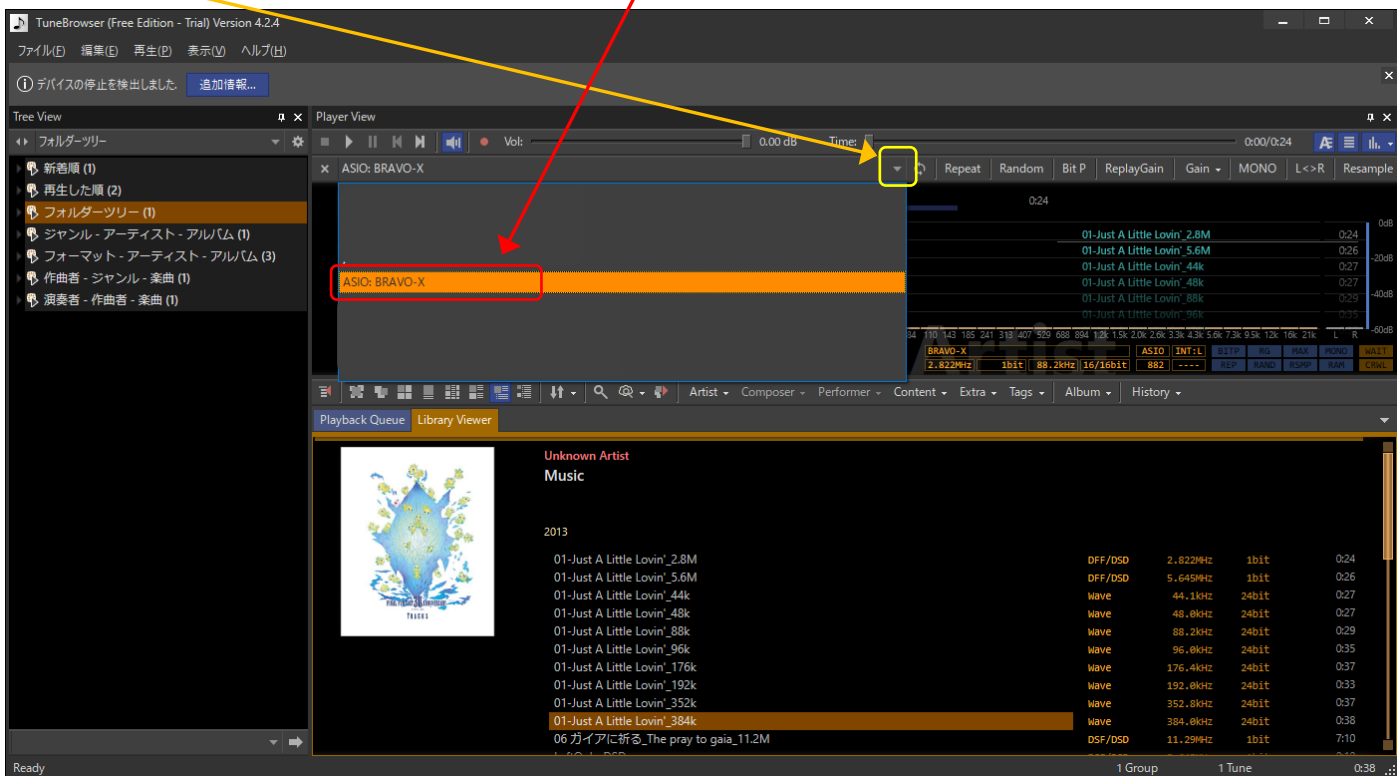

### 3-6. PCM44.1kHz~384kHz 再生に対応します。

96kHz を超えるサンプリング周波数は自動的にダウンサンプリングされて再生されます。

DSD2.8MHz の DSD 音源の ASIO ネイティブ再生に対応しています。

DSD5.6/11.2MHz の DSD 音源は PCM88.2kHz に自動的に変換されて再生されます。

