
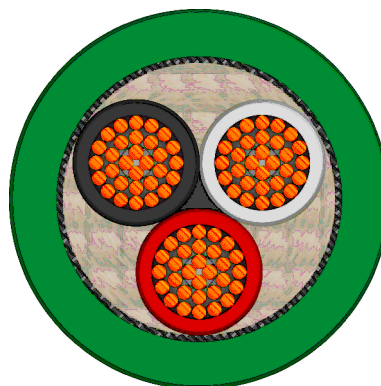


< PAD AC-IOTA ・ 限定販売 >

PAD の AC ケーブルのカット販売製品がこの夏より限定で登場

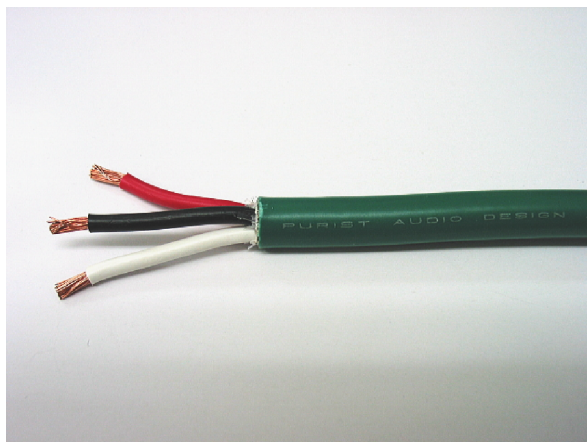

AC-DTAの線材を切り売りで販売・・・所以は？

ハイエンド・オーディオ・ユーザーから絶大な支持を受けた PAD・AC 電源ケーブルシリーズ。しかしながら電気用品安全法 < PSE > の為、その輸入販売は STOP してしまいました。その中、2006年 PADのクライomag・コンセントは CryoMagSSD2の発売以来、現在は CryoMag-SSR2 に引き継がれ常にこの分野をリードし続け、オーディオファンを魅了してきました。「PAD のコンセントにフィットする AC ケーブルが欲しい」その声によって開発されたのが、AC-DTA であり、これは完成品 AC 電源ケーブルとして大変な評価を得ました。今回発売する AC 切り売りケーブルは、この AC-DTA の線材そのものです。「PAD の AC ケーブルを使ってみたいが价格的に手軽でない」「AC のプラグは自分の好きなものを使ってみよう」との声から PAD と交渉し、AC-DTA の線材を限定で販売することになりました。

月に輸入できる長さが限られており、総計で 500m の販売を予定している限定品です。PAD ファンの皆様には確実にご入手されるようお奨めいたします。

AC-DTA の音質

まず一聴して感じていただけますのは、静かで情報量が多いという事です。音質ですが、PAD 独特な引き締まった低音、なめらかで自然な中高音はもちろん聞いていただけますし、音像の美しさも特筆されます。AC-DTA は過去の PAD の AC ケーブルに比べれば非常に安価ではありますが、設計にあたっては過去のすばらしい PAD・AC ケーブルの概念が生きており、お聴きいただける音もそれに準じたものがあります。

< 仕様 >

導体：45/0.32 ストランディング 主な金属：銅 シールディング：錫メッキブレード軟銅線(編組密度 80%以上)

主な絶縁体：PVC ゲージ(有効)：12 AWG DC 電流容量：23 A @ 30 ° C (周囲温度)

製品全体の電流容量：15 A 又は 20 A (IEC/F コネクターにより) 導体の電気抵抗：4.94 mΩ以下(単導体あたり)

慣らし時間：160 時間 ケーブルの直径(公称)：11mm 物性処理：3 × CryoMag® および SS 処理技術

電気用品安全法・特定電気用品認証

AC-IOTA ¥8,400 (1m・税込) 1m単位で販売・限定数量 500m

* 以上の製品は 2013 年 7 月 1 日より発売を開始いたします。

有限会社 ヒノ・エンタープライズ

〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-9 パルプラザ 3F TEL06-6170-5731 FAX06-6170-5732