



# Sprung フロント VW エンブレム用「Colored Plate」取り付け説明書




## I. 取り付け作業の前に

- ・本製品は 0.2mm 厚の亚克力又はCFRP素材のため、折り曲げに弱く非常に割れやすいです。取り付け作業が完了するまでは製品の取り扱いに充分ご注意ください。
- ・CFRP製品は、カーボンファイバーの断面が非常に鋭利で、怪我の恐れがありますので、取り扱いの際には必ず付属の手袋をご使用ください。
- ・各パーツに傷がつかないように、事前にエンブレムとその周りをしっかり養生してください。
- ・気温が低い時は、エンブレム本体と爪が破損しやすいため、作業前にヘアドライヤー等で各パーツを十分に暖めてください。
- ・右の図1. を参考にフロントエンブレムを固定している爪の位置を事前にご確認ください。

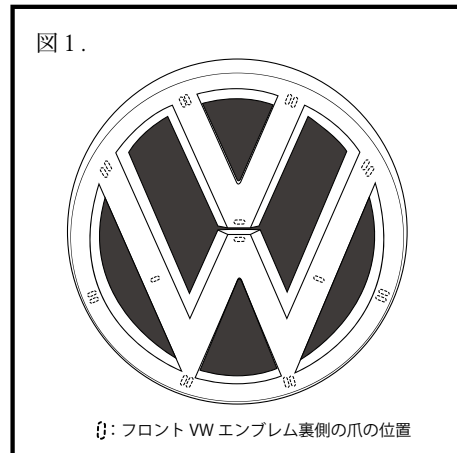

## II. フロント VW エンブレムの取り外し


- ①. フロントエンブレム 6時方向のエンブレムとグリルの間の隙間に内装剥がしツールを差し込み、テコの要領でエンブレムを少し持ち上げます。  
強引にエンブレムを持ち上げると、エンブレムが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
  - ②. 最初に出来た隙間をエンブレム 12時方向に向けて広げていく形で、エンブレム外周に沿ってエンブレムを浮かばせていきます。  
(図1. に示されている爪の周辺を持ち上げると、嵌っていた爪が外れる音がします。)
  - ③. エンブレム外周の下半分を外した後、エンブレム中央(V字とW字が交差する部分)の隙間に内装剥がしツールを差し込み、外周と同じ要領で中央の2ヶ所の爪を外します。
  - ④. 続いて上半分の爪を外すとグリルからエンブレムを取り外せます。
- ※ GTI の場合、エンブレムの後ろに装着されている純正の黒いプレートが落下する恐れがありますので、プレートが落ちて破損しないようご注意ください。

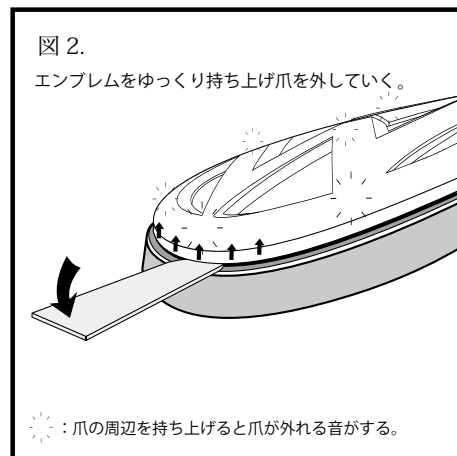

## III. 本製品のセット及びフロント VW エンブレムの取り付け

- ①. グリルから取り外したエンブレムの裏側に図3. を参考に本製品をセットします。  
(GTI の場合、純正の黒いプレートを本製品の上に被せてセットしてください。)
- ②. エンブレム裏側にセットした本製品が落ちないように支えながら、VW エンブレムをフロントグリルの取り付け位置に合わせます。
- ③. 本製品及びエンブレムの爪と取り付け穴の位置がずれていないかを確認した後、下から上の順番でエンブレムの爪をグリルに嵌め込み、取り付け作業は完了となります。

※ 全ての爪が正しい位置に嵌らなかった場合、本製品とエンブレムの間に隙間が出来ます。もう一度エンブレムを取り外し、爪の位置を確認してから取り付け直してください。

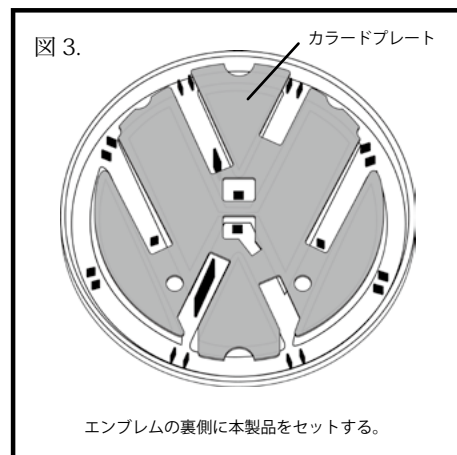

## Sprung online store

<http://www.sprung.jp/>

mail : [info@sprung.jp](mailto:info@sprung.jp)

TEL : 045-943-7039 FAX : 045-943-1453

〒 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 62-22 有限会社 ボデーショップパスコ Sprung 事業部