



# 【 RAIL SOCKET- StandardType 】

取扱説明書(一般家庭用・屋内用)保証書付き


【型番】 RS-S-BK/WH

この度はBARREL製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## 【製品仕様】

定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格負荷容量(最大負荷)	250W (100Vの時)/600W(240Vの時)
定格電流	2.5A
防水性能(IP等級)	IP20(屋内専用)
材質	樹脂:ナイロン(PA) 金属部:銅
重量	約40g
耐荷重(静荷重)	800g※上下方向・静止状態での測定値
動作温度範囲	-20~40°C
口金	E26

## 【本体サイズ】

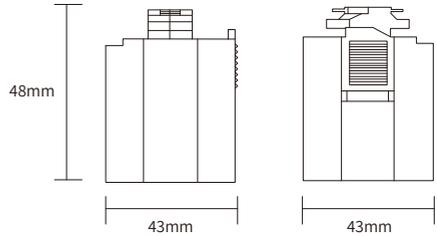

## 【注意事項】

- 定格負荷容量は、接続する電球・ライトなど外部機器の最大許容値です。
- 本製品自体が250W/600Wを消費するわけではありません。
- 国内100Vでは250Wまで、海外240Vでは最大600Wまでの機器が使用可能です。
- 耐荷重は静荷重での測定値です。  
振動のある機器をご使用の場合は余裕を持った重量でご使用ください。
- 本製品は屋内専用(IP20)です。屋外や湿度の高い場所での使用は避けてください。



## 【基本性能】

- 300gまで耐えられる高耐久設計で、安心してお使いいただけます。
- スタイリッシュな八角のかたちが、インテリアによく馴染みます。

## △ 安全上のご注意事項

- 取り付け・取り外しは必ず電源を切った状態で行なってください。
- 電球はソケットに確実に取り付けてください。
- 点灯中・点灯直後は通電部分に直接手でふれないでください。感電のおそれがあります。
- 水滴などがかかる場所では使用しないでください。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災・器具過熱の原因となります。
- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 浴室など水や湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。本製品は非防水のため、火災・感電・破損の原因となります。
- 点灯中や消灯直後の器具にはさわらないでください。器具が高温になっており、やけどの原因となります。
- 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。

## 取り付け方法

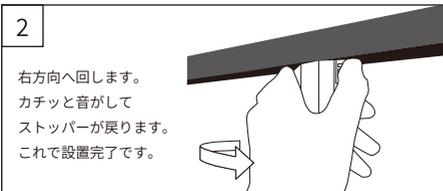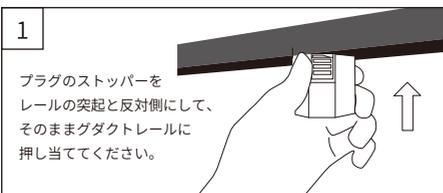

※ライティングレール専用器具です。傾斜のある場所に取り付けると火災・感電・落下の原因となりますので、使用しないでください。

※ライティングレールには極性(向き)があります。アース側(凸部がある側)を確認し、向きを合わせて取り付けてください。



株式会社BARREL  
愛知県名古屋市東区葵1-7-15  
HP/https://www.barreled.net



BARREL 公式HP

【商品のお問い合わせ】

MAIL/plant@barrel.net  
受付時間/9:00-18:00(土曜・日曜・祝日を除く)