

ベルカラー
Bell CollarEPSON IC チップリセッター (USB 駆動式)
KUI (クマノミ) 対応

取扱説明書 (はじめにお読みください)

セット内容

- 取扱説明書 1 枚
- リセッター 1 個



対応カートリッジ型番

KUI-6CL-L (KUI-BK-L/KUI-C-L/KUI-LC-L/KUI-M-L/KUI-LM-L/KUI-Y-L)
 KUI-6CL (KUI-BK/KUI-C/KUI-LC/KUI-M/KUI-LM/KUI-Y)
 KUI-6CL-M

製品について

- ・ 入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響がございませんので、安心してご使用ください。

対応プリンター機種

EP-879AB / EP-879AR / EP-879AW
 EP-880AB / EP-880AN / EP-880AR / EP-880AW

使用上の注意と保管について

- ・ ご使用前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンターの故障の原因となる恐れがあります。
- ・ 当製品は、「対応カートリッジ型番」に記載の純正カートリッジの IC チップのみにご使用ください。

Q&A

Q1. リセッターを市販の互換カートリッジに使えますか？

A1. 当商品は純正インクカートリッジの IC チップに対してのみご使用ください。
 互換カートリッジのなかにはリセットが可能な商品もございますが、現在、多数のメーカーから多くの種類の互換カートリッジが販売されており、全てに動作保証することは困難です。従いまして、互換カートリッジへの動作保証は致しかねますので、予めご理解の上ご利用いただきますようお願いいたします。
 また、純正カートリッジであってもプリンター購入時に付属の初期設定用 (スターター) カートリッジはリセットすることができません。

Q2. リセッターでリセットを行ってもなかなか緑点灯しない。また、緑点灯してもプリンターにセットするとリセットされていない。

A2. カートリッジの接触方向に誤りがないか今一度ご確認をお願いします。
 リセッターの端子の数とインクカートリッジの IC チップの金属部の数は異なり間違いやすいので、裏面の接触図を改めてご確認ください。
 また、対応プリンター、対応インク型番にお間違いがないかもご確認ください。

互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート



✉ メール : support@bellcollar.com
 ☎ 電話番号 : 050-6867-9189
 🕒 営業時間 : 10:00~17:00
 (土日、祝祭日を除く)


※ お電話やメールなどいただく場合は
 必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。
 ※ 当社営業時間外はメールでの対応となります。

EPSON IC チップリセッター<KUI クマノミ対応> IC チップの残量表示のリセット方法

使用済みの純正カートリッジは、IC チップのインク残量表示をリセットしなければ使用できません。
ここでは、そのリセット方法を説明します。


各部名称

ガイドはリセッター本体から取り外しできます。
ブラックのカートリッジをリセットする際は取り外して、
その他の色の場合は装着した状態で使用してください。

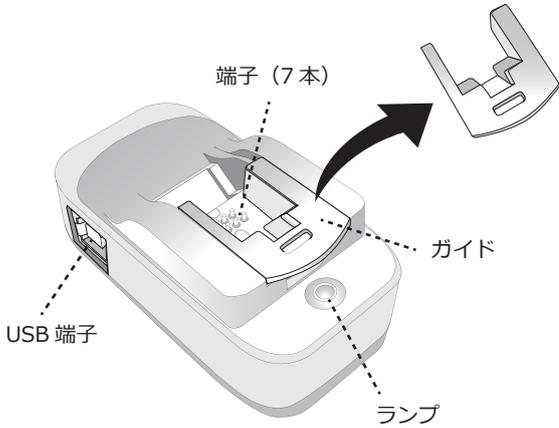

準備するもの


- リセッター
- 純正カートリッジ (使用済み)
- USB ケーブル (タイプ A-タイプ B)

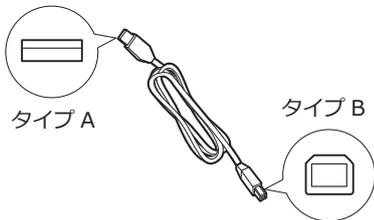

1 リセッターに USB ケーブルを接続する


※リセッターは USB 端子より電源を供給しています。

- ①リセッターの USB 端子に USB ケーブルのタイプ B 側を接続します。
- ②USB ケーブルのタイプ A 側を、パソコンやプリンターの USB 端子に接続します。正しく接続されるとリセッターのランプが緑色に 1 回点灯します。

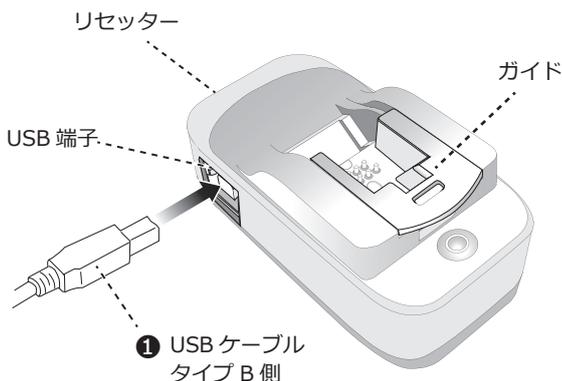


2 カートリッジをリセッターにはめ込む

下図の向きに純正カートリッジをリセッターに合わせはめ込み、リセッターの端子とカートリッジの IC チップを接触させます

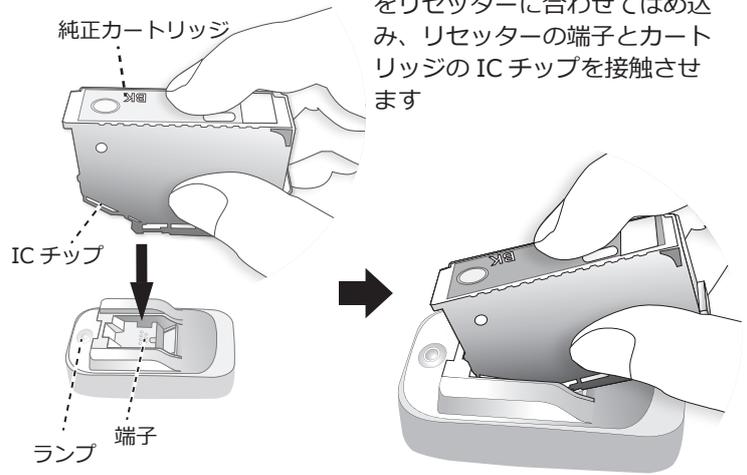


注意

カートリッジの金属部はリセッターの端子より 2 つ多くなっています。下側の両端は使用しませんので、向きに注意してください。

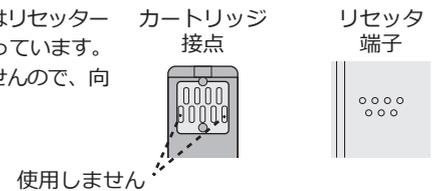

3 IC チップをリセットする

端子と IC チップの金属部が正しく接触した状態で、カートリッジをリセッターに軽く押しつけ、端子が 1mm 程度押し込まれると IC チップの書き換えが始まります。ランプが緑色に点灯すれば正常終了です。端子と IC チップの金属部が正しく接触していないとランプは点灯しません。その場合は、一旦端子を離し、再度②～③の手順を実行してください。



注意

- 互換カートリッジは多数のメーカーから多くの種類が販売されており、リセットできるものとできないものがあります。そのため、互換カートリッジへの動作保証は致しかねます。また、純正カートリッジであってもプリンター購入時に付属の初期設定用 (スターター) カートリッジはリセットすることができません。
- インクの残量表示はあくまでも純正インクの量を基準に表示されています。詰め替えカートリッジは純正カートリッジよりも大きい容量となりますので、実際のインク残量とインクの残量表示は一致しません。