附保修卡

说明书

Exidéal mini

封面

P.1-P.2 安全注意

P.3-P.4 包装内容/各部分的名称和功能

P.5-P.6 Exidéal mini的特点

P.7-P.8 Exidéal mini的操作步骤说明/4种护理程序

P.9 Q&A/故障处理

P.10 售后服务等

衷心感谢您购买我司产品Exidéal mini，请仔细阅读操作使用说明书后再对产品进行使用。

Haslux Co., Ltd.

使用前，请务必阅读安全注意事项，在理解的基础上安全正确使用。

■此注意事项是为了避免产品的使用者和其他人受伤，请正确操作使用本产品。

■注意事项按照下述区分。

图标分类

⚠ 危险	表示若不遵守该项操作指示极有可能会造成人员死亡或重伤。
⚠ 警告	表示若不遵守该项操作指示可能会造成人员死亡或重伤。
⚠ 注意	表示若不遵守该项操作指示可能会造成人员受伤或物品损坏。

图标实例

⃠ 符号表示禁止行为。左图标表示禁止私自拆解、改装及修理的行为。

● 符号表示要按照指示内容执行的行为。左图标表示必须严守（严格遵守）。

⚠ 危险

⃠ 禁　止	对于使用起搏器、心电图扫描仪等电子仪器客户，有可能会造成医疗电子器械无法正常运行，所以请不要使用。

⚠ 警告

	使用本产品时，**请务必闭上眼睛**。即使是使用另售的Exidéal专用护眼镜，照射时也请闭上眼睛。请勿使用普通墨镜代替Exidéal专用护眼镜。	
⃠ 禁　止	在使用本产品时，请不要直视LED光。	
	禁止以非护肤、美肤以外为目的使用本产品。不要使用有损坏的本产品。	
	如存在以下皮肤问题或属于该类肌肤时请勿使用。以免造成肌肤问题恶化。 ・光过敏症　・患有皮肤病或皮肤相关旧疾的人群 ・皮肤炎（特应性皮炎、接触性皮炎、过度晒伤等） ・金属过敏　・因粉刺、暗疮等原因化脓部位 ・湿疹、肿胀、疣（病毒性等） ・紫斑 ・黑皮症	患有下述疾病的人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ・急性疾病　・血液疾病（出血性疾病、血友病等） ・因血压异常正在接受治疗或后期跟进的人群 ・发热性疾病　・恶性肿瘤 ・传染病（感染性疾病）　・内脏疾病 ・面部神经障碍 ・因交通事故等导致头部或眼部后遗症 ・骨骼存在异常的人群（骨质疏松症、骨折等） ・急性疼痛性疾病（扭伤、肌肉拉伤等）
	请勿将本产品用于下述皮肤或部位。以免造成意外事故，或肌肤及身体问题。 ・敏感肌肤 ・皮肤知觉障碍（尤其是无法感知热度的人群） ・凸起痣　・划伤　・事故或整形等手术部位 ・植入物（金属、硅胶、塑料等　的植入手术）上 ・眼睑、眼球与眼窝周围　・喉结 ・口腔、阴部、其他粘膜等　・皮肤较薄的部位(骨头上方) ・心脏附近	下述人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ・会因闪光导致癫痫发作的人群　・过敏体质 ・长期使用甾体激素药剂或存在肝功能障碍，导致毛细血管扩张的人群 ・处于生理期的人群 ・怀孕、产后1个月及哺乳中的人群 ・正在接受牙齿治疗或患有颞下颌关节紊乱综合征的人群 ・处于成长阶段的人群 ・饮酒后或正在服用药物（尤其是诱发睡眠的药物）的人群 ・疲劳感强烈、身体不适以及需要静养的人群 ・体温在38℃以上（发烧）的人群
	适配器、电源线有破损、发热或适配器插口松动时，请不要使用。有可能会造成火灾、触电、短路、烧伤。	
	切勿刮伤、损坏、加工电源线，不可硬折、硬拉、硬扭以及将重物压在电源线上。有可能会造成火灾、触电、短路、烧伤。	
	请务必使用电压在100-240V的插座。请使用美容仪专配的AC电源适配器。否则可能会引起火灾、触电、短路、烧伤。	
	使用本产品时，请摘下项链、耳环等贵金属物品，否则可能会引起事故。 使用本产品时请摘除隐形眼镜或眼镜，否则可能会引起事故。	

⚠ 警告

禁 止	切勿放置在浴室或湿气重的地方，以及易淋水如洗面台上等地。因绝缘老化可能会造成触电、火灾。
	切勿放入火中，或者加热、高温环境使用、放置，有火灾或破损风险。
	切勿在易燃品附近使用（酒精、信那水、除光剂、喷雾等），有火灾、触电、受伤风险。
拔下插头	遇到下述情况时需要拔下电源插头，切断电源，否则可能会造成火灾或输出异常。 ・本产品冒烟 ・本产品异常发热 ・本产品有异音 ・本产品有异臭 等现象
禁止拆解	除修理技术员外，切勿改装、拆分、修理。因误操作可能会造成受伤、火灾等意外发生。
禁止淋水	切勿放在水中，有可能会造成触电、短路。
严 守	不使用或进行清洁时请务必关闭电源。以免导致触电、短路、起火。
	请勿用湿手插拔AC适配器。此外，在充电之前，请确保充电端子上未沾有水。以免造成触电或短
	本产品包含极强红外线照射脉冲程序，可能造成电视或空调等使用红外线的遥控设备无法正常运作。万一出现操作异常或无法使用遥控器的情况，请关闭本产品电源。
	请放置在儿童无法触及之处保管。以免造成事故或故障。
	请勿让宠物或年幼儿童使用本产品，或让其使用本产品玩耍。以免导致事故或受伤。
	使用时间与使用频率请以使用说明书为准。以免造成事故或产生问题。

⚠ 注意

禁 止	脱毛、剃毛当日，切勿在同部位使用本产品，否则可能会引起肿胀、发红。
严 守	将LED照射面板角度打开至45度便会停止，切勿强硬推开，以免造成损坏。 将机器放置在高于面部的位置使用非常危险，切勿如此操作。
	切勿让主机及AC电源适配器受到冲击。
	切勿在主机及操作面板上放置物品。
	拔下AC电源适配器时，请拿捏插头拔下，切勿直接拽电线拔取。
	切勿放置在下述地方保管： ・阳光直射的地方 ・湿气重的地方 ・粉尘多的地方 ・有引火危险的地方 ・易淋雨的地方 ・高温或零下温度环境 ・有化学药品及煤气的地方 ・剧烈震动的地方
	请勿使用酒精、信那水、挥发油、碱性洗剂、漂白剂等药品或杀菌、消毒剂、中性洗涤剂擦拭。以免造成变形、变色、开裂等故障或破损。

※请将本说明书放在易拿到的地方保管。

※因错误的使用方法、保管方法而造成的故障，即使是在保修期内，也不属免费维修范围，属有偿修理。

1 包装内容 下述是本产品全部包含的物品，使用前请务必对照确认。

■包装内容

❶ Exidéal mini主机

❷ Exidéal mini专用AC电源适配器

- AC：100～240V
- 50/60Hz
- 12V1A
- 46.5×33.9×24.5mm

2 主机各部分名称

【LED照射面板名称】



❶ LED环（内置5个LED）

❷ 镜子面板（镜面）

3 控制面板的各项功能

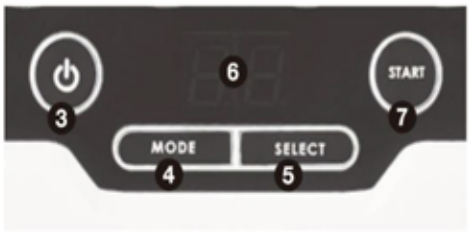

❸ ⏻【电源】键
按电源键会发出声音表示机器启动，
所有操作都可执行。
启动后，再按电源键则停止运行。

❹【MODE】模式键
MODE键用于切换照射程序和时间设定。

❺【SELECT】选择键
SELECT键用以选择照射程序、时长。
（1）选择照射模式时，按SELECT键可切换。每按一次，显示的程序会依次从P1～P4切换。
（2）按MODE键可从程序选择切换到时间设定显示，切换后每按一次SELECT键，照射时长以5分钟为单位设定。（时间设定范围为5～30分钟）
（3）照射程序执行时，SELECT键可用于暂停、再启动。

❻【显示器】
（1）照射程序：左侧显示【P】，右侧显示1位数的程序号码。（例如：P1）
（2）时间：右侧显示2位数的定时。（分钟单位）例如：5（5分钟）
（3）照射程序执行中，程序编号和剩余时间（1分钟为单位）交替显示。

❼【START】键
（1）照射程序选择后，按START键使程序执行。
（2）照射程序执行中，按START键可停止程序。

使用注意事项及安全性能

■使用注意事项

❶本机器使用环境为-5度至40度范围内。
但是，即使是在机器规定的温度范围内，有时也会出现内置的微电脑安全功能启动而造成照射程序无法充分执行，因此建议在30度以下环境中使用。请勿在桑拿环境中使用。

❷使用机器时，请不要用毛巾包裹以及放置在被子上等无法正常散热的环境下使用。
请不要在火炉或空调吹风口下使用机器，易引起故障、烫伤，或造成机器内部安全功能启动以至于让护理程序达不到预计的效果。

❸请不要将机器放置在浴室或洗面台等易接触到水的地方，机器浸水后可能会造成电子系统故障。为避免触电事故发生，切勿在浴室使用。

■关于安全性能

❶本机器搭载微电脑，在检测到温度上升过高后会自动降低输出能量。请阅读注意事项，并在合适环境中正确使用。当照射停止，显示【E-01】时，可能是由于周围温度过高、被毛巾被子等覆盖，或者是使用过度。请按◎键重启。重启后仍然显示【E-01】，请拔除电源关机，等待1小时后再于合适环境中使用。

❷机器内部搭载内部温度异常时自动停止的安全装置。例如：在受到暖气等放射热能导致机器温度过高时，为了安全会自动停止运行。在程序照射途中显示【E-01】，则将电源拔除，关机一小时左右，离开高温原因事物再使用。

Exidéal mini的特点

Exidéal mini美容仪运用了120颗高辉度LED。

便携式【4波长高输出护理美容仪】

❶操作简单（如果每天都使用同一个模式的话，只需按 ⏻ 电源键和START键即可）

只需选择程序就可简单操作，按键数量少（4个），又有效果音供辨别，所有人都可以简单使用。

❷非接触型美容仪

不用接触到美容仪就可护理肌肤。因为不接触，所以不担心刺激到肌肤，又能避免因接触而造成的细菌感染等问题。

最大输出的脉冲波为10000次/秒

瞬间辉度是一般直流照射的2倍以上。

❸高辉度LED

采用4波长120颗LED，设计精巧。

在家也能享受到美容院的护理效果。

一个LED环内置
5个高辉度LED

24个LED环×5个高辉度LED＝120个高辉度LED

950nm波长LED（近红外线）：12个

640nm波长LED（红色）：48个

590nm波长LED（黄色）：48个

460nm波长LED（蓝色）：12个

❹高输出LED

最大输出功率为5.7W。

❺独特的高功率照射光学设计

LED配置与镜面加工，使光线在面板与肌肤之间相互反射，将照射率提高120~130%，实现更高效的护理。※与无镜面加工的美容仪相比较。

底部面板整体采用
独特光学设计的镜面

❻解放双手，轻松使用

解放双手，可以边做护理，边放松做其他事情。
一边照射一边做脸部按摩，效果更佳。

边护理边按摩

边护理边打电话

【注 意】

LED照射面板只能打开至45度。如果勉强硬拉可能会造成机器损坏。
将机器放置在高于面部的位置使用非常危险，切勿如此操作。

7 便携式美容仪

轻巧方便且操作简单，可以随身携带。除了针对面部也可以对身体的其他部位进行光照美容，这也是她的另一个较大的特点。光照过程无需用手，例如像背后等平时用手伸不到的地方也能自由照射。

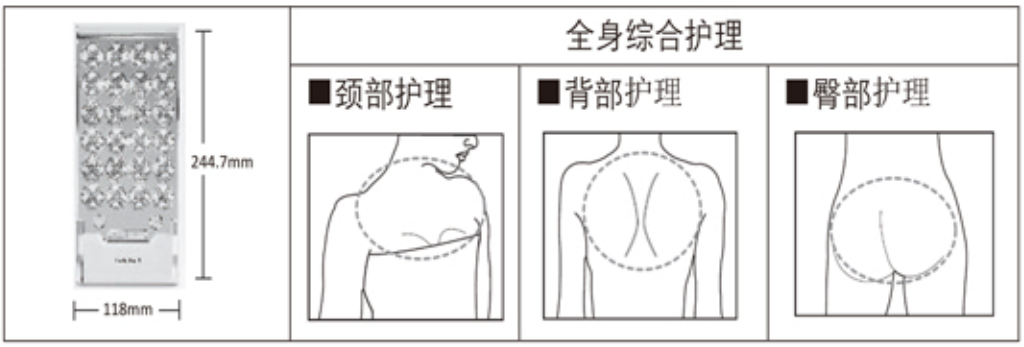

8 搭载头皮护理程序（P4）

以对头皮有益的红色LED为主，结合近红外线LED的综合设计程序，给头皮及毛发一个健康的环境。

9 MY记忆功能

机器会记忆使用过的程序的时间设定。
下次开机时，机器会自动显示上次的使用时间，做到保存自己的护理时间设定。
MY记忆功能，即使是切断电源，也是永久记忆的。
※时间最长可设定至30分钟。

操作步骤

1

洁面净肤，素颜状态下涂抹基础护肤品。*

化妆水既可以在照射前使用，也可以在照射中、照射后使用。

*精华、面霜等基础护肤品也可使用。

2

将主机连接AC电源适配器。

3

按压控制面板的⏻键，启动电源。

(1) 出现启动音。

(2) 显示器显示程序编号，初次启动时显示为P1。从第二次开始显示上一次最后使用的程序。

※静音模式时无操作音。

3-1

选择照射程序

※程序详情参照P8～P9内容。

❶按MODE键，显示程序号码。

❷按SELECT键选择程序。

※每按一次，程序以P1→P2→P3→P4顺序切换。

❸按START键开始照射。

3-2

选择照射时间

※最长可设定至30分钟。（5分钟为单位）

❶按MODE键，显示时长。（例：15表示15分钟）

❷按SELECT键选择时长。以5分钟为单位，最长30分钟。

※每按一次，以5→10→15→20→25→30顺序切换。

❸按START键开始照射。

4

※照射中请务必闭眼　→使用Exidéal mini专用护眼镜（另售）照射时，也请务必闭上眼镜。
切勿使用其他墨镜代替专用护眼镜。

■静音模式设置

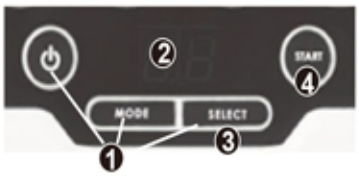

❶电源未启动状态下，同时按MODE键、SELECT键、⏻键。

❷显示器显示【ON】或者【OFF】。

❸按SELECT键使显示屏显示【OFF】，后按START开启静音模式。

❹再次按START可开始照射。

※一旦设定静音模式，及时切断电源也会永久记忆，下次开机后照射会在静音模式下执行。

解除静音模式，则重复❶→❷→❸按SELECT键显示【ON】，后按START即可。

■暂停、再启动

程序执行中想要暂停时，按SELECT键出现暂停音即可。（显示器显示剩余时间）再按一次SELECT键可恢复执行。

■照射程序和时间设定好后，按START键即可开始执行照射。

■照射程序执行中，每5秒回显示一次剩余的照射时间。

■照射程序执行中或者暂停中按START键可中止程序。照射定时也将清零，可以重新选择程序。

※按START键后，执行的程序时间设定将会被记忆。

最后一次使用的程序时间被记忆后，下次开启选择使用时，会优先显示。

4种护理程序

■照射程序的基础
以使4种波长的LED光高效作用于肌肤为目的设计的护理程序。
请选择适合自己肌肤的程序使用。

■注意
如果您正在医疗机关接受治疗或者药物治疗，请勿使用本产品。
另外，本产品所有程序模式都无医疗效果。

程序1：细纹、弹性护理

P1

肌肤细纹、弹性护理

■护理小常识
保湿与减少肌肤细纹、提高肌肤弹性有着密切的关系。请用热毛巾等温暖肌肤后，涂抹化妆水、乳液、精华等，对肌肤进行充分保湿，然后使用本产品做美容护理。意在使各年龄段的肌肤都肌理规整、充满弹性。

既定值
标准照射时间
15分钟

※使用时请务必闭上眼睛

程序2：青春期肌肤护理

P2

让肌肤恢复光滑细腻

■护理小常识
即使已经成人，也会出现肌肤失衡现象。
卸妆时请保持手部清洁，在用化妆水等充分保湿后（或者同步进行保湿），使用该程序。
另外，良好的生活习惯（饮食和睡眠）也非常重要，内外配合，呵护肌肤。

【注 意】
粉刺、痘痘等皮肤有严重炎症时请暂停使用。
正在医院接受治疗或者服药情况下请暂停使用。

既定值
标准照射时间
15分钟

※使用时请务必闭上眼睛

程序3：粗糙、干燥性肌肤护理

P3

因季节、空调而感到肌肤干燥时使用护理

■护理小常识
【环境和生活节奏的变化】与【油脂和汗液平衡】密切相关。
一年四季，空气的干燥和空调都会使肌肤缺水。在用化妆水、精华等充分保湿后，使用精油、乳液轻轻按摩，能够缓和肌肤状态。

既定值
标准照射时间
15分钟

※使用时请务必闭上眼睛

程序4：头皮护理

P4

护理受外界环境影响的头皮，保持头皮健康。

■护理小常识
头发由头皮生长出来，于肌肤护理相同，头皮的护理也非常重要。在将头部充分清洁后，洁净状态下使用此程序。
让头皮靠近照射面，保持3-5cm的距离接受照射。

既定值
标准照射时间
15分钟

※使用时请务必闭上眼睛

故障处理

	问题与回答
Q1	Q.LED 是什么，对美容有效果吗?
	A. Light Emitting Diode的缩写，是指拥有特定的波长，在屏幕、家电产品等中使用的半导体。美容仪上使用的LED灯是通过了波长及亮度的严格挑选所定。不同光的颜色拥有不同波长，不同波长的光对肌肤的渗透力也有所不同。
Q2	Q.对眼睛视力完全没有伤害吗?
	A.对眼睛视力不会有伤害，因为日常生活中各种光源都会比这个强。人在受到强光照射时，看周围景物会有暗沉感，因此请闭上眼睛使用照射程序。
Q3	Q.是否需要购买专用护眼镜?
	A. Exidéal mini没有需要佩戴护眼镜的程序。如果您感到担忧，建议您购买专用护眼镜。在使用护眼镜时，也请闭上眼睛。
Q4	Q.有粉刺、痘痘时可以使用吗?
	A.在炎症严重时，请暂停使用。在肌肤状态后，根据自身状态恢复使用。建议使用青春期肌肤护理程序。
Q5	Q.日晒后肌肤有疼痛感时可以使用吗?
	A.疼痛来自于紫外线晒伤，请至少暂停使用 3 日，洁面后无刺痛感再使用。
Q6	Q.在国外可以使用吗?
	A.100-240V的电压范围内都可以使用。只要插座的形状合适，无需变压器。请确认使用国家的电压，后开启电源。
Q7	Q.无论照射多久都没有问题吗?
	A.一次照射时间建议为各程序的既定值，请参照程序使用说明。使用护肤品护理时往往用时较长，本产品却是辅助美容护理的助手，建议无论时长每日坚持使用。
Q8	Q.可以单独购买配件吗? 可以维修吗?
	A.请联系产品购买店或者联系我们的客服咨询。
Q9	Q.在拔除电源线时，显示屏上会显示 88 后再熄灭，是因为故障吗?
	A. Exidéal mini机器中残留的微小电流，使机器内部的微电脑重启造成的现象，并非故障。
Q10	Q.按键无法操作，按键反应不稳定的情况是故障吗?
	A. Exidéal mini的操作按键采用触控操作系统，复杂的延长线或者在强大的干扰磁场下可能使按键反应迟钝。如果遇到开关操作不稳定的情况，请确认干扰源或是更换插座改善。此外，用指甲触摸或戴手套操作无效。

症状	原因	处理方法
显示【E-01】出错	可能是周围温度过高，或者被毛巾、被褥等阻挡了机器散热。	按 ⏻ 键，更换使用环境后再启动。或者等【E-01】显示消失，关掉电源等一个小时后，换环境再使用。
	暖炉等电暖设备导致机器内部温度上升，安全装置启动，自动停止程序。	按 ⏻ 键后拔除电源，等待一个小时，远离暖气设备后再使用。
按 ⏻键无任何显示	有可能是适配器没有插好。	请确认电源插口。
照射和显示器突然停止、无显示	可能是冬日由人体放出的静电影响所致。	本机器搭载微电脑，在遇到比较强烈的静电冲击后启动应急程序。请拔除电源等待 5 秒钟后再启动。
电视、空调、灯具的遥控器失去了作用	本机器的红外线可能会影响电视、空调、灯具的遥控器。	改变照射角度，或者在不照射到遥控器的角度下使用。停止程序后便会解除影响。

【注意】如果出现与上述异常故障不同的情况时，请咨询客服。

【关于售后服务】

■关于保修卡

保修卡在产品附带说明书底面。请务必填写购入地、购入日期等事项，并妥善保管。

请仔细阅读保修卡内容。

■保修期

自购买日起一年。

■办理维修

在申请前，请再次确认说明书内容，若有异常，请拔除电源联系购入地或者本公司售后服务。

※寄送至我司维修时，邮寄费用为顾客负担。维修后寄回费用由我司负担。

●保修期内

根据保修卡内容进行维修。请将保修卡一同送至购入地或我司服务处。

●保修期外

提供有偿维修服务，请咨询购入地或我司售后服务。

【产品参数】

■主机

供电方式	专用电源适配器供电	额定输入（电源）	DC24V⎓1A（主机DC JACK）
额定消耗电力	7W	待机消耗电力	0.6W以下
LED输出功率	最大5.7W	LED输出波长	420～970nm
重量	459g		
商品尺寸	长：244.7mm 宽：118mm 厚：23.2mm	适合温度	使用温度：-5℃～+40℃ 保管温度：-5℃～+45℃

※本产品属于美容仪，不具备医疗器械的功效及功能。

Haslux Co., Ltd.

ZIP:566-0045
7-19,MINAMIBEFU-CHO,SETTSU-CITY,OSAKA,JAPAN
TEL:+81-6-6827-0307　FAX:+81-6-6827-0304
https://www.exideal.jp