


器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、電気工事店に依頼してください。



器具のはずしかた

引掛シーリングボディ
側面のボタンを押し
ながら、左へまわします。



修理サービス


ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

適合ランプ

口金/E-26 LED電球 / 8W (60W形電球色)

*これらの商品は、ランプ別売りになります。上記推奨ランプを別途お買い求め頂き、取り付けてください。

付属品




器具の取り付けかた

- 1 ソケットにランプカバーを取り付けます。ソケットについているホルダーリングを緩めて外し、ランプカバーを差し込み、ホルダーリングでしっかり固定します。
- 2 畳んであるシェードを広げて針金フレームを取り付けます。シェード上下にフレームを差し込む丸穴がありますので、そこに針金の突起を差し込んでください。
※針金フレームに上下差し込むと針金フレームはかなり歪みますが、シェードのテンションを守るためなので問題ありません。
- 3 図のようにコードを通して吊ります。ランプ位置の目安は、コード30cm長さでシェードの中心になるように調整してください。
- 4 引掛シーリングキャップを天井のシーリングボディに取り付けます。電球を取り付ける時は、片手でソケットをしっかりと持って電球を締め込んでください。

壁スイッチをONにして点灯するか確認してください。

ランプ交換は、壁スイッチを必ず、OFFにしてから、ランプが十分に冷えたことを確認してから上記を逆手順でおこなってください。

点灯しない場合は、ランプがソケットにしっかり入っていないか、ランプが切れている場合が考えられますので、ご確認ください。

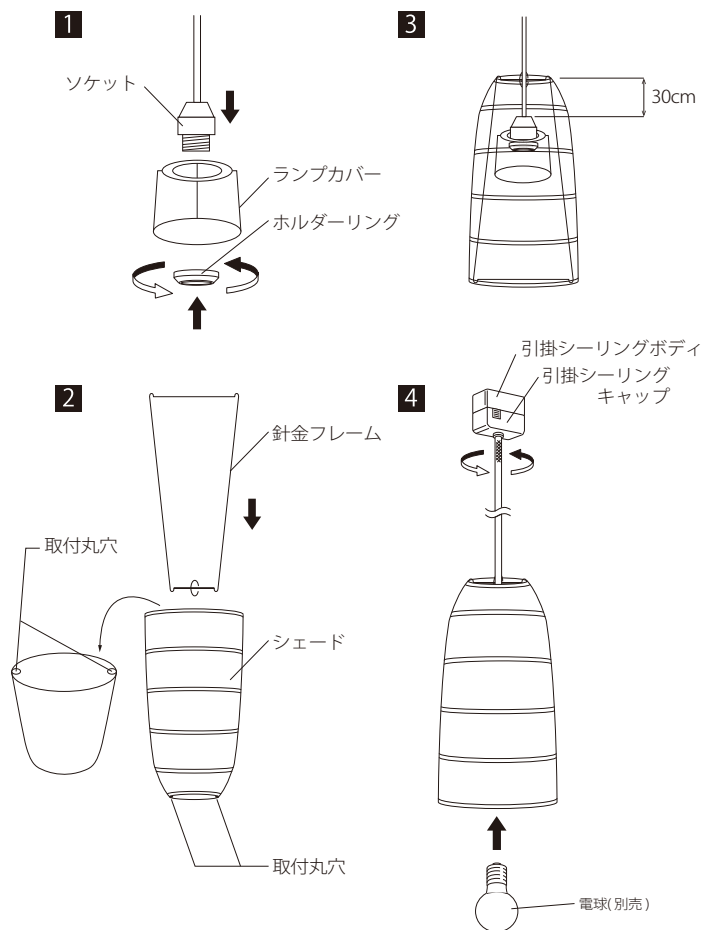

*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元／高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。