

WFS-60/75/90DH



WFS-60/75/90DHF

WFS-60/75/90DHE

WFS-60/75/90DHEF




リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。スポンジで洗しやすいパーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。風量を3段階に調節でき、便利な5分オフタイマー機能付きのソフトタッチスイッチを採用。排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。


特性表

入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	101	550	44	W60:15
		60	102	510	43	
	中	50	75	340	35	W75:17
		60	75	340	35	
	弱	50	44	210	24	W90:18
		60	42	200	24	

静圧・風量曲線

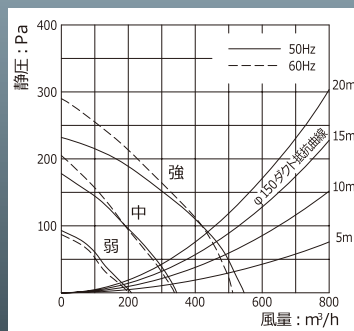

梁対応図

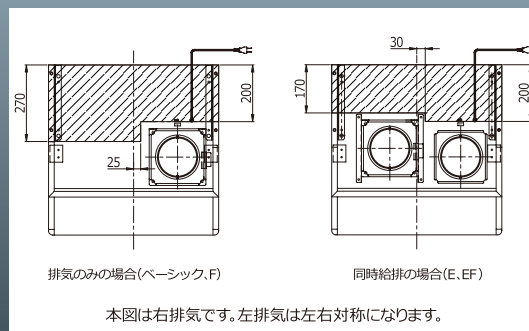


ベーシック

WFS-60/75/90DH



WFS-75DHK WPMH-74K (別売)

製品寸法図

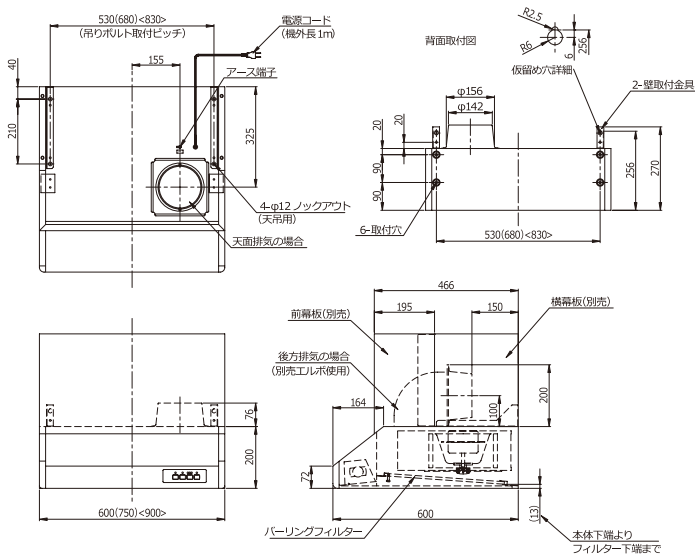

別売部品

■ 前幕板	P.63/A-3	WPMH-** K/W/G
■ 横幕板	P.63/B-3	WPMC-325**A K/W/G
■ エルボ	P.61	PL-150