

# VSS-60/75/90D

VSS-60/75/90DF

VSS-60/75/90DE

VSS-60/75/90DEF




オールステンレスの質感を生かした、直線が美しい浅型フード。リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍します。スポンジで洗やすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。風量を3段階に調節でき、便利な5分オフタイマー機能付きのソフトタッチスイッチを採用。

特性表

入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	101	550	44	W60:16
		60	102	510	43	
	中	50	75	340	35	W75:18
		60	75	340	35	
	弱	50	44	210	24	W90:19
		60	42	200	24	

静圧・風量曲線

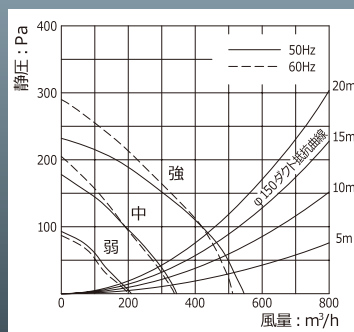


ベーシック

## VSS-60/75/90D



VSS-75D WPMF-74SUS (別売)

製品寸法図

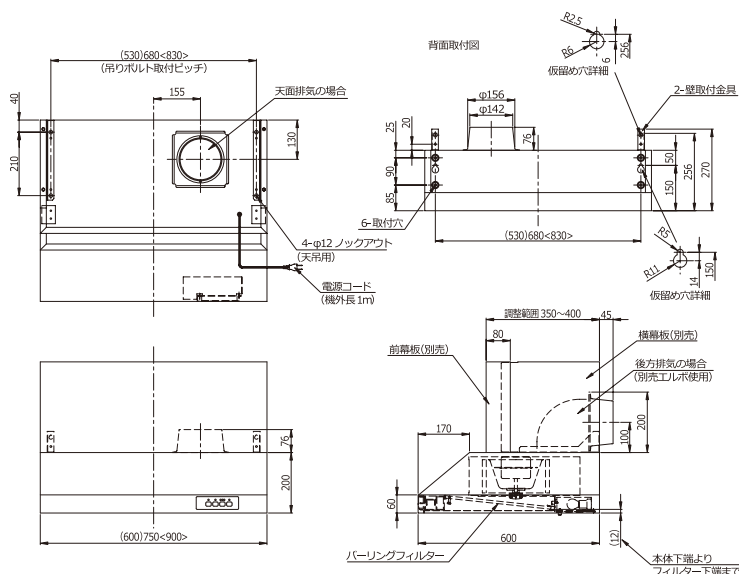

別売部品

■ 前幕板	P.63/A-5	WPMF-**SUS
■ 横幕板	P.63/B-5	WPMC-325**SUS
■ 面材取付金具	P.60	PFC-**SUS
■ エルボ	P.61	PL-150

