

VSS-60/75/90DH

VSS-60/75/90DHF

VSS-60/75/90DHE

VSS-60/75/90DHEF




オールステンレスの質感を生かした、直線が美しい浅型フード。リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍します。スポンジで洗やすいバーリングフィルターに、油污れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。風量を3段階に調節でき、便利な5分オフタイマー機能付きのソフトタッチスイッチを採用。排気の芯を背面から306 mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。


特性表

入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	101	550	44	W60:16
		60	102	510	43	
	中	50	75	340	35	W75:18
		60	75	340	35	
	弱	50	44	210	24	W90:19
		60	42	200	24	

静圧・風量曲線

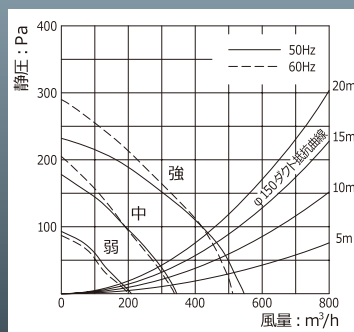

梁対応図

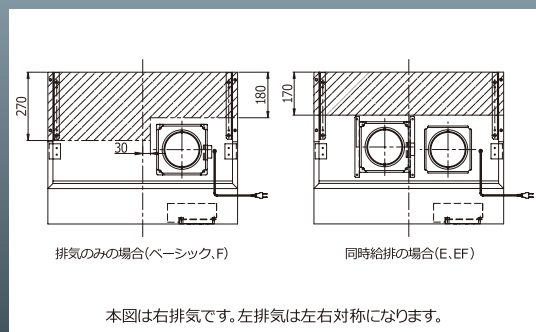


ベーシック

VSS-60/75/90DH



VSS-75DH WPMH-74SUS (別売)

製品寸法図

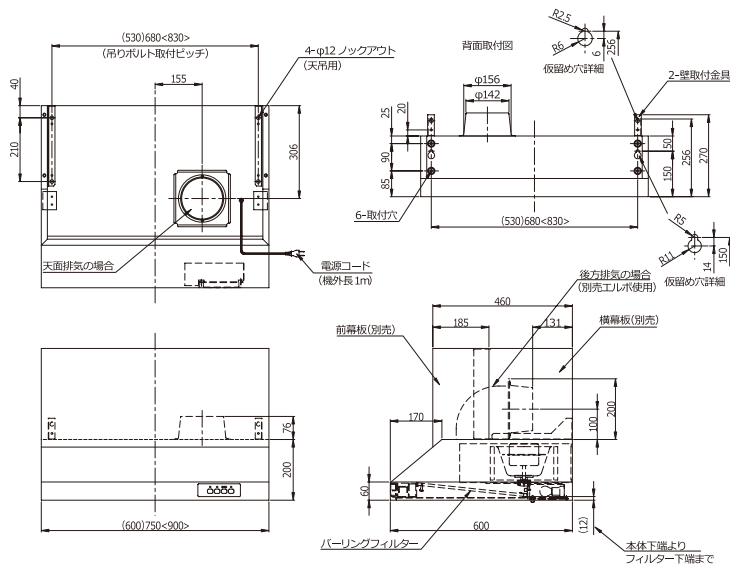

別売部品		
■ 前幕板	P.63/A-7	WPMH-**SUS
■ 横幕板	P.63/B-7	WPMC-325**SUS
■ エルボ	P.61	PL-150

