


# 床付け収納

## 床付け収納

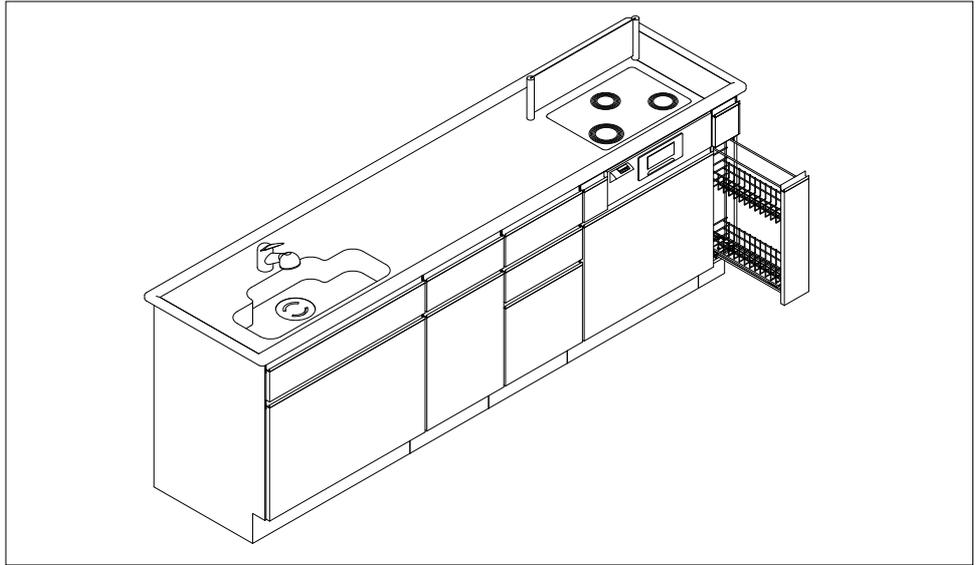

## 取付け手順

- ❶床付けレール②の床付け側レール (2a)の前面とキャビネット前面が面一になるようにし、床付け側レール (2a) をタッピンねじ (3.5×16) で、取付けます。
- ❷ガイドローラー③をキャビネット側板にタッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- ❸扉を本体①のフロント板④にタッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- ❹上側レール (2b) のフロント部と扉をタッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- ❺上側レール (2b) の床付け側レール (2b) を床付け側レール (2a) に差込んで下さい。(脱着式のワイヤーバスケット⑤が付いている場合は、レールを差込む前にセットして下さい。)

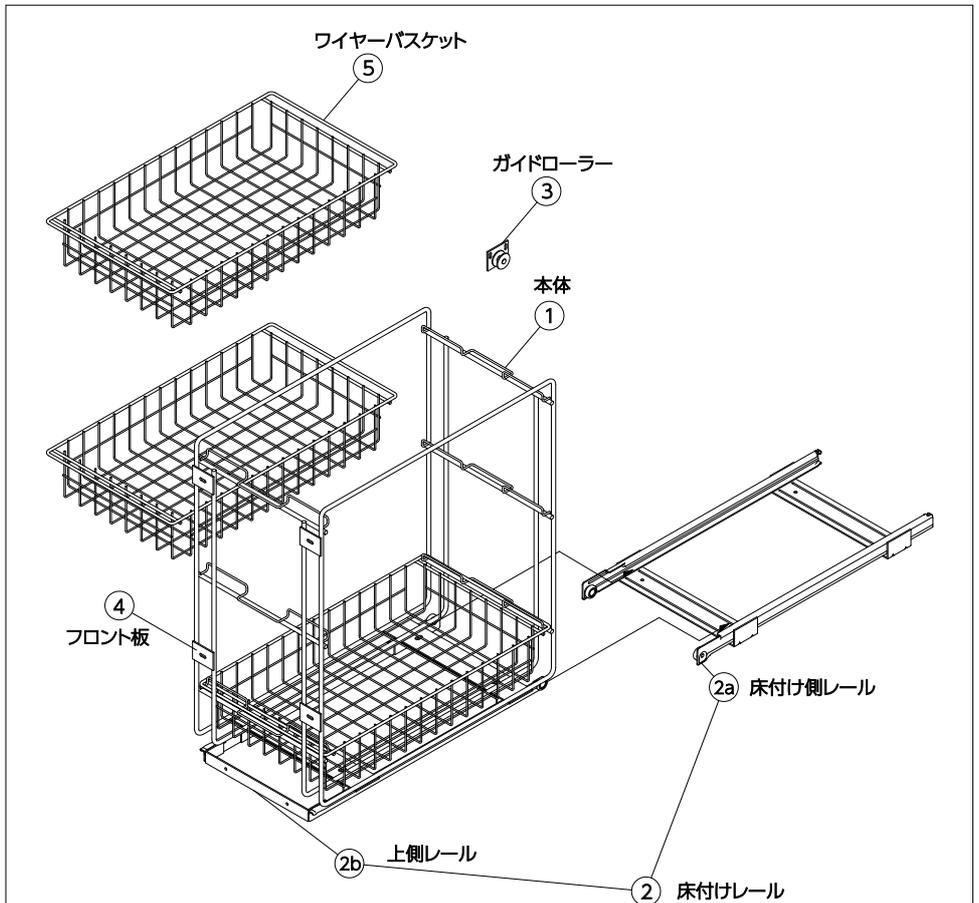


図-1




図-2




図-3

# 床付け収納

コンテナパーツ

## SB360W100

### 材質

床付けレール：鋼板  
 本体：鋼板、鉄線  
 ワイヤーバスケット：鉄線

### 仕上


床付けレール：エポキシ樹脂静電粉体  
 塗装 ホワイト色  
 本体：ポリエチレン樹脂流動浸漬  
 塗装 ホワイト色  
 ワイヤーバスケット：ポリエチレン樹脂  
 流動浸漬塗装  
 ホワイト色

### 積載荷重

15kg

### 特徴

- バスケットは取外し自由です。
- 本体は床付けレールの上側レールにねじ止めされており、上側レールと床付け側レールとの脱着が容易ですので、清掃時に簡単に取外せます。
- 扉を本体に直接取付けられるフロント扉タイプです。

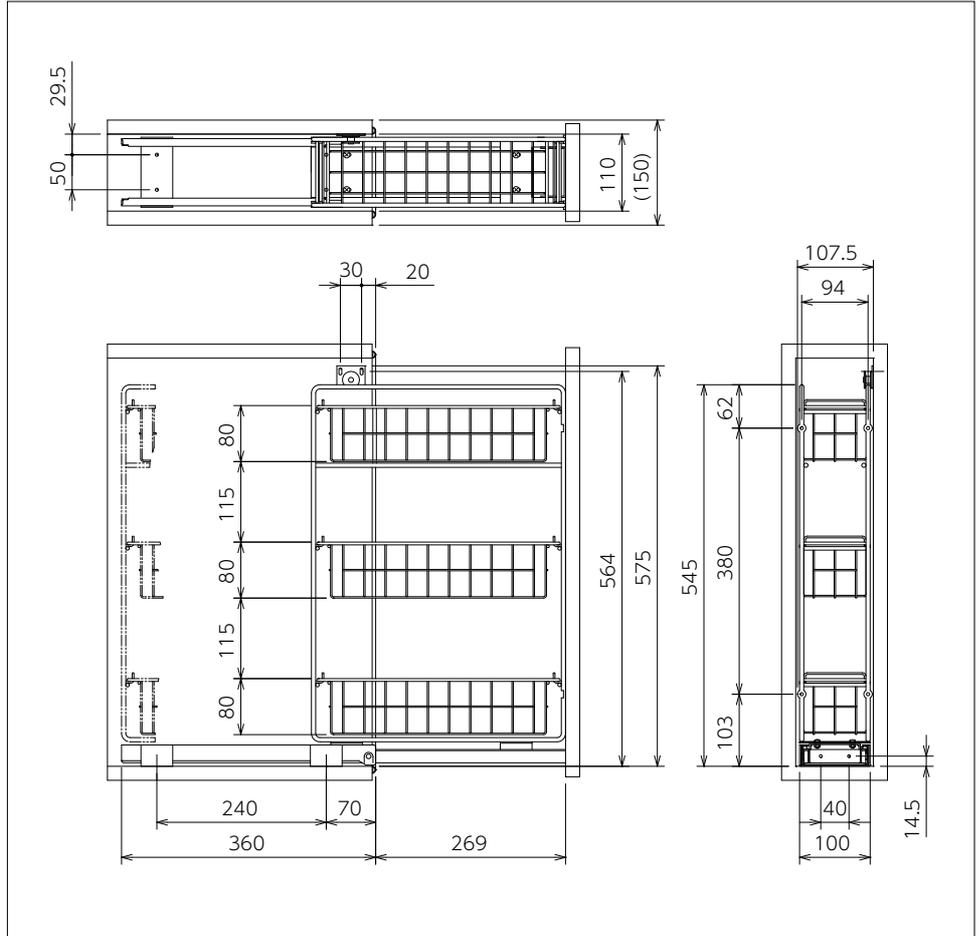

## SB400シリーズ

### 材質

床付けレール：鋼板  
 本体：鋼板、鉄線  
 ワイヤーバスケット：鉄線

### 仕上

床付けレール：エポキシ樹脂静電粉体  
 塗装 ホワイト色  
 本体：ポリエチレン樹脂流動浸漬  
 塗装 ホワイト色  
 ワイヤーバスケット：ポリエチレン樹脂  
 流動浸漬塗装  
 ホワイト色


### 積載荷重

15kg

### 特徴

- 本体は床付けレールの上側レールにねじ止めされており、上側レールと床付け側レールとの脱着が容易ですので、清掃時に簡単に取外せます。
- 扉を本体に直接取付けられるフロント扉タイプです。

品番	バスケットの脱着	バスケットの数	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SB400W100	○	3	100	40	94	107.5	103	380	545	575	564	115	115	80	20	29.5	50	110	150
SB400W180	○	3	180	75	140	184.5	185	300	545	575	564	115	115	80	25	39.5	110	190	230
SB400W100A	×	2	100	40	70	104.5	155	235	440	470	459	130	—	—	25	29.5	50	110	150

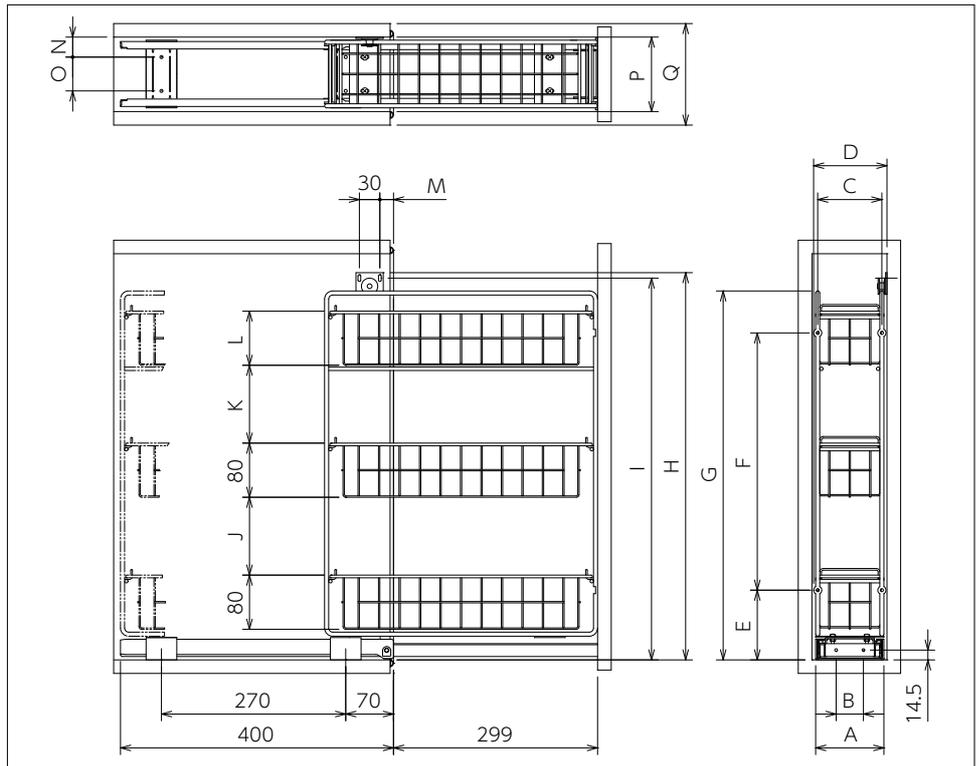

# 床付け収納

## SB460シリーズ

### 材質

床付けレール：鋼板  
 本体：鋼板、鉄線  
 ワイヤーバスケット：鉄線

### 仕上

床付けレール：エポキシ樹脂静電粉体  
 塗装 ホワイト色  
 本体：ポリエチレン樹脂流動浸漬  
 塗装 ホワイト色  
 ワイヤーバスケット：ポリエチレン樹脂  
 流動浸漬塗装  
 ホワイト色


### 積載荷重

15kg

### 特徴

- バスケットは2段固定タイプです。
- 本体は床付けレールの上側レールにねじ止めされており、上側レールと床付け側レールとの脱着が容易ですので、清掃時に簡単に取外せます。
- 扉を本体に直接取付けられるフロント扉タイプです。

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
SB460W100A	40	100	70	107.5	185	300	545	575	564	70	300	359	460	270	61	29.5	50	120	150
SB460W150A	65	150	120	154.5	185	300	545	575	564	70	300	359	460	220	80	29.5	100	170	200
SB460W200A	65	150	170	204.5	185	300	545	575	564	70	300	359	460	220	80	54.5	100	220	250
SB460W250A	120	230	220	254.5	185	300	545	575	564	70	300	359	460	270	61	39.5	180	270	300
SB460W200	65	150	200	204.5	163	240	433	463	452	70	300	359	460	170	80	49.5	100	220	250
SB460W400	300	380	360	404.5	165.5	240	435.5	645.5	454.5	34	416	358	462	170	80	44.5	320	420	450

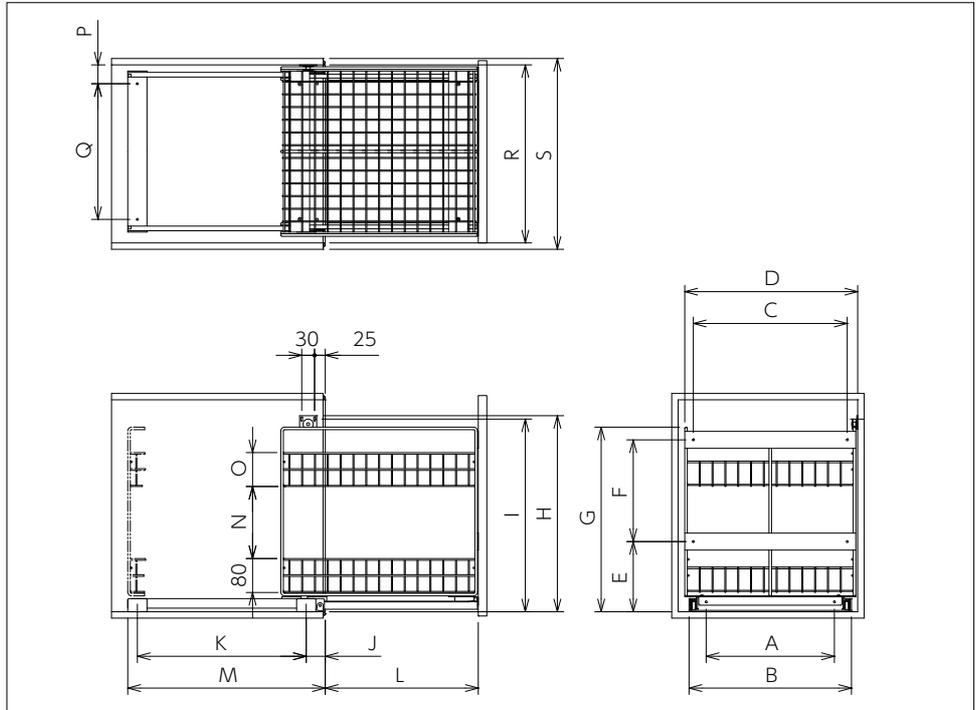

## SB480シリーズ

### 材質

床付けレール：鋼板  
 本体：鋼板、鉄線  
 ワイヤーバスケット：鉄線

### 仕上

床付けレール：エポキシ樹脂静電粉体  
 塗装 ホワイト色  
 本体：ポリエチレン樹脂流動浸漬  
 塗装 ホワイト色  
 ワイヤーバスケット：ポリエチレン樹脂  
 流動浸漬塗装  
 ホワイト色


### 積載荷重

15kg

### 特徴

- バスケットは2段固定タイプです。
- 本体は床付けレールの上側レールにねじ止めされており、上側レールと床付け側レールとの脱着が容易ですので、清掃時に簡単に取外せます。
- 扉を本体に直接取付けられるフロント扉タイプです。

品番	A	B	C	D	E	G	H
SB480W100S	40	100	70	104.5	29.5	110	150
SB480W150S	65	150	120	154.5	29.5	160	200
SB480W200S	75	150	170	204.5	49.5	210	250
SB480W250S	120	230	220	254.5	39.5	260	300

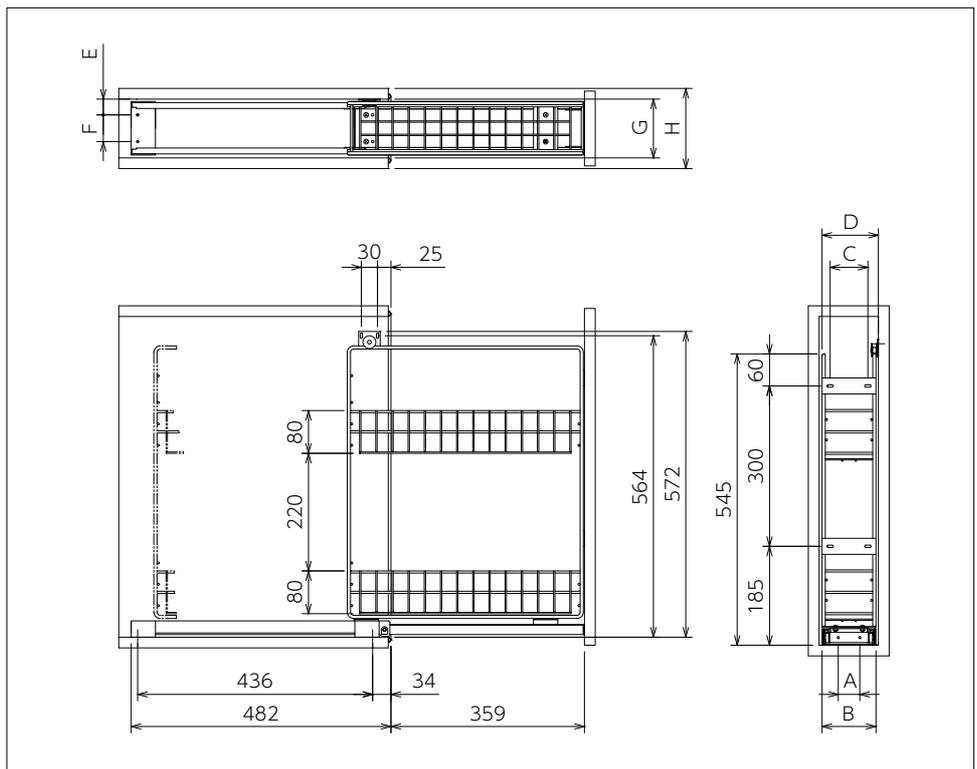

# 床付け収納

## SB560シリーズ

### 材質

床付けレール：鋼板  
 本体：鋼板、鉄線  
 ワイヤバスケット：鉄線

### 仕上

床付けレール：エポキシ樹脂静電粉体  
 塗装 ホワイト色  
 本体：ポリエチレン樹脂流動浸漬  
 塗装 ホワイト色  
 ワイヤバスケット：ポリエチレン樹脂  
 流動浸漬塗装  
 ホワイト色


### 積載荷重

15kg

### 特徴

- バスケットは上段のみ取外し自由です。
- 本体は床付けレールの上側レールにねじ止めされており、上側レールと床付け側レールとの脱着が容易ですので、清掃時に簡単に取外せます。
- 扉を本体に直接取付けられるフロント扉タイプです。

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SB560W100A-H57	40	100	60	104	70	560	50	110	150
SB560W160A-H57	75	160	120	164	75	565	110	170	210

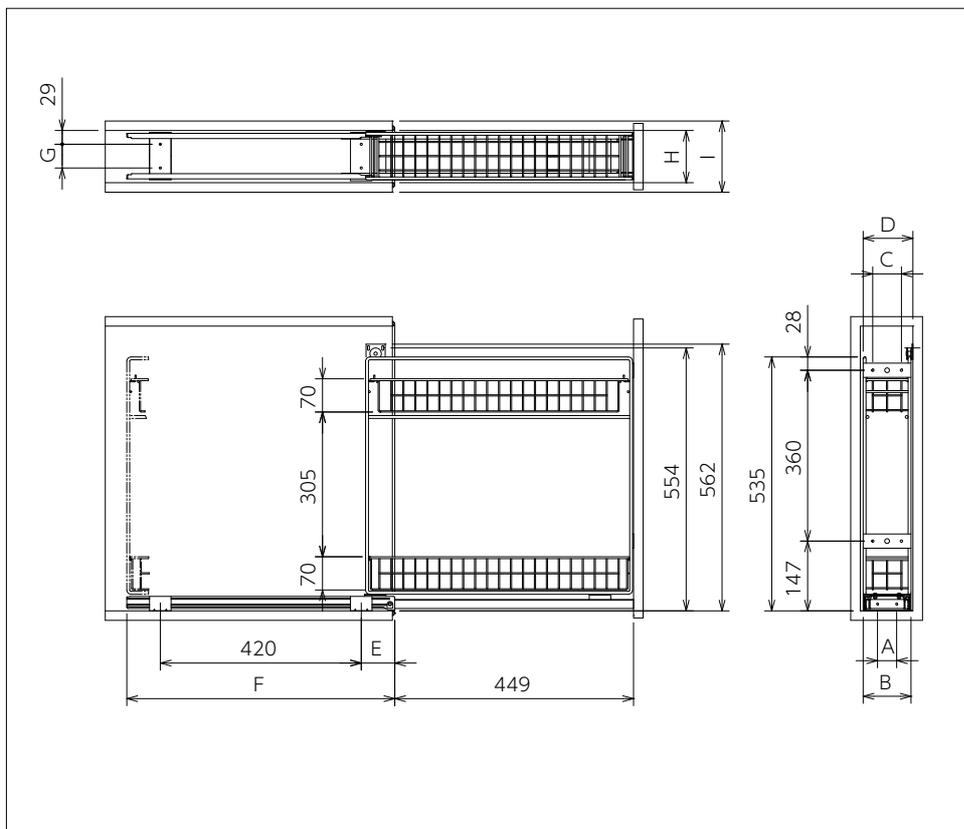

コンテナパーツ