

ソフトクローズタイプ アルミスライドストッカー

SBS-A40Q2シリーズ

特 徴


- ソフトクローズタイプのスライドレールを使用しておりますので扉が閉まる音が緩和され、他の引出しと同様の開閉感覚が得られます。
- アルミパネルの採用により、使用用途に合わせて棚やフックのレイアウトを自由に変えられます。



※写真はSBS-A40Q2-115Rです。

取付け手順

- 1 上側レールのレバーを操作してキャビネットメンバーを引抜き、指定位置に取付けた後、キャビネットメンバーのボールリテナー部分のみを手前に引出します。
- 2 ソフトクローズレールを指定位置に取付けた後、レールを引出します。
- 3 引出したソフトクローズレールに本体を載せ、レールの爪と本体の溝を合わせ、レールの先端を手前に引くと本体とソフトクローズレールがクラッチで連結されます。
- 4 本体を支えたまま、本体の上側レールをボールリテナーの溝に合わせ、キャビネットに押込むと上側レールが連結されます。
- 5 付属の前板金具を前板に取付けます。
- 6 前板取付ブラケットに前板金具を差込み、前板金具固定ねじを固定し取付け完了です。

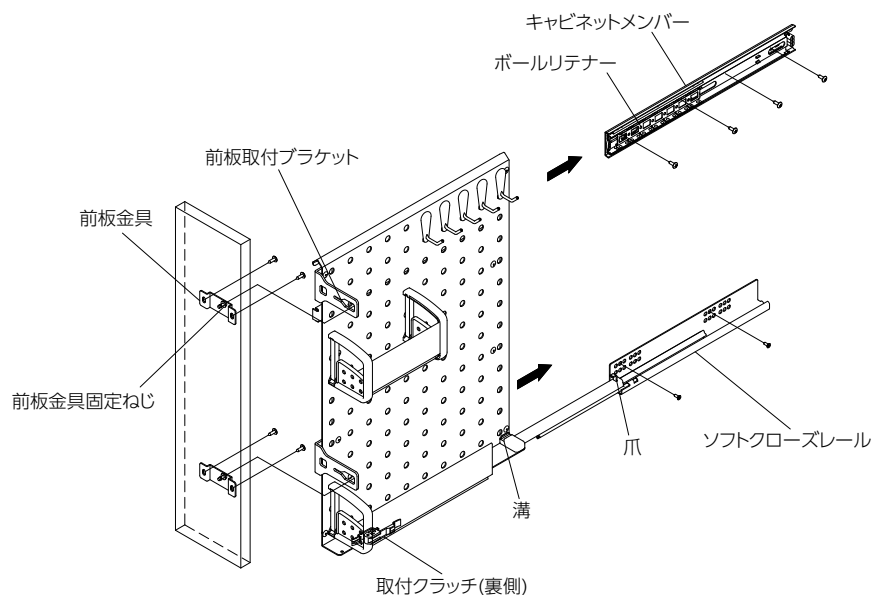

ソフトクローズタイプ アルミスライドストッカー

SBS-A40Q2-115 L/R

材 質




上レール：銅板
下レール：亜鉛めっき銅板
本 体：アルミ
前板取付ブラケット：銅板
前板金具：銅板
棚：アルミ
フック：PA

仕 上

上レール：光沢クロメートめっき
下レール：亜鉛めっき銅板
本 体：アルマイト処理
前板取付ブラケット：ニッケルめっき
棚：アルマイト処理
フック：グレー色

積載荷重

10kg
(棚1個最大3kg、フック1個最大1kg)

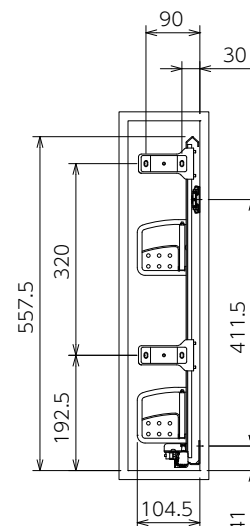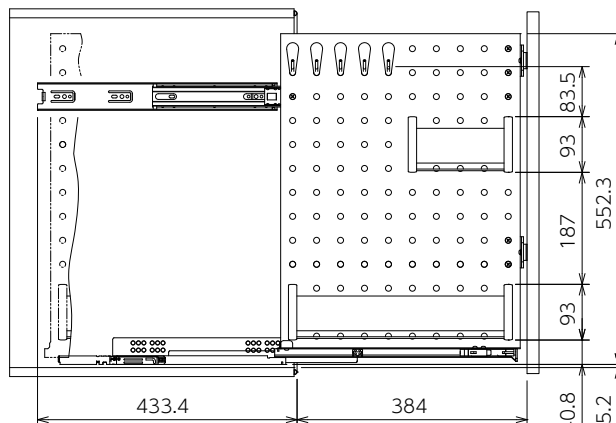

※図はR(右勝手)仕様です。

SBS-A40Q2-200 L/R

材 質




上レール：銅板
下レール：亜鉛めっき銅板
本 体：アルミ
前板取付ブラケット：銅板
前板金具：銅板
棚：アルミ

仕 上

上レール：光沢クロメートめっき
下レール：亜鉛めっき銅板
本 体：アルマイト処理
前板取付ブラケット：ニッケルめっき
前板金具：ニッケルめっき
棚：アルマイト処理

積載荷重

6kg (棚1個最大3kg)

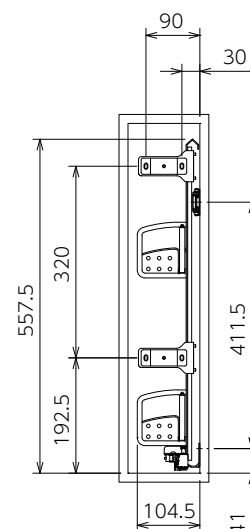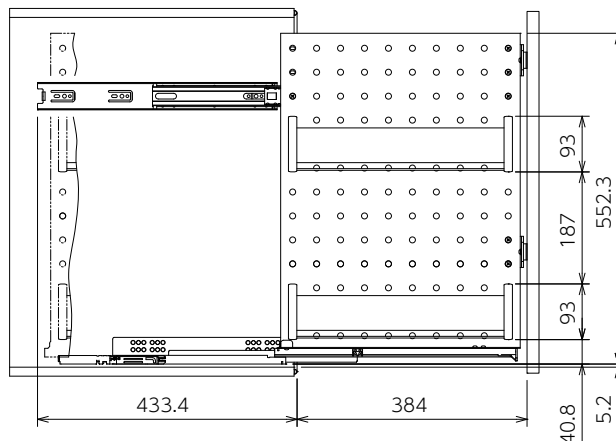

※図はR(右勝手)仕様です。