

Solidcom C1 ファームアップデート方法 (V.1.0.4.5)

① 以下、ダウンロードパスからファイルをダウンロードし、zip ファイルを解凍してください。

[https://download-hollyland.oss-us-east-](https://download-hollyland.oss-us-east-1.aliyuncs.com/Firmware/Wireless_Intercoms/5802/Solidcom%20C1%20firmware%20V1.0.4.5.zip)

[1.aliyuncs.com/Firmware/Wireless_Intercoms/5802/Solidcom%20C1%20firmware%20V1.0.4.5.zip](https://download-hollyland.oss-us-east-1.aliyuncs.com/Firmware/Wireless_Intercoms/5802/Solidcom%20C1%20firmware%20V1.0.4.5.zip)

② 解凍したフォルダ


【Solidcom C1 firmware V1.0.4.5】 → 【Win】 → 【I5802_Headset_Upgrade】 を実行

Font	2024/01/17 18:08	ファイルフォルダー	
internal_upg	2024/01/17 18:08	ファイルフォルダー	
settings	2024/01/17 18:08	ファイルフォルダー	
debuglog	2024/01/17 18:08	テキストドキュメント	11 KB
debuglog	2024/01/17 18:08	テキストドキュメント	3 KB
I5802_Headset_Upgrade	2024/01/17 18:08	アプリケーション	17,288 KB


③ ヘッドセットに電源を入れて USB ケーブルで PC と接続



④ ヘッドセットが認識されて、【YES】 を押すとアップデートが実行されます。

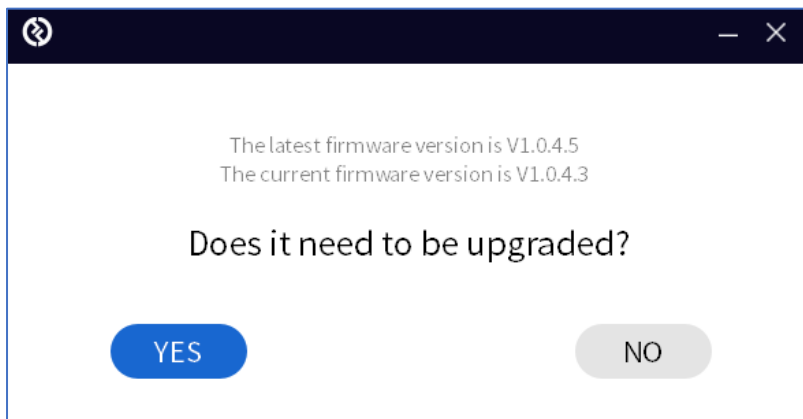

⑤ アップデートが完了するまで待ちます。アップデート中は USB ケーブルを抜かないでください。

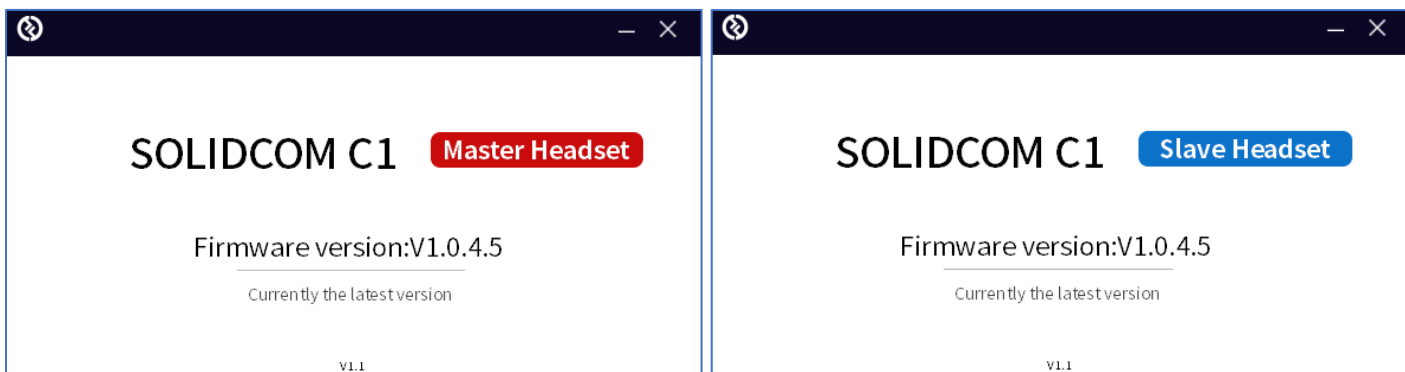

全てのヘッドセットのアップデートが完了したら次の手順に進みます。

⑥ 以下、ダウンロードパスからファイルをダウンロードし、zip ファイルを解凍してください。

https://drive.google.com/file/d/1pif-Ovml3iyFqNo9mzHQT7aTnrAs1zZD/view?usp=drive_link

⑦ 解凍したフォルダ

【Frequency reset to JAPAN standard】 → 【Win】 → 【I5802_Headset_Config】 を実行

debuglog	2024/01/17 18:40	テキストドキュメント	3 KB
I5802_Headset_Config	2024/01/17 18:40	アプリケーション	17,316 KB
settings	2024/01/17 18:40	ファイルフォルダー	
internal_upg	2024/01/17 18:40	ファイルフォルダー	
Font	2024/01/17 18:40	ファイルフォルダー	

⑧ 上記③～⑤の手順を再度行い、アップデート完了です。

アップデート後、マスターヘッドセットとリモートヘッドセットを再度ペアリングします。

ヘッドセットの【A】 ボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。

