
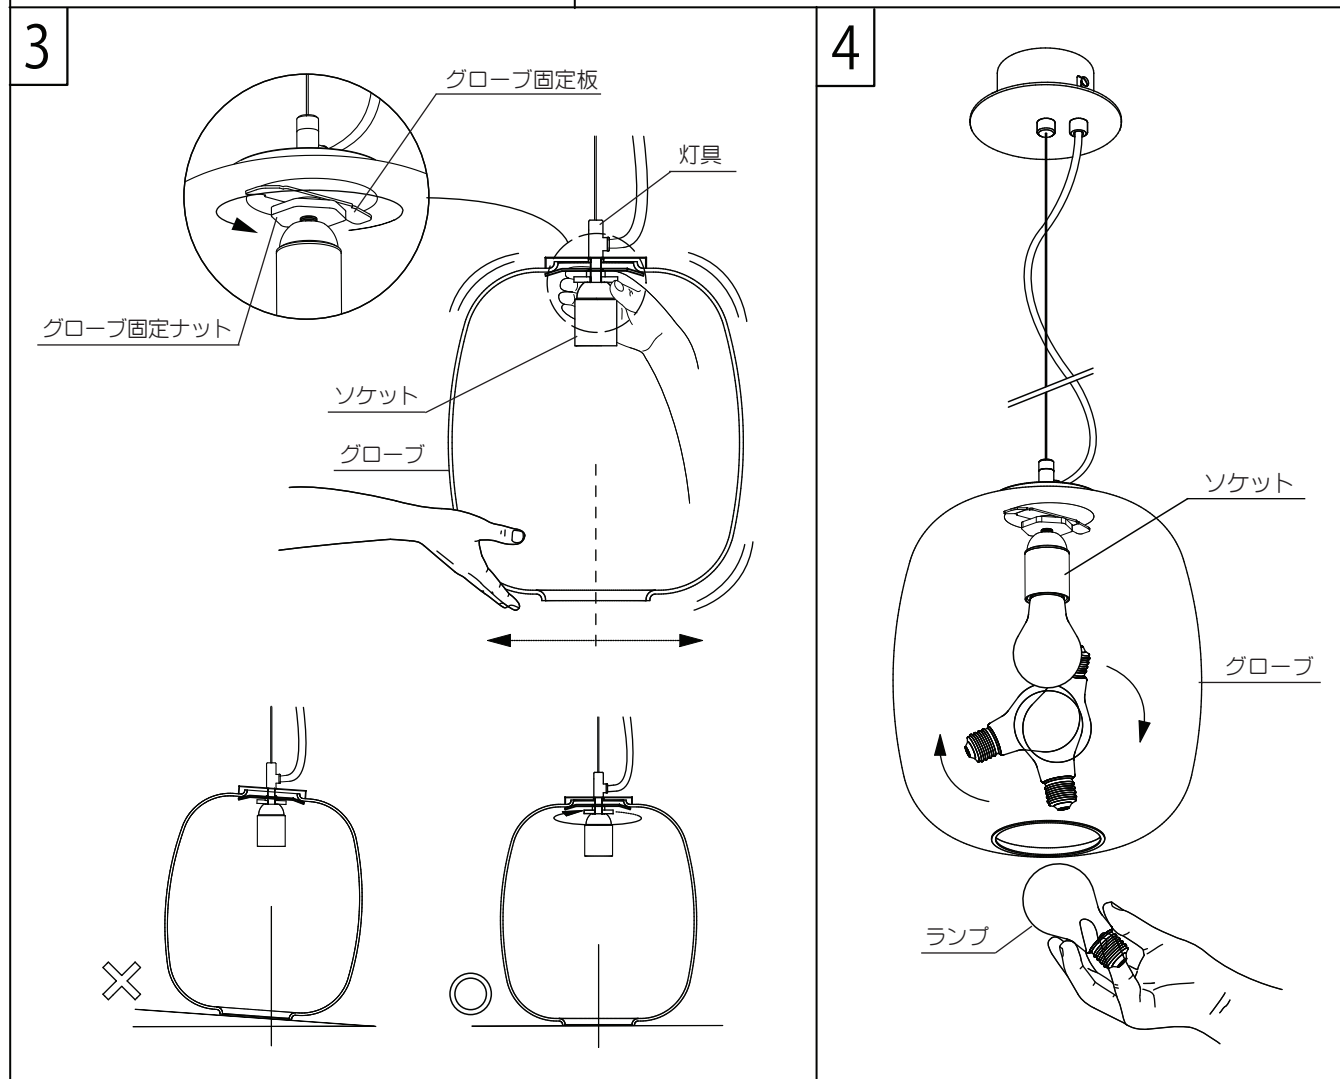


部品名称

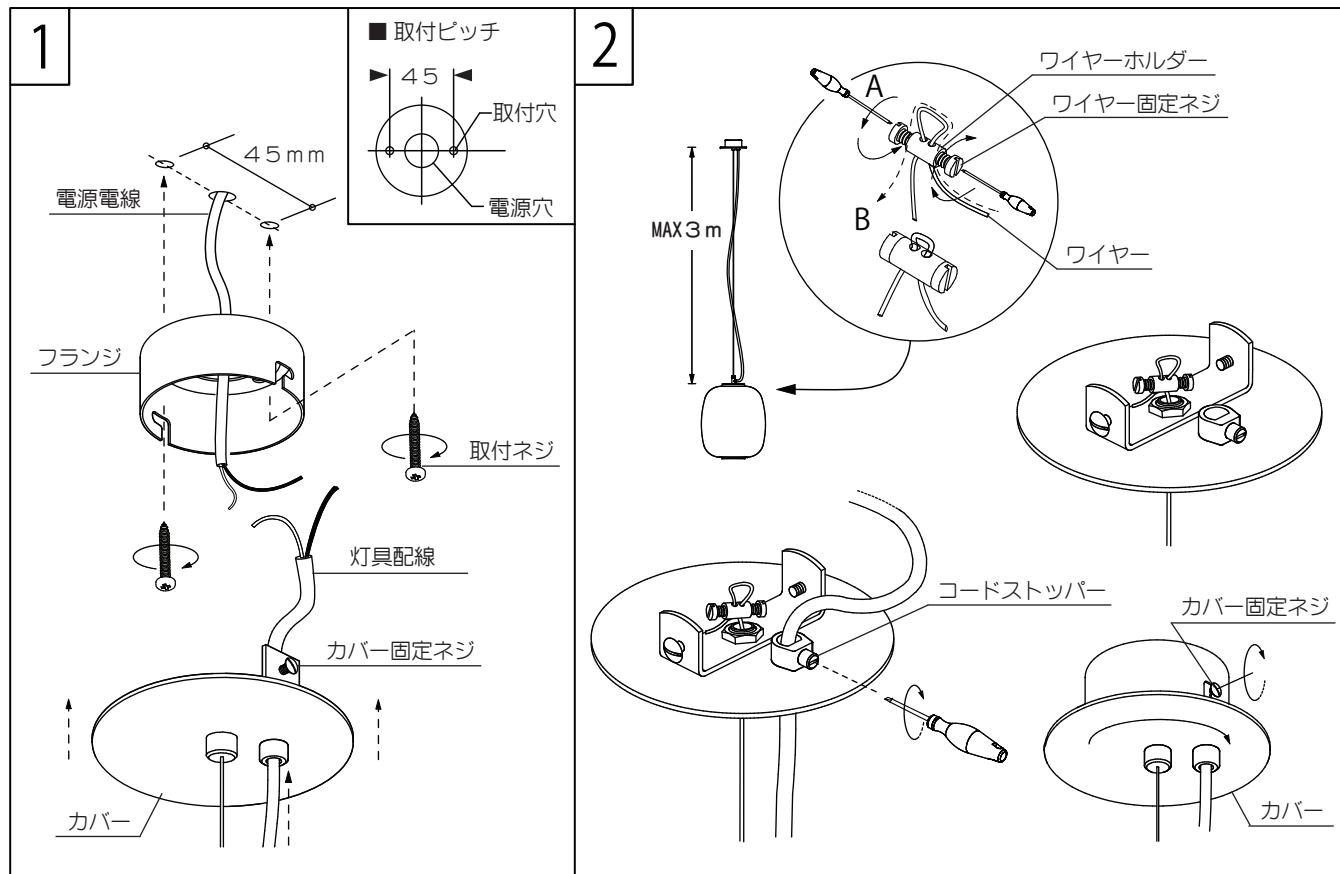

取付方法

1. フランジを天井面にセットし、付属の取付ネジで補強材のある位置に確実に固定してください。
補強材のない位置に取り付けると落下の原因となります。
・電源電線をフランジ中央の穴から引き込み、灯具配線と結線してください。
2. ワイヤーをカバー中央の穴に通し、ワイヤーホルダーを図のように取り付けてください。
ワイヤー固定ネジは確実に締め付けてください。余ったワイヤーは切り取ってください。
・コードストッパー横ネジをゆるめ、長さ調節を行なってください。
調節後、再びコードストッパー横ネジをしっかりと締め付けてください。
・カバーを取付金具にかぶせ、カバー固定ネジで確実に固定してください。
3. グローブを取り付けます。
・グローブの上下穴の小さい方をソケットに通し、グローブ固定板に引っ掛け、グローブ固定ナットを締め付け、確実に固定してください。
※グローブが傾いたり、グローブ固定板が正しく取り付けられていない状態で使用すると落下の原因となりますので正しく取り付けてください。(姿図参照)
4. ランプをグローブ下方の大きい穴から挿入し、ソケットにねじ込んでください。
ランプは器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

使用上のご注意

- ・温度の高くなるような場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所ではご使用にならないでください。
- ・点灯中および消灯直後のランプは高温になりますので、手をふれないようにご注意ください。
ランプ交換は、温度が下がった状態で行なってください。

定格表

カタログ番号	定格電圧	消費電力	光源	質量
GLOBO CESTA	100V	60W	E26 普通ランプ シリカ 60W形57W×1	2.3kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。