


部品名称

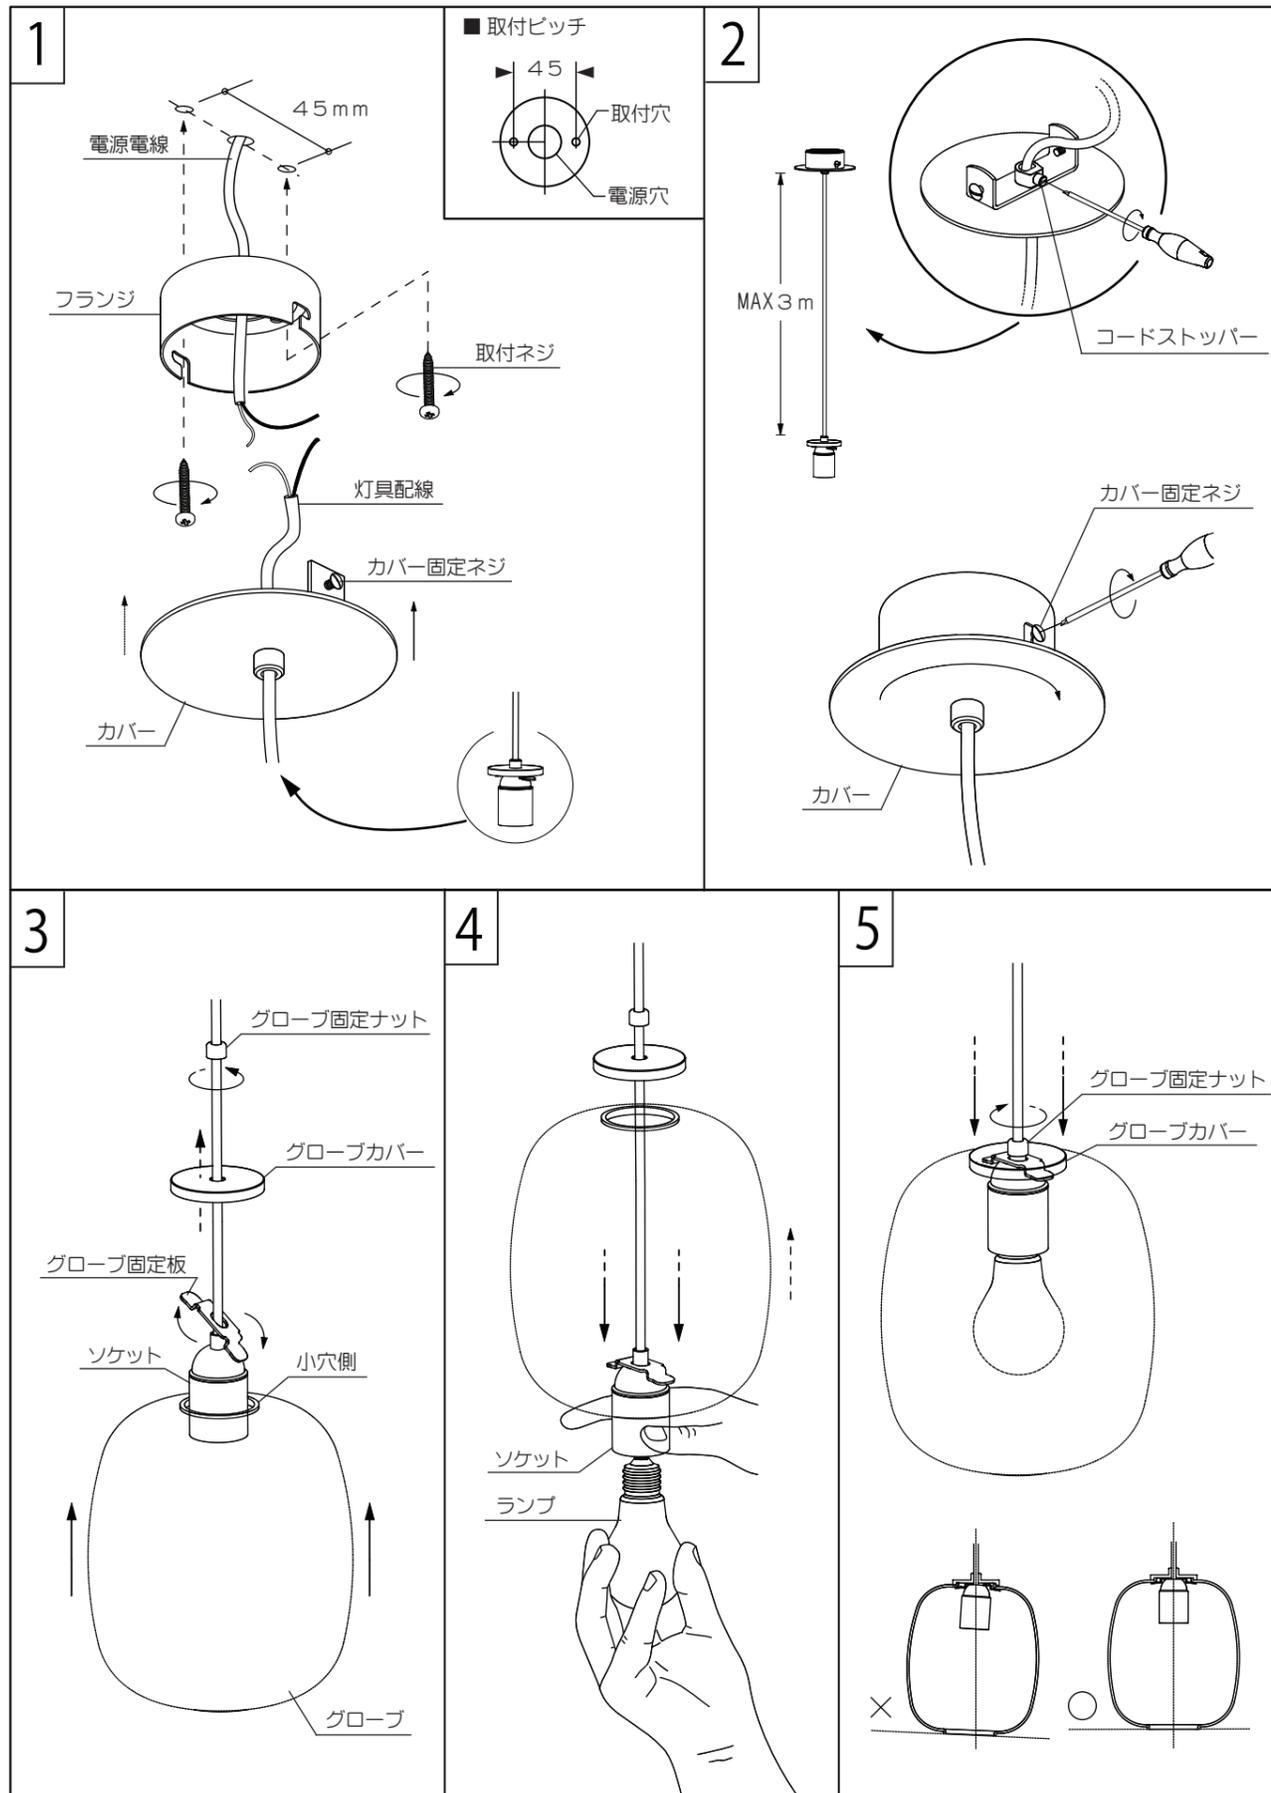

取付方法

1. フランジを天井面にセットし、付属の取付ネジで補強材のある位置に確実に固定してください。
補強材のない位置に取り付けると落下の原因となります。
電源電線をフランジ中央の穴から引き込み、灯具配線と結線してください。
2. コードストッパー横ネジをゆるめ、長さ調節を行なってください。
調節後、再びコードストッパー横ネジをしっかりと締め付けてください。
カバーを取付金具にかぶせ、カバー固定ネジで確実に固定してください。
3. グローブの小穴側からソケット、グローブ固定板を通してください。
4. グローブ下部からソケットを出し、ランプをねじ込んでください。
ランプは器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
5. ソケットをグローブ内に戻し、グローブ固定板両側がグローブ内面に引っ掛かる状態でグローブカバーをセットし、グローブ固定ネジで確実にグローブを固定してください。
※グローブ取付後、正しく取り付けられているか必ず確認してください。
図の”×”状態のまま放置するとグローブ落下の原因となります。

使用上のご注意

- ・点灯中・消灯直後のランプは高温となりますので、手を触れないでください。
- ・温度の高くなる場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所にはご使用にならないでください。

定格表

カタログ番号	定格電圧	消費電力	光源	質量
GLOBO CESTITA	100V	36W	E26 普通ランプ シリカ 40W形38W×1	1.3kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。