

## 4灯同時点灯ハーネス取付説明書


この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。  
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。



車両を平らで安全な場所に駐車をし  
グリル、ヘッドライトを外して下さい。



車両側純正ケーブルのメス側と、本商品のオス側を接続して下さい。

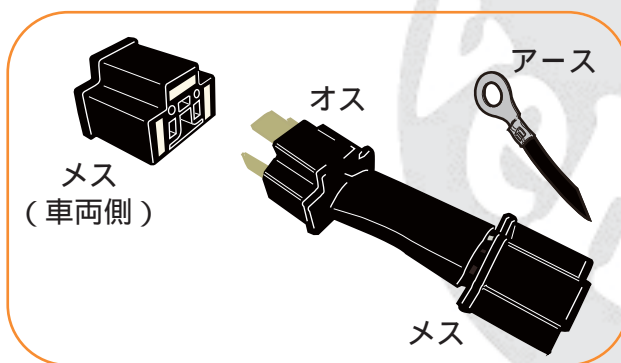

< 運転席側 >



本商品より出ている  
黒線を 印部分に  
アースして下さい。

< 助手席側 >



社外品3型ディスチャージルックのヘッドライトを準備し、本商品のメス側と  
ヘッドライトのオス側を接続してご使用下さい。