

保 証 規 定

取扱説明書に従い正しく使用されたにもかかわらず、製品が故障した場合、下記規定に従って保証致します。**お買上後10日間以内の初期不良を除き、お客様が当社へ製品を送られる持込修理となります。**製品受取り後すぐに動作確認と付属品をご確認下さい。

保 証 書：本取扱説明書とお買上時の領収書又は納品書が保証書となります。両書類のご提示がない場合、保証致しかねますので大切に保管して下さい。

保証期間：お買上後1年間。保証期間は、修理又は交換後も最初のお買上日より1年間です。お買上後10日以内に判明した初期不良の場合は、当社にて引取りますから、お客様相談室にご連絡下さい。

補償内容：故障・不具合が製品不良の場合は、修理又は代替品と交換させていただきますが、それ以上の責は負いかねます。保証期間後の故障等の場合、修理不可能と判断された場合は、お客様のご希望により、同等の製品を特別価格で提供させて頂く事があります。

持込修理：初期不良期間を除き、保証期間内であってもお客様ご自身で当社へお持込頂くか、お客様手配にて当社へお送り頂く「持込修理」とさせていただきます。修理後のお客様への返送は、保証期間に限り当社にて手配致しますが、下記有償補償①～⑦の場合は保証期間内でも返送費用と修理費をクレジットカード等による事前決済か、代金引換着払にてお送りします。又、当社の上承なしに製品を着払にて送られた場合は、受取をお断りします。

有償補償：下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。
①本取扱説明書記載のご使用者による初期確認(お届け時の動作確認)、定期点検(1ヶ月毎のフル充電)をされていない時。
②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。
③不適切な取り扱い又は使用による故障。
④火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本機以外の理由による故障又は損傷。
⑤ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
⑥取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。
⑦お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

**Li-ion
リチウムイオン電池**

**電気用品安全法 認証品**

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リチウムイオン電池の廃棄については自治体にお問い合わせ頂くか、当社お客様相談室(03-5570-5550)までご連絡下さい。

本機はリチウム電池・AC電源等に関する電気用品安全法(PSE)に基づき認証済みです。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。



THE PERSONAL COOLING EXPERTS



アメリカ パナジー社
日本総代理店・総発売元
イノベックスインターナショナル株式会社
〒106-0044 東京都港区東麻布1-17-9
アネックス東麻布5F

お客様相談室


TEL:03-5570-5550
(平日9:15~17:15)
FAX:03-3589-5500 (24時間受付)

PANERGY パナジー
Ultra Solar Fan ウルトラスolarファン

モデル No. PAN-SLF-BK

■本体

■付属品 (全て揃っているかご確認ください)

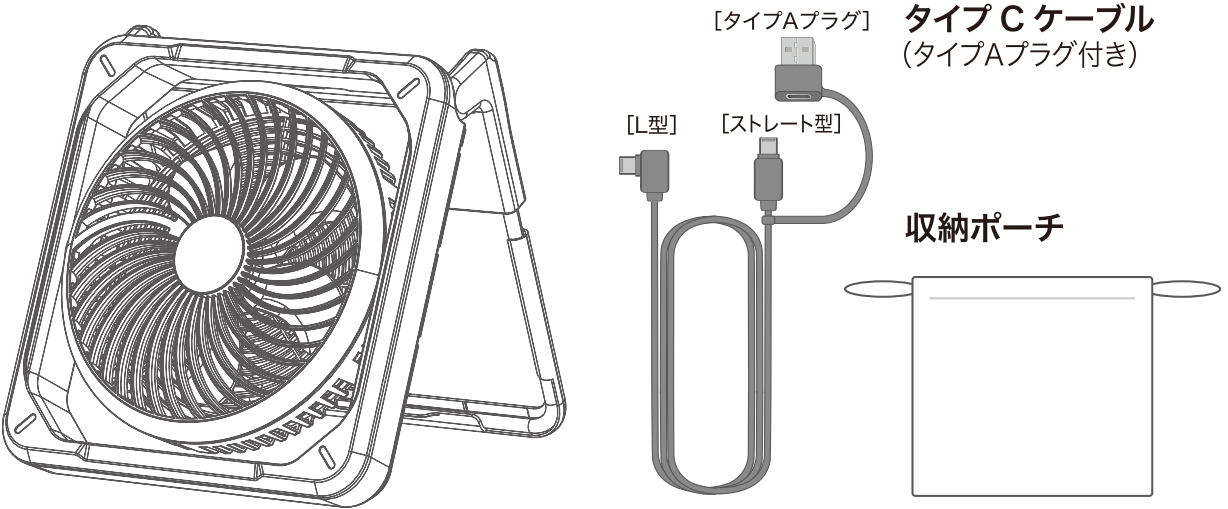

タイプCケーブル (タイプAプラグ付き)

タイプAプラグ

タイプCケーブル

収納ポーチ

[L型] [ストレート型]

取扱説明書

もくじ

※取扱説明書は大切に保管下さい。

各部名称	1	お手入れ方法	5
各部名称／設置角度	2	使用上の注意と警告	6
ソーラーパネルの取り外し方	3	保証規定	裏表紙
ソーラーパネルの取り付け方	4		
入出力方法	4・5		

※本製品は日本国内用です。 For use in Japan only.

■初期確認 (必ず商品受け取り後、10日以内に実施)

商品受取り後すぐに付属品が全て揃っているか、本体に傷がなく、全ての機能が正常に作動するか、ご確認ください。不具合や不良があった時は、**商品受け取り後10日以内に、この取扱説明書をご用意の上、お客様相談室にご連絡下さい。**状況をお伺いした上で、商品引取り等の対応をさせていただきます。尚、当社の上承なしに商品を着払いでお送り頂いても、受取りをお断りします。

■点検事項 (□に✓を記入してご確認ください)

付属品

☐ タイプCケーブル(タイプAプラグ付き)

☐ 取扱説明書 ☐ 収納ポーチ

☐ リチウムイオン電池製品使用者登録はがき (ご記入後、必ず当社宛へお送り下さい)

下記内容は定期的に点検して下さい。

☐ 充電表示(点灯していない時はすぐにフル充電)

☐ 羽根回転 ☐ 風量設定 ☐ ライト(明るさ設定)

☐ オフタイマー機能 ☐ USB機器充電 (携帯電話等)

<仕様>

●サイズ(約): W27.5×D8×H29cm(収納時)

●重量(約): 1.7kg

●電池種類: リチウムイオンポリマーバッテリー (10,000mAh/37Wh)

●フル充電までの時間(約): 3A入力時 4~5時間 / 2A入力時 6~8時間 / 1A入力時 12~15時間 / 太陽光充電 10~14時間

●ソーラーパネル(約): (10W) W24.5×H23cm

●ファンの連続作動時間: 約 5時間~21時間

●LEDライト連続作動時間: 約 25時間~67時間

●定格入力電流: タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A

●定格出力電流: タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A

●付属品: タイプCケーブル、収納ポーチ、取扱説明書、リチウムイオン電池使用製品使用者登録はがき

●デザイン: アメリカ


●原産国: 中国

●素材: ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレススチール


※本仕様は改良のために予告なく変更されることがあります (最新の仕様は当社 HP をご覧ください)。
※包装やカタログ等の色と実物の色とは、印刷等の都合により異なることがあります。

各部名称

■ファン面

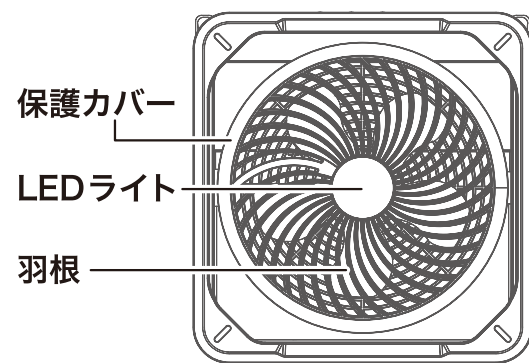


■ソーラーパネル面

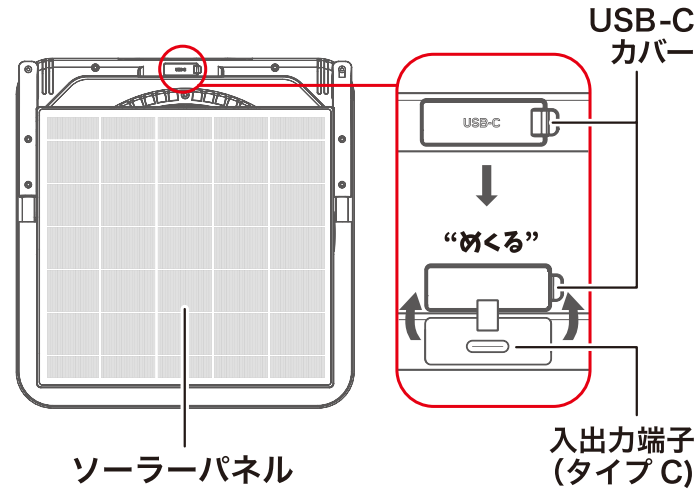


■内側

(ソーラーパネルを開いた状態)

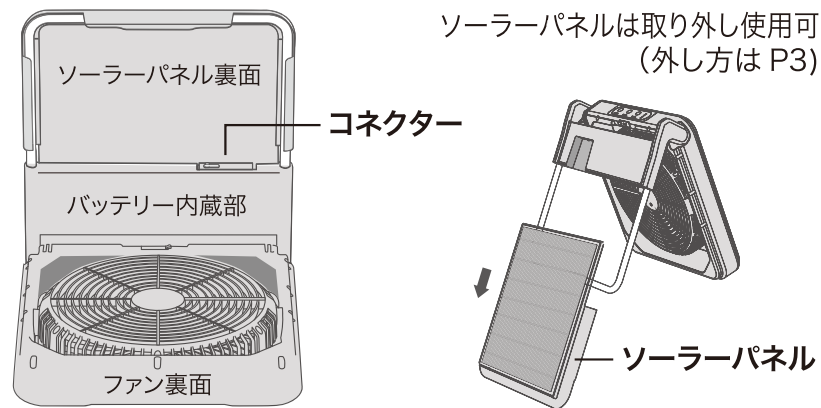


ソーラーパネルは取り外し使用可
(外し方は P3)

■ソーラーパネル裏面 (本体から取り外し後)

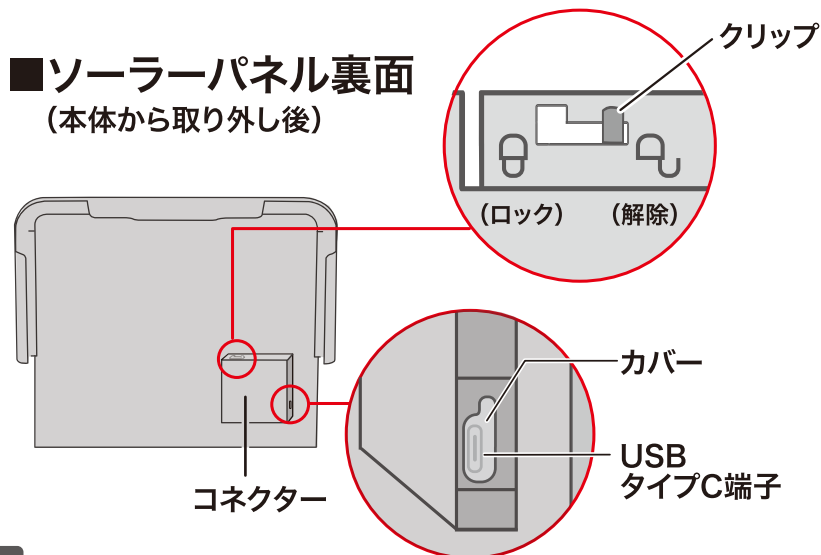

各部名称 / 設置角度

■ファン面上部

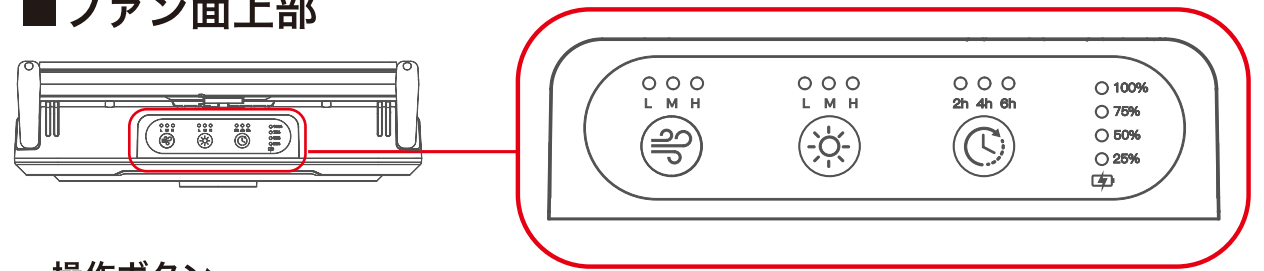

操作ボタン



ファンボタン (風量設定)

1回押すごとに、L (弱) → M (中) → H (強) → 切 の順に変更



ライトボタン (明るさ設定)


1回押すごとに、L (弱) → M (中) → H (強) → 切 の順に変更



タイマーボタン (オフタイマー設定)

1回押すごとに、2 時間 → 4 時間 → 6 時間 → 解除 の順に変更

充電電池残量

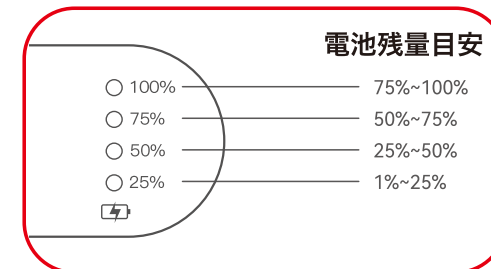

表示灯が点滅



充電中





表示灯が全点灯



満充電

■設置角度 ソーラー充電時に太陽の傾きにに合わせて無段階で角度調整が可能。


- ⚠ 使用時は下図のような角度で設置しますが、開閉時に指を挟まないようにご注意ください。
- ・ソーラーパネルを閉じたまま、ファンを稼働させないで下さい。
- ・約90度以上の角度には開きません。無理に開かないで下さい。

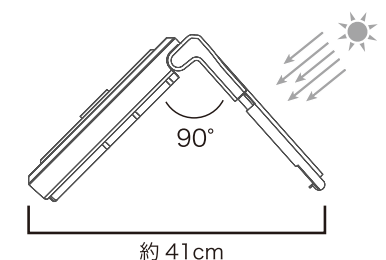


ソーラーパネルの取り外し方

■ソーラーパネルの取り外し方


- ① ファン面を下にして置き、ソーラーのパネル面を90度の角度になるよう開きます。
- ② コネクターの黒いクリップを $\hookrightarrow$ (解除)側にスライドし、ロックを解除します。

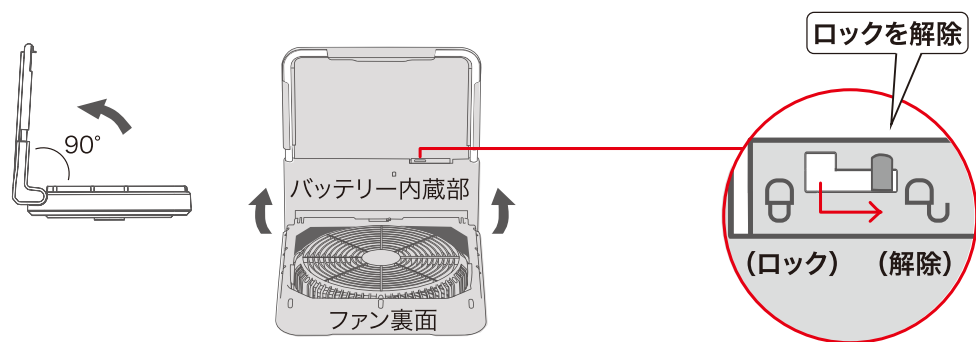

- ③ 上部の左右のフレームを、両手でしっかりつかみ、図のように本体を手前に反転させます。
- ④ フレームとソーラーパネルをしっかり両手でつかみながら、親指を図のようにパネルの上に置きます。

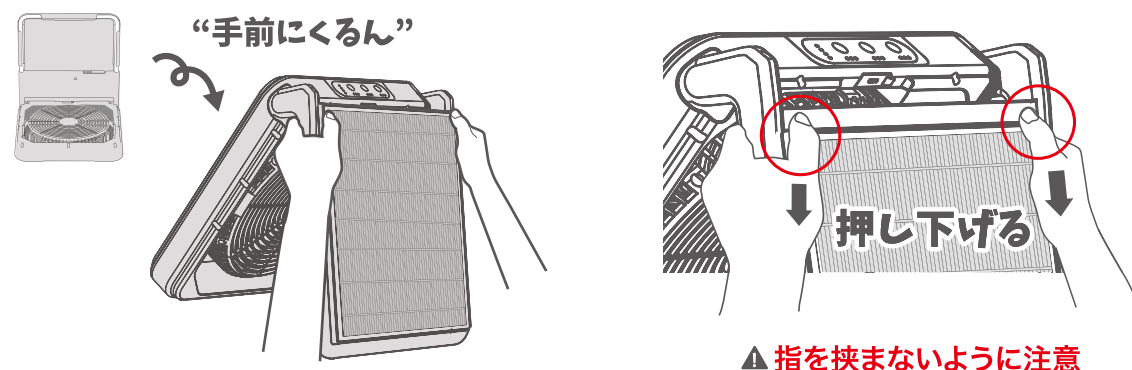


- ⑤ 両親指でソーラーパネルの上部を強く下側へ押し下げ、ソーラーパネルを外します。

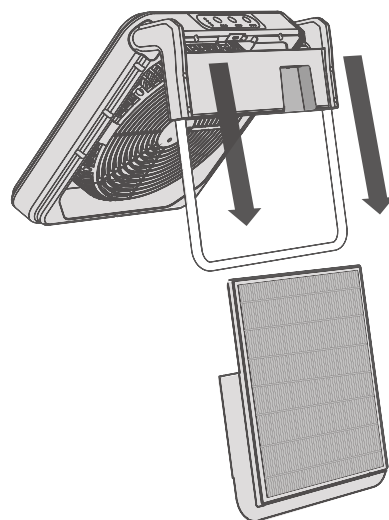


ソーラーパネルの取り付け方／入出力方法

■ソーラーパネルの取り付け方

- ① ファン面を下にして置き、ソーラーのパネル面を90度の角度になるよう開きます。
- ② コネクターのクリップが $\hookrightarrow$ (解除)の位置にあることを確認します。

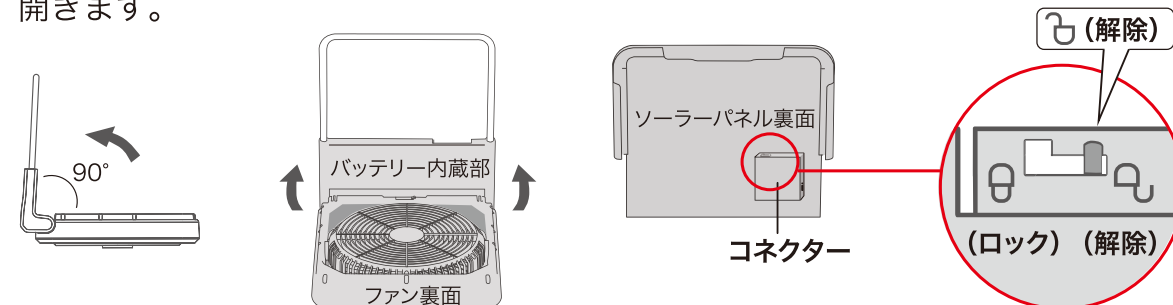

- ③ ソーラーパネルを両手で持ち、フレームに沿って一番下まで押し下げます。
- ④ 一番下まで押し下げたら、クリップを $\hookrightarrow$ (ロック)側へスライドし固定して下さい。

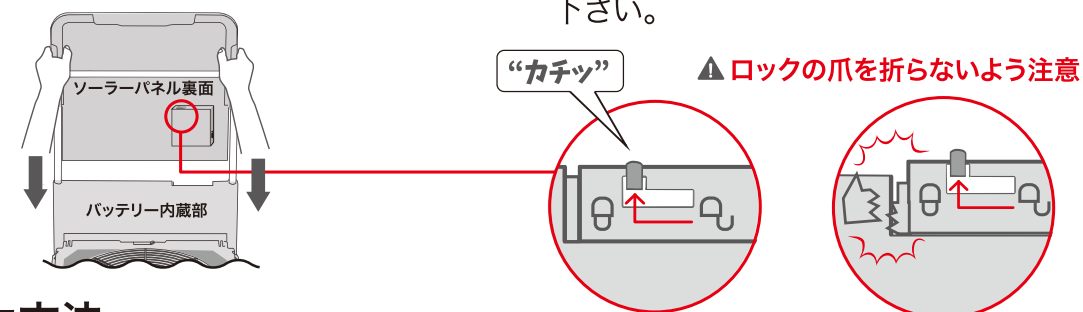


■入出力方法

- ⚠ お届けの際は、フル充電の状態ではありません。お受け取り後すぐに付属のタイプCケーブルを使用して、フル充電して下さい。
- ⚠ タイプCケーブルを差したまま、本体を開閉するとケーブルを破損する恐れがありますので、ご注意ください。

●タイプCケーブルを使用時の入出力方法

・入力方法(本体への充電)

USB-Cカバーを開け、付属のタイプCケーブル[L型]を入出力端子(タイプC)に差し、反対側(タイプC[ストレート型]または、[タイプAプラグ]を付けた状態)をPC等のUSB出力端子やUSB-ACコンセント(別売¥770)に差すと、本体の充電残量が点滅し、充電できます。

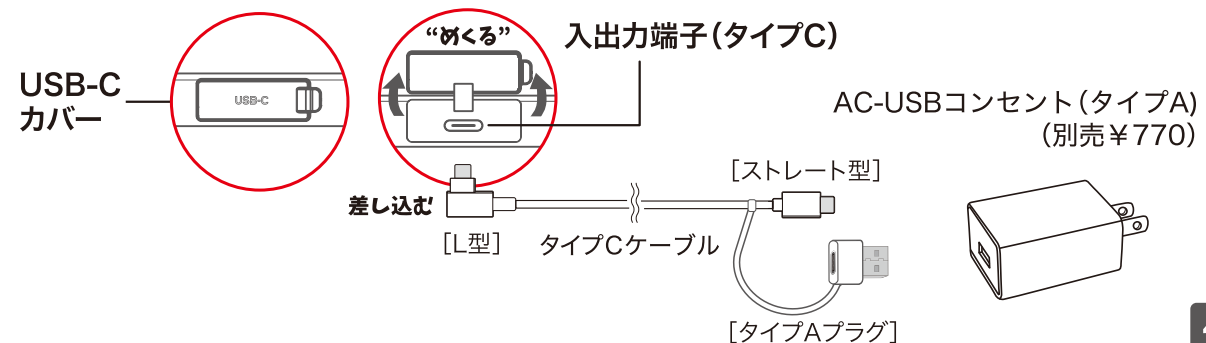


入出力方法

・出力方法(本体から外部機器への充電)

USB-Cカバーを開け、付属のタイプCケーブル[L型]を入出力端子(タイプC)に差し、反対側[ストレート型]をタイプC入力端子のある外部機器に差すと充電できます。

- ▲ タイプCケーブルを差したまま、本体を開閉するとケーブルを破損する恐れがありますので、ご注意下さい。
- ▲ 内蔵バッテリー残量がゼロ(充電電池残量が点灯していない)状態で、外部機器への出力を続けるとバッテリーに負荷がかかり、過放電やバッテリー寿命が短くなり事故の原因となります。
充電電池残量が25%以下(残量灯1)になったら、すぐに外部出力を中止し、タイプCケーブルを使用して本体への充電をして下さい。

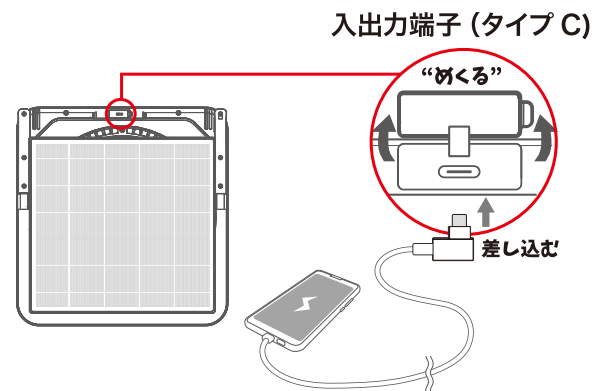


●ソーラーパネルを使用しての充電(太陽光照度が十分ある時)

・本体への充電


- ・本体にソーラーパネルを取り付けた状態で、照度が十分の時は自動的に本体に充電します。
- ・太陽の傾きにに合わせて角度を調節して下さい。

※十分な太陽光の照度がない場合は、フル充電までにかなりの時間を要します。

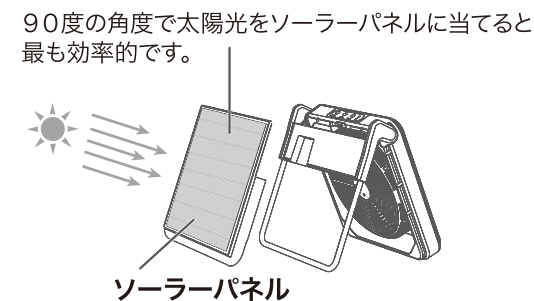

・ソーラーパネルから外部機器へ直接充電

- ・(本体からソーラーパネルを取り外した状態で)ソーラーパネル裏面にあるカバー内USBタイプC端子に付属のケーブルを差すと、携帯電話等のタイプC入力端子のある外部機器への充電が可能です。

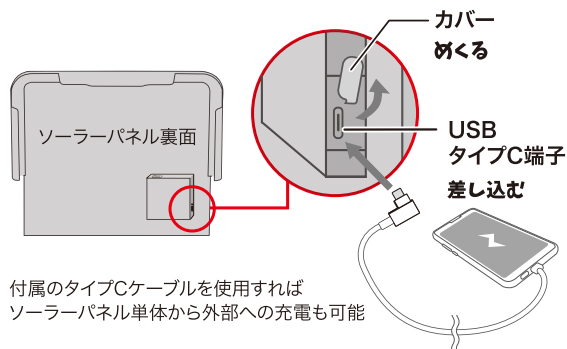

■お手入れ方法

- ・柔らかい布で乾拭きして下さい。汚れがひどい時は、ぬるま湯又は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って汚れを拭き取り、そのあとしっかりと乾拭きして下さい。
- ・万が一水がかかったら、すぐに拭き取り、しっかりと乾燥させて下さい。
- ・使用後は本体を清掃し、野外に放置せず付属の収納ポーチに入れ高温多湿を避けて保管して下さい。
※清掃の際に、シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤等を絶対に使用しないで下さい。変色、変形、変質、破損、故障の原因になります。
- ※来シーズンまでのような**長期間ご使用されない場合は、充電電池残量が75%以上の状態で保管してください。**



使用上の注意と警告



リチウムイオン電池は使用方法を誤ると、ごく稀に破裂等の事故が発生する事がありますから、下記にご注意の上、安全にご使用下さい。

⚠警告

死亡又は重傷などを負う恐れのある内容です。

- ⊗ 過放電・過充電防止装置付ですが、電池残量灯が全灯表示(満充電)になったら、過充電を避けるためすぐに充電を中止。又、電池残量が25%以下になったら、過放電を避けるためすぐに再充電。
- ⊗ 台座に内蔵されている充電電池部が高温になったり、膨張したら、使用を中止し、お客様相談室に連絡。
- ⊗ 製品の分解・修理・改造は禁止。

⚠注意

軽傷や物的損害を負う恐れのある内容を示しています。

- ❗ USB端子・プラグにゴミ・ほこりがたまらないよう注意の上、USB端子の脱着は端子の根元をもって脱着(コードだけを持って引き抜かない)。
- ❗ 落としたり、ぶつけたり、投げたり、乱暴に扱わない。首振りや本体回転中に動作を邪魔しない。
- ❗ シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤は使用しない。
- ❗ 本機は一般家庭用です。業務用等で使用された為に発生した故障や事故等の不具合については補償の対象外です。
- ❗ 降雨などの際はすぐに使用を中止し、水がかからないようにして下さい。
- ❗ ぶつかって倒さないよう注意。

⚠禁止

本機の取扱ではいけない内容です。

- ❗ 次の場所・環境では本機を使用しない：車の室内、プール・浴室等、水気や湿気がある場所／ガスコンロ・ストーブ等、高温になる機器の近く／炎天下等、45℃以上の高温になる場所／小さなお子様の手の届く場所／テレビやラジオ等AV機器の近く／障害物のある場所。もし異常に高温になったり、異音がした場合は、直ちに使用を中止し、発売元にお問合わせ下さい。
- ❗ 本機を次のように使用しない：本体の上に物を置く／布や紙、ビニールなどで覆ったり、塞ぐ／風をストーブやガスレンジなどに向ける／カバー内に指や異物を入れたり、回転中の羽根に触る／体に直接風を長時間あてる。
- ❗ 故障の原因になりますから、髪の毛・ひも・糸・ロープ等が本機に巻き込まれないようご注意下さい。
- ❗ 特に小さなお子様の本機に近づき、指など、体の一部がカバー内に巻き込まれないようご注意下さい。
- ❗ 本体を清掃する際には、水や洗剤を使わず、特にバッテリー付近に水がかからないよう乾いた布で拭いて下さい。
- ❗ ソーラーパネルを傷つけるなど、ダメージを与えないで下さい。