


PC接続式キャッシュドロア

パソコンと接続するタイプのキャッシュドロアです。
インターフェイスには RS-232C と USB の
2種類があり、パソコン側からの命令によって
ドロアをオープンさせます。
セキュリティキーによりフロントパネルのロックや
非常時のオープンも可能です。



RS-232C タイプ

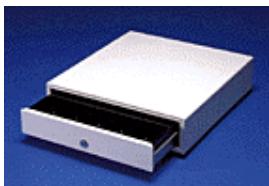


- ・インターフェイス: RS-232C (9pin メス)
- ・電源 : AC100V
- ・標準カラー : アイボリー
ダークグレー (ビジコムオリジナル)
- ・運用には制御プログラムが必要です



型 番	サ イズ(W) × (D) × (H)	COIN/BILL	価 格
PC-450BV [大型]	420 × 450 × 112mm	6 Coin / 4 Bill	
PC-423BV [中型]	405 × 423 × 112mm	6 Coin / 4 Bill	
PC-415BV [小型]	330 × 415 × 103mm	5 Coin / 3 Bill	

* 高さ(H)はゴム足を含むサイズです

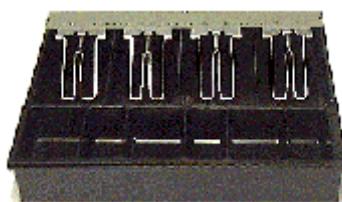

6 Coin / 4 Bill マネーケース



5 Coin / 3 Bill マネーケース



底面後部から、RS-232C ケーブル、AC ケーブルが
出ています。

・RS-232C ケーブル 長さ: 約 1m
(長さの変更はご相談ください)

・AC ケーブル 長さ: 約 2.5m

本体塗装は黒などの別注色も承ります。ロット・価格・納期等はお問合せ下さい。
ご購入後は、各種スペア部品のご注文にも対応いたします。

CASH DRAWER 仕様

(RS-232C タイプ Windows98/Me/2000/XP 対応)

モデル種類

MODEL PC - 415BV

Money tray : 5coin/3bill

SIZE:330W x 415L x 90H

MODEL PC-423BV

Money tray : 6coin/4bill

SIZE:405W x 423L x 98H

MODEL PC-450BV

Money tray : 6coin/4bill


SIZE:420W x 450L x 97H

(ゴム足は高さに含みません)

接続方法

各種パソコン側 RS-232C コネクタ及び、電源 AC100V を使用します。

ドロア側より出ている電源コード、RS-232C コネクタを、それぞれ電源コンセント及び、パソコン側 RS-232C コネクタへ接続します。パソコンの電源投入後、RS-232C ポートへ送信データを送る事によりドロアを開けます。閉じる場合は手動になります。

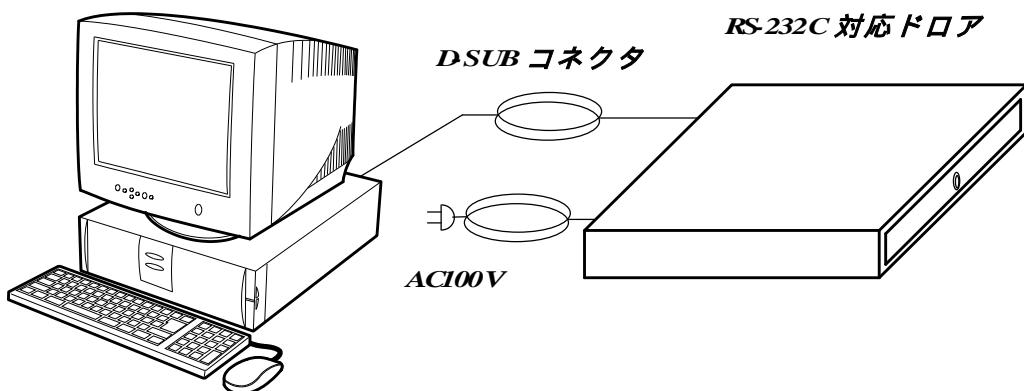

動作条件

- ・電 源 : AC100V
- ・動作信号 : RS-232C SD 信号を使用。送信データ ASCII 大文字 “U”コードを使用。
- ・動作時間 : 100 ~ 500msec 間 ON 状態を保つ。(500msec を超える通電は不可。また動作後次の動作までは、1秒以上の時間動作させない事)

送信設定

- ・送信データ : 大文字 “U”固定。その他のコードは動作未保障
- ・ボーレート : 4800、9600bps
- ・データビット : 8
- ・パリティ : 無し
- ・ストップビット : 1

主な仕様

- ・本体材質 : SPCC
- ・マネートレー材質 : Hi50% Ps50%
- ・カラー : アイボリー調 (N-32 色)
- ・ロック機能 : フロントキー右回転
- ・非常開放 : フロントキー左回転
- ・電磁ソレノイド : DC12V13
- ・RS-232C ケーブル長 : 90cm ± 10cm
- ・電源コード長 : 270cm ± 30cm

ピンチャート

- ・3 TD (Transmit Data)
- ・5 GND (Signal Ground)
- ・6 DSR (Data Set Ready)