

アトムフィットGM



上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久で
コストパフォーマンスに
優れたフローリング。

オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。



タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

イメージ



一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたりイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。
(日本複合・防音床材工業会指針)

キャスターOK

イメージ



一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。
(日本複合・防音床材工業会指針)

車イスOK

イメージ



一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。
(日本複合・防音床材工業会指針)

すり傷に強い

イメージ



一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。
(日本複合・防音床材工業会指針)

ワックスフリーで
お手入れ簡単



汚れや傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油污に強く、日ごろのお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合は、(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。塗りムラにご注意ください。

●ワックスフリー製品のため、ワックスがけは必要ありません。ワックスがけを行うと、艶などの質感が変わるうえ、製品本来の抗菌性能や耐傷性能が発揮されなくなります。

●キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。

●掃除機に傷防止フェルトがついていない場合やスリッパ裏面に汚れがある場合は傷がつく恐れがあります。

●傷がまったくつかないというわけではありません。当社一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

品番



<ホワイトアッシュ柄>
TSG-WAST/■



<ハードメープル柄>
TSG-HMPT/■



<ブラックチェリー柄>
TSG-BCHT/■



<スモークナット柄>
TSG-SNTT/■



<ナチュラルオーク柄>
TSG-NOKT/■



<ブラウンチェスナット柄>
TSG-BCST/■

●販売地域により品番が異なります。品番末尾の■には地域品番を表す記号が入ります。 ●該当品番は弊社最寄りの営業所にお問い合わせください。 ●品番が異なる製品を混合して使用はできません。

F★★★★ **低 VOC** **4 VOC** 基準適合 (木質建材) **クリーニング法** 確認済

へこみ傷に強い キヤスターOK 車イスOK すり傷に強い 摩耗に強い 汚れが落ちやすい ワックスフリー 水まわりに最適 床暖房仕上げ材 ホットカーペットOK



捨て貼り工法専用



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

仕様	
サイズ(厚み×幅×長さ)	12×303×1818mm
表面仕上げ	抗菌加工・オレフィンシート+コート
基材	タフテックベース+合板
梱包入数	1ケース6枚入り/3.3m ² (1坪)

●捨て貼り工法専用

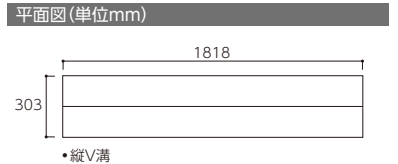

床造作材

		フローリング柄名	ホワイトアッシュ柄	ハードメープル柄 ナチュラルオーク柄	ブラックチェリー柄	スモークナット柄	ブラウンチェスナット柄	
		床造作材柄名	ホワイト柄	ライト柄	ミディアム柄	ダーク柄	ブラウン柄	
床造作材品番	上がり框	後付け	12.5×102×170×1950	LK-U-HWS	LK-U-HLS	LK-U-HMDS	LK-U-HDS	LK-U-HR2S
			12.5×102×170×2950	LK-U-HWK	LK-U-HLK	LK-U-HMDK	LK-U-HDK	LK-U-HR2K
		スタンダード	90×150×1950	WHK-U-HWS	WHK-U-HLS	WHK-U-HMDS	WHK-U-HDS	WHK-U-HR2S
			90×150×2950	WHK-U-HWK	WHK-U-HLK	WHK-U-HMDK	WHK-U-HDK	WHK-U-HR2K
玄関幅木	パリアフリー	90×120×1950	WHK-U-BHWS	WHK-U-BHLS	WHK-U-BHMDS	WHK-U-BHDS	WHK-U-BHR2S	
		90×120×2950	WHK-U-BHWK	WHK-U-BHLK	WHK-U-BHMDK	WHK-U-BHDK	WHK-U-BHR2K	
	スタンダード	30×150×1950	WHG-U-HWS	WHG-U-HLS	WHG-U-HMDS	WHG-U-HDS	WHG-U-HR2S	
		30×150×2950	WHG-U-HWK	WHG-U-HLK	WHG-U-HMDK	WHG-U-HDK	WHG-U-HR2K	
パリアフリー	30×120×1950	WHG-U-BHWS	WHG-U-BHLS	WHG-U-BHMDS	WHG-U-BHDS	WHG-U-BHR2S		
	30×120×2950	WHG-U-BHWK	WHG-U-BHLK	WHG-U-BHMDK	WHG-U-BHDK	WHG-U-BHR2K		

ご注意

- 床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様異なりますので色調・柄・質感は異なります。
- 耐傷性は備えておりません。
- 美観幅木を上がり框として使用しないでください。
- 踏面と見付面を逆に施工しないでください。
- 本仕様の後付け上がり框は隠し釘加工されていません。



対応階段 アトムフィットGMとのカラーコーディネートが可能な天然銘木ツキ板化粧階段です。

フローリング品番	TSG-WAST/■	TSG-HMPT/■	TSG-BCHT/■	TSG-SNTT/■	TSG-NOKT/■	TSG-BCST/■
対応階段	KSGC階段					
対応色記号	WAS	HMP	BCH	SNT	NOK	BCS
使用ツキ板	オーク	メープル	ブラックチェリー	ウォールナット	オーク	オーク

●蹴込み板、幅木等の一部の部材は特殊化粧シートを使用しております。 ●部材パリエーション、納期、価格等は弊社最寄りの営業所にご相談ください。

- 施工前に必ず製品に同梱している施工説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 床暖房の際、下に施工する熱源体については必ず弊社最寄りの営業所にご相談ください。
- 美装作業時は必ず製品に同梱の美装作業手順・注意事項をよくお読みのうえ正しく作業してください。
- 施工の際には必ず専用接着剤を使用してください。(フロア用スクリュエーネイルまたはフロア用ステーブルの併用)
 - 床暖房用として使用しない場合
永大ネグ用バンドES-NU(無溶剤ウレタン系・カートリッジ仕様)
 - 床暖房用として使用する場合
ES-HHB、ES-HHAどちらでもお使いいただけます。
ES-HHB(無溶剤ウレタン系・カートリッジ仕様)
ES-HHA(無溶剤ウレタン系・アルミパック仕様)
- 抗菌性能はフローリングのみ対応しています。

- 木質フローリングの特性、使用上のご注意、お手入れ方法については「木質フローリング快適生活マニュアル」に記載しています。弊社営業所にご用意しています。必要の際はお問い合わせください。
- 一般住宅の屋内上履き用です。屋外や土足では使用しないでください。
- 掲載の内容は2021年7月現在のものです。
- 図面は構成、形状の模式図です。詳細寸法とは異なります。
- 製品改良や原材料価格変動のため、予告なく仕様や価格を変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載の製品写真と実物とは、印刷上色調が異なる場合がありますのでご了承ください。

木を活かし、よりよい暮らしを | お客様相談センター
☎ 0120-685-110



受付時間 平日・土曜日 9:00~18:00
休業日 日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始