


【外形寸法】 単位：mm

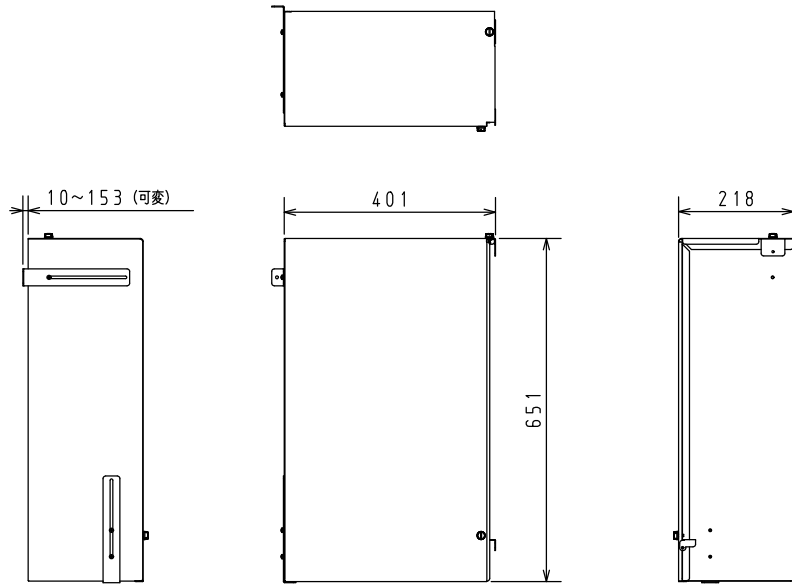


【梱包部品一覧】

品番	品名	個数	品番	品名	個数
①	取付板 上	1	⑥	固定板	2
②	取付板 下	1	⑦	木ねじ	1
③	配管カバー	1	⑧	平座金	1
④	止めねじ	2	※	取付説明書	1
⑤	トラスねじ	3			


【質量】

商品名	質量
HCFAR-8	3.5kg

【組立概略図】

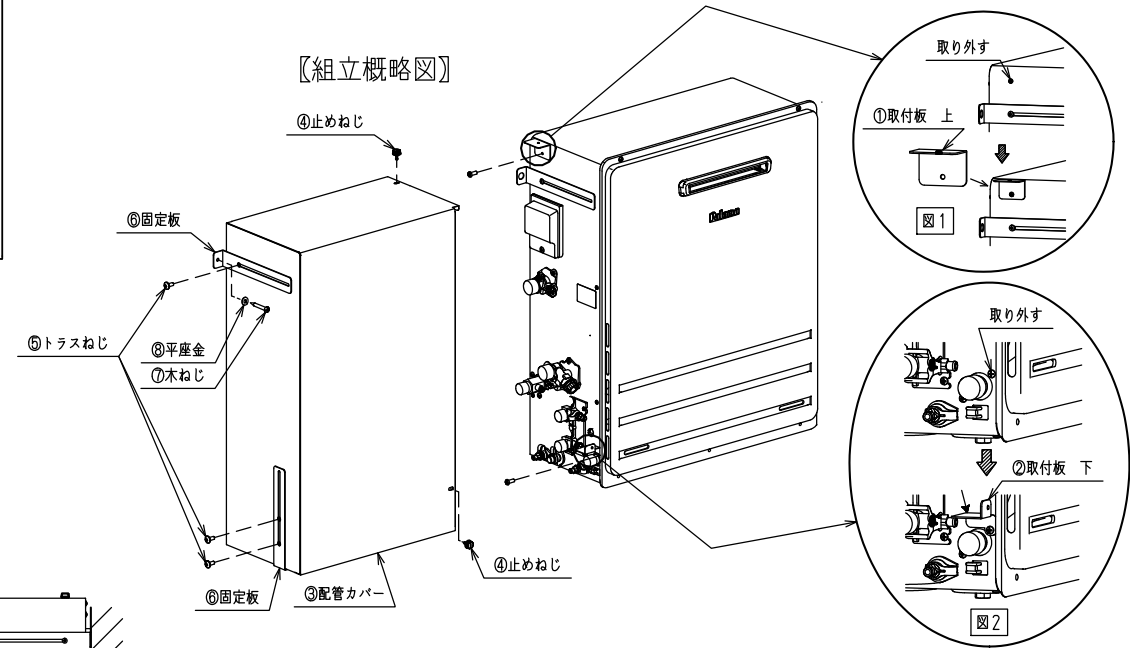

【機器取付寸法】

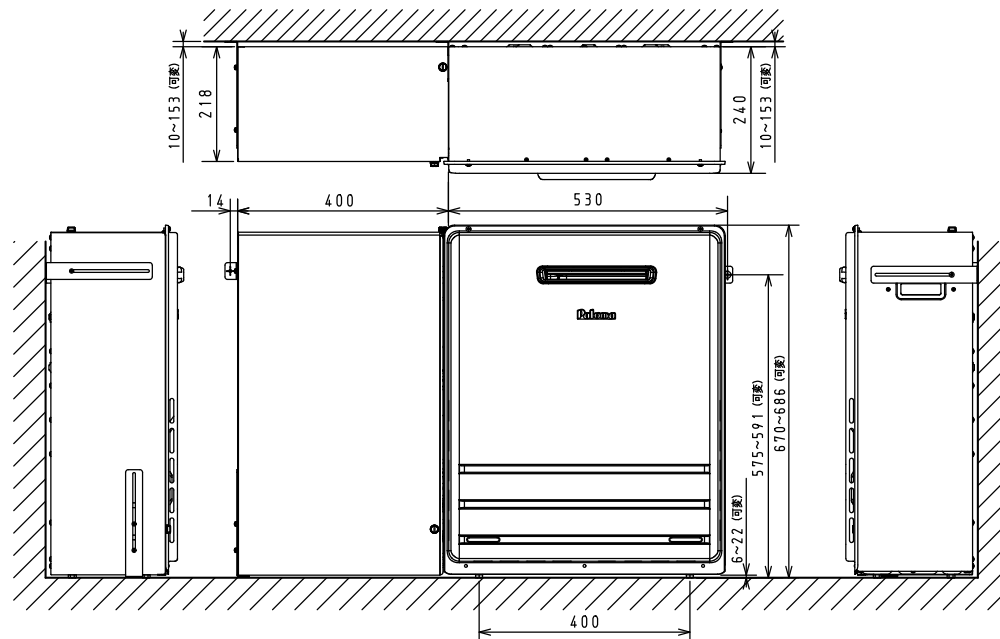

取付方法

- ⑥固定板 (2つ) を⑤トラスねじ (3本) で③配管カバー左側面に仮止めしてください。
- 機器本体左側面に取り付けられているねじ (2本) を取り外し、取り外したねじで①取付板上と②取付板下を機器に固定してください。(図1、図2)
- ③配管カバーを④止めねじ (2本) で機器本体に固定してください。
- 上方の⑥固定板を壁面までスライドさせ、⑦木ねじと⑧平座金で壁に固定してください。
- 下方の⑥固定板を床面にスライドさせ、③配管カバーと機器が水平になるようにして、⑤トラスねじ (2本) をしめてください。

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

商品名	HCFAR-8	図名	納入仕様図
		品目	配管カバー
		作成年月	2022.10 株式会社 パナソニック