




EC3

クイックスタートガイド

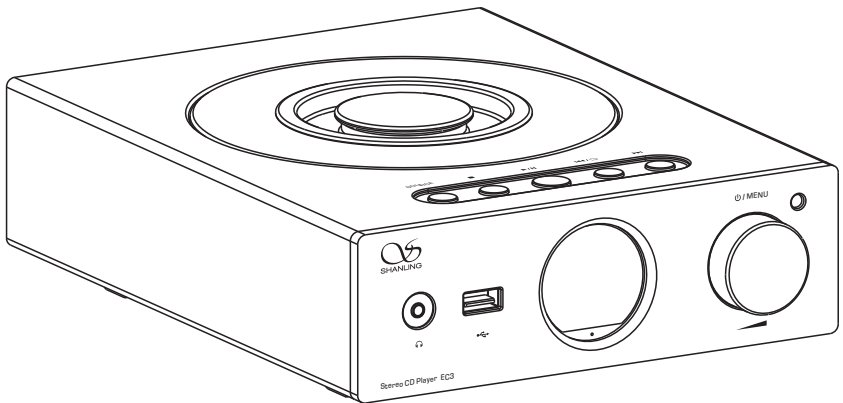

安全上のご注意

1. メンテナンス、分解、改造は行わないでください。
2. 十分な換気のために、本機の背面と側面に最低10cm、上部に最低20cmの空間を空けてください。
3. 本機を水滴や飛沫にさらしたり、機器上に液体を置くことはご遠慮ください。
4. 換気孔は、換気を妨げるもので覆わないでください。
5. 本機に火器を近づけないでください。
6. 本機は、保護アース付き電源コンセントに接続してください。
7. 使用済みの電池は、電池廃棄に関する地域規則に従って廃棄してください。
8. 高度 2000m 以下で安全に使用できます。図 1 を参照。
9. 非熱帯気候条件下で安全に使用できます。図2を参照



図1



図2

安全上のご注意



■プレーヤー内部には決して触れないでください。
製品内部パーツに高電圧を含むことを警告しています。



重要な操作とメンテナンスの指示があることを警告しています。

レーザーの注意事項

1. このプレーヤーのレーザー光線は目を損傷する可能性があるため、筐体を開けないでください。有資格の技術者のみが修理を行ってください。
2. 本プレーヤーはクラス1レーザー製品に分類され、筐体背面のラベルにその旨記載されています。



パーツ

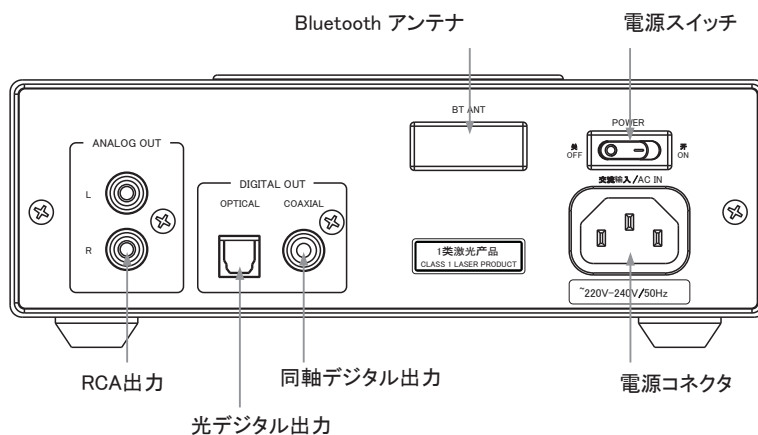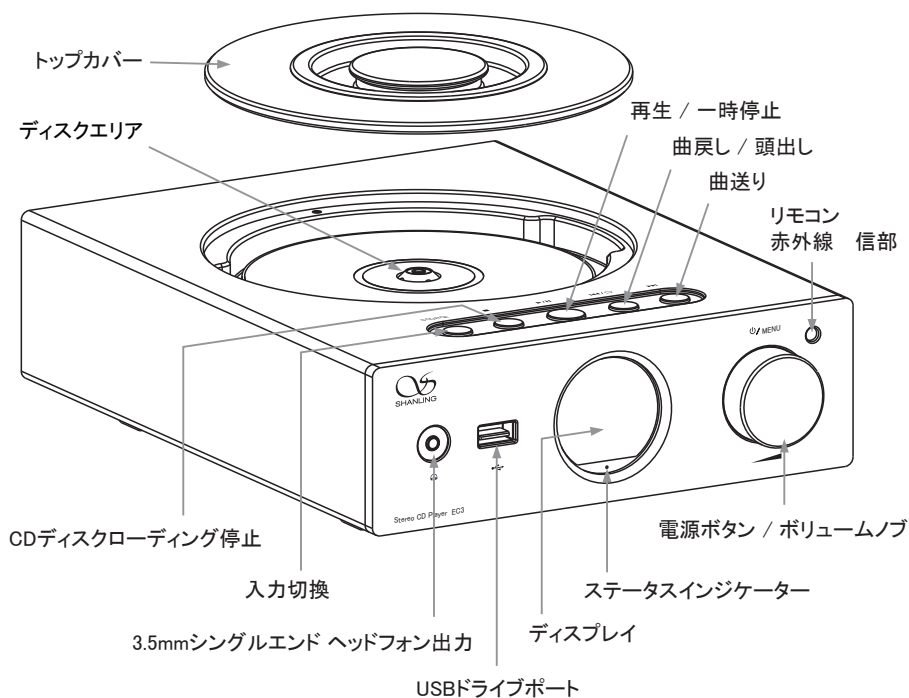

Remote Control Diagram

CDボタンを押して
リモコンを使用します。

CDボタン長押しすることで
スタンバイモードに切り替わります。


停止

押す: 曲戻し

長押し: 巻き戻し

ミュート

入力切替

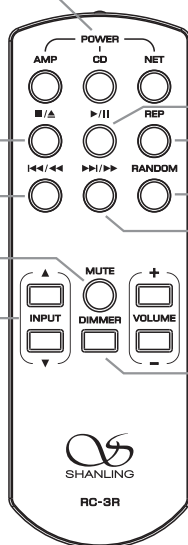

ユニバーサル・リモコンは、さまざまなコンポーネントで使用できます。適合する設定に切り替える為、本機では使用しないボタンも含まれます。

再生 / 一時停止

リピート再生

ランダム再生

押す: 曲送り



長押し: 早送り

スクリーン オン / オフ

注:

1. リモコンは10m以内の距離で、30度以下の角度で使用してください。
2. 本リモコンの一部ボタンは、EC3では機能しません。

電池交換方法

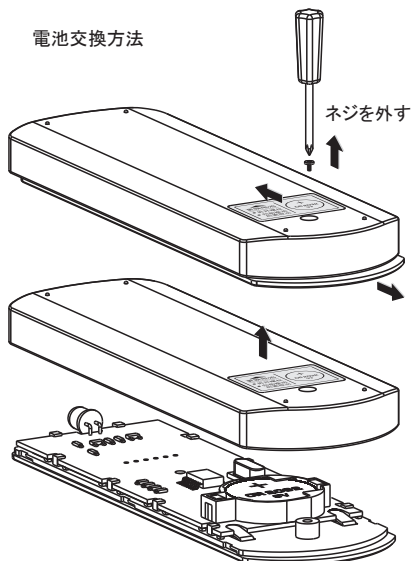

注:

1. バッテリーを交換する際は、右側から挿入してください。
2. 次に左側を押し込む。

操作説明

電源オン/オフ

1. プレーヤーの電源コードと各種出力用ケーブルを接続する。
2. プレーヤーの背面にある電源ボタンをオンにします。ディスプレイのインジケータが赤/青に変わり、その後赤に変わります。
⓪ / MENU
3. 電源/ボリュームノブを2秒間押し続けます。インジケータが赤色に変わり、デバイスの電源がオンになります。
⓪ / MENU
4. 電源/ボリュームノブを2秒間押し続けます。インジケータが赤色に変わり、デバイスの電源がオンになります。
5. 背面の電源ボタンをOFFの位置にして、プレーヤーの電源を完全に切ってください。

入力ソース切替

プレーヤー本体の[SOURCE] orリモコンの[▲ INPUT ▼]を押すことで[CD / USBドライブ / Bluetoothレシーバー]を切り替えることができます。

再生を停止する

1. プレーヤー本体の[■]ボタン orリモコンの[■ / ▲]を押すことで再生を停止します。
2. CDディスクを交換する際には必ず、停止をおこなってからトップカバーを外してください。

再生を一時停止する

1. プレーヤー本体、またはリモコンの[▶ / II]ボタン or リモコンの押すことで再生を一時停止します。
一時停止中はディスプレイに[II]が表示されます。
2. もう一度ボタンを再生を再開します。

曲戻し / 先頭に戻る

[I◀◀] を押すことで現在のトラックの再生時間が3秒未満の場合、前のトラックへと戻ります。現在のトラックが5秒以上再生されている場合、現在再生中のトラックの先頭へと戻ります。
もう一度ボタンを押すと、前のトラックに切り替わります。




次の曲へ戻る

[▶▶] を押すことで次のトラックに切り替わります。もう一度ボタンを押すと、更に次のトラックに切り替わります。

巻き戻し / 早送り

[I◀◀ / ◀◀] or [▶▶ / ▶▶] ボタンで現在再生中のトラックを巻き戻し、または早送りすることができます。

メニュー設定

- [ / MENU]ボタンを押してシステム設定へ入ることができます。
メニュー内の操作は、ボリュームノブを回してメニューを選択します。
ノブを押してメニューを確定します。
[ / ]ボタンを押すと一つ前の画面へ戻ります。

USBドライブの再生

1. FAT32でフォーマットされたUSBドライバーを使用することをお勧めします。
2. 最大2TBまでのドライブに対応しています。
3. PCM 384kHzおよびDSD256までサポート
4. ファイル・楽曲の選択はアプリケーションコントロールで行います。14ページを参照し、EddictPlayerを導入し接続ください。
5. 対応フォーマット
dsd、dxd、ape、flac、wav、aiff、aif、dts、mp3、wma、aac、ogg、alac、mp2、m4a、ac3、opus、tak、cue

Bluetoothレシーバーモード

1. ソース/入力をBluetoothモードに切り替える。
2. 接続端末のBluetooth設定を開き、新しいデバイスを検索します。
3. 接続機器から「Shanling EC3」を選択します。
4. デバイスとペアリングし、接続が完了します。
5. 再生音声がEC3から再生されることを確認ください。
設定はこれにて完了です。


リピート再生設定

現在の再生中トラックを繰り返し再生したい場合は、リモコンの[REP]ボタンを1回押してください。




ディスプレイには[]が表示されます。

CDへ収録された全ての楽曲を繰り返し再生したい場合には、リモコンの[REP]ボタンをもう一度押してください。

ディスプレイには[]が表示されます。

リピートをキャンセルする、または収録楽曲を順番に再生したい場合には、もう一度[REP]ボタンを押してください
ディスプレイには[]が表示されます。


ランダム再生設定

1. [RANDOM] ボタンを押します。ディスプレイに[]が表示されます。
2. [RANDOM]または[ / ]ボタンを押すと、ランダム再生が終了します。

スクリーンのオン/オフ

リモコンの[DIMMER]ボタンを押して、ディスプレイのオン/オフを切り替えます。

再生をミュートする

1. [MUTE] ボタンを押すと再生音声ミュートされます。ディスプレイには[] と表示されます。
2. もう一度[MUTE] ボタンを押すとミュートが解除されます。

アプリケーションコントロール

1. 電源/ボリュームノブを押して設定メニューに入ります。
2. Bluetoothの設定を開き、Bluetoothをオンにします。
3. 設定メニューで[SyncLink] 機能をオンにします。
4. USBドライブを接続し、ソースをUSBドライブ入力に切り替えます。
5. スマートフォンから「Eddict Player」アプリを開き、左上のメニューアイコン[≡]をタップします。
6. メニュー一覧から[SyncLink] 機能に移動し、[SyncLink Controller] をオンにします。
7. 接続デバイスに表示される「Shanling EC3」を選択し、接続します。
8. 一つ前のメニュー一覧に戻り、[ファイルのスキャン] を実行します。
9. ローカルミュージックより、EC3に接続したUSBドライブ内の音源を再生することができます。

コードをスキャンして
「Eddict Player」アプリを
ダウンロードできます。



Eddict Player

ファームウェアアップデート

※アップデート中は、プレーヤーを操作しないでください。

1. Shanling公式ウェブサイトからファームウェアアップデートをダウンロードします。
ダウンロードした「update.bin」ファイルをUSBドライブのルート/メインディレクトリにコピーします。
2. USBドライブをデバイスに接続します。電源/ボリュームダイヤルを押して設定メニューに入ります。
3. システム設定 - [システムアップデート]に進み、確定するとアップデートが開始されます。

製品仕様

音声出力	出力: 2.3V 周波数特性: 20Hz - 20KHz (±0.5dB) Signal to SN比: 116dB 歪率: <0.001% ダイナミックレンジ: 116dB
製品仕様	Power Consumption: 15W Dimensions: 188 x 255 x 68mm Weight: 2.4kg

付属品

クイックスタートガイド: 1
製品保証書: 1
電源ケーブル: 1
リモートコントローラー: 1
トップカバー: 1



微信公众号



微博公众号



Eddict Player
扫码即可下载

公司名称: 深圳山灵数码科技发展有限公司

Company: Shenzhen Shanling Digital Technology Development Co.,Ltd.

公司地址: 深圳市南山区蛇口赤湾一路10号

Address: No.10, Chiwan 1 Road, Shekou Nanshan District of Shenzhen City, China.

QQ群/QQ Group: 667914815; 303983891; 554058348

服务热线/Telephone: 400-630-6778

电子邮件/E-mail: info@shanling.com

官网/Official Website: www.shanling.com

工作时间(周一至周五): 08:00-12:00; 13:30-17:30

由于产品不断改进,各项规格及设计随时更改,恕不另行通知。

Due to continuous improvement, every specification and design is subject to change at any time without further notice.