



ワンタッチで設置可能!  
**つっぱり式  
頑丈ダブルハンガーラック**  
WJ-130 取扱説明書

130607012

**保存用**

つっぱり式頑丈ダブルハンガーラックをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
組み立ての前に「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。お読みになったらあとは、必ず大切に保管してください。

**注意事項**

危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守りください。

1. 取り付け面がしっかりしているのでご使用ください(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合はサンのある位置へ取り付け可。市販のあて板などで補強して取り付けください)。
2. 火のそばや高温となる所には取り付けしないでください。
3. 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
4. 必ず水平・垂直に取り付けてください。必ず取り付け範囲内、ご使用ください。
5. 取り付け後、数日から再度点検してください。ねじの締め付けや圧着力を確認し、弱いときは圧着力を強くしてください。
6. **子供が寄りかかったり、製品で遊ばないように十分注意してください。**
7. 各パーツは天井から10cm以上離して設置してください。
8. 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみなど)をしてください。
9. ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
10. 取り付け・取り外しの際について天井・床への傷などに対しては責任を負いかねます。天井・床の強度などについてはお客様にご確認ください。
11. 耐荷重はフローリングに設置した際のもので、フローリング上にカーペットを敷いた上に商品を設置する際はカーペットのズレなどによりポールが転倒する可能性がありますので、カーペットの上などには取り付けしないでください。
12. 取り外しの際は、掛かっている物を全て降ろし、必ず上部パイプを手で持ちながら、ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけを押すと、上部パイプが急に落ちてきて危険です。

**① 部品一覧**

- ① ポールセット (2セット)  
上部パイプ (28mm径) 下部パイプ (32mm径)
- ② ハンガーバー (2セット)
- ③ 円形ホルダー (28mm径用) (2個)
- ④ 円形ホルダー (32mm径用) (2個)
- ⑤ サボテン型フック (28mm径用) (4個)
- ⑥ サボテン型フック (32mm径用) (2個)
- ⑦ ゴムリング (10個)  
※円形ホルダー・サボテン型フックの下に取り付けて固定するための部品です。
- ⑧ 上部固定盤 (2個)
- ⑨ 下部固定盤 (2個)
- ⑩ 固定ピン (2個)  
※固定ピンは、①ポールセットに取り付けてあります。
- ⑪ 安全ボルト (2個)



部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごまれに外れていることがあります。この金具はポールセットの底面についていたものですが、運送中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのスッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄くださいますようお願いいたします。

**① 幼児がいらっしゃるご家庭での注意事項**

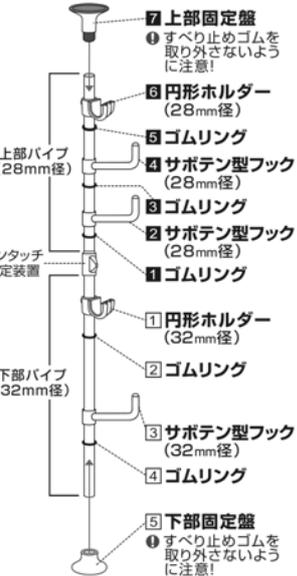
下部パイプのフックを元来幼児の目線高さにパイプを組み立てておくと、おぼえ事故に繋がるので十分注意してください。

**② 組み立て方法****組み立ての前に**

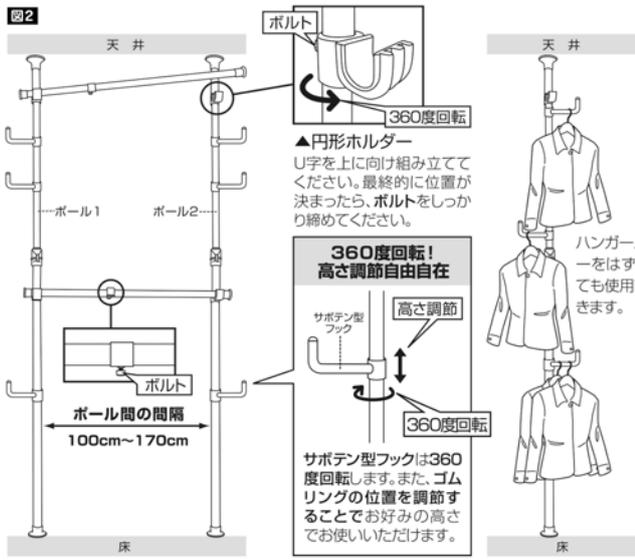
以下のものをお客様でご準備ください。  
(1) 段ボールや毛布などの敷くもの (部材や床のキズ防止のため) (2) 軍手

**1 ポールに部品を入れる**

(注) ①～⑦、①～⑤の番号順にポールに部品を取り付けてください!

**2 ポールを立てる**

① 右上の「③ポールの立て方」を参考に2本のポールをしっかりと立ててください。

**組み立てポイント**

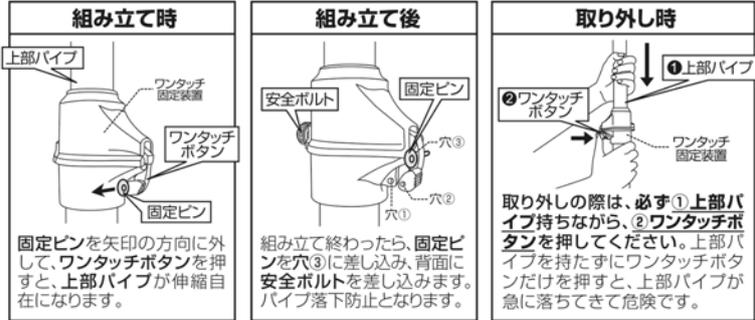
上部パイプを約50センチほど出してから部品を差し込むと組み立てやすくなります。

**ゴムリングの通し方**

右図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。



パイプ

**③ ポールの立て方 (左下の「1.ポールに部品を入れる」の後に行います。)****a. ポールを立てる前の注意事項****b. ポールを立てる(垂直に立ててください)**

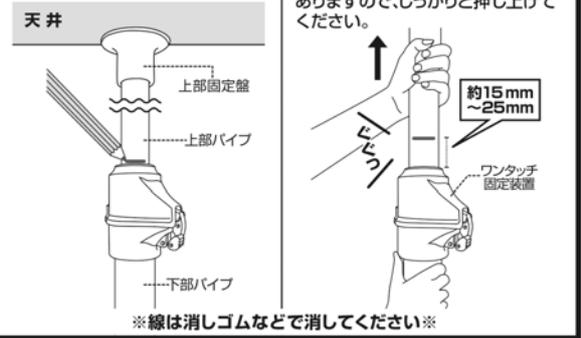
1. 設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付ける可。市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。
2. ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(250センチ高さ時最大約2cm)。商品の不良ではありません。
3. 上部パイプを下げる際は、必ず掛けてあるものすべて降ろしてから、下げてください。掛けたままパイプを下げると危険です。

**ポール設置手順**

- ① 設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかりと持ちます。床と垂直になるよう立ててください。
- ② ワンタッチボタンを押し、上下パイプを引き離すように引っ張り上げながら固定します。最大限上部に引っ張り上げてしっかりと固定してください。(突っ張り目安は、下図「突っ張りの強度目安」を参照)
- ③ 更にパイプの伸び分が縮むまでゆっくり伸ばしてください。横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

**突っ張りの強度目安**

- (1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線をつけます。
- (2) 上部パイプを押し上げて線を15~25mm程度上げてみてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてみてください。

**3 ハンガーバーを取り付ける**

- ① ポール1とポール2を適当な間隔をあけて立てます。(②参照)
- ② 2本のポールの円形ホルダーの高さと向きを合わせて③のように円形ホルダーを固定します。
- ③ ハンガーバーを差し込み、取り付け具合を確認したうえで、ボルトをしっかりと締めてください。

**製品仕様**

モデル名	WJ-130	材質	スチールパイプ、ゴム、ポリプロピレン、ABS、熱可塑性エラストマー、PVCコート(木目調のみ)
サイズ	幅100cm~170cm 高さ155cm~255cm 奥行10cm		
重量	約4kg	製造国	韓国
耐荷重	ハンガーバー : 1本あたり約30kg(合計約60kg) サボテン型フック : 1個あたり約6kg(合計約36kg) 合計 : 約96kg ※耐荷重は均等荷重時のものです。		

モデル名	WJ-130	保証期間	6ヵ月
お客様氏名	フリガナ	お買い上げ日	年 月 日
住所	〒 TEL:		
販売店名	(お買い上げ販売店印のない場合は、お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等をご持参ください。ご不明な場合は保証の対象外となります。)		
保証規定	次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。 ① お買い上げ後の移動・落下等による故障 ② 取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障 ③ 火災・災害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天変地異などによる故障 ④ その他、製品自体の欠陥ではない外部要因による故障		

■お問い合わせ先 商品に関する問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

■輸入・販売元 株式会社ドリームウェア  
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-6 https://www.dreamware.jp/  
☎ 0120-133-888 受付時間: 平日10:00~18:00 (土日・祝日を除く)

上記組み立てを、2セット分行ってください。

お手入れ方法 汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。