

# 漏電表示付ブレーカ BBW-50SL

BBW-50SL

## 商 品 図 面

No. 1

全 4

### 1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	定格電圧	製品重量
2P	BBW 2151SLK	15 A	30/100mA	15/50mA	1φ2W 50/60Hz AC100-200V	0.3kg
	BBW 2201SLK	20 A				
	BBW 2301SLK	30 A				
	BBW 240SLK	40 A				
	BBW 250SLK	50 A				
	BBW 21518SLK	15 A			1φ2W 50/60Hz AC240V	
	BBW 22018SLK	20 A				
BBW 23018SLK	30 A					
3P	BBW 3151SLK	15 A			3φ3W 1φ3W 50/60Hz AC100-200V	0.4kg
	BBW 3201SLK	20 A				
	BBW 3301SLK	30 A				
	BBW 340SLK	40 A				
	BBW 350SLK	50 A				
・漏電動作時間 : O. 1秒以内(高速型) ・定格遮断容量 : Icu10kA/AC100V-200V両用      Icu10kA/AC240V ・使用可能電圧 : AC200V品: AC80~242V AC240V品: AC192~264V						

様

制定日

2008年 6月 16日



2008/10/01 ブランド変更のため



部長



課長



検印



作成



パナソニック電工株式会社

# 漏電表示付ブレーカ BBW-50SL


BBW-50SL

## 商 品 図 面

No. 2

全 4

### 2. 図面

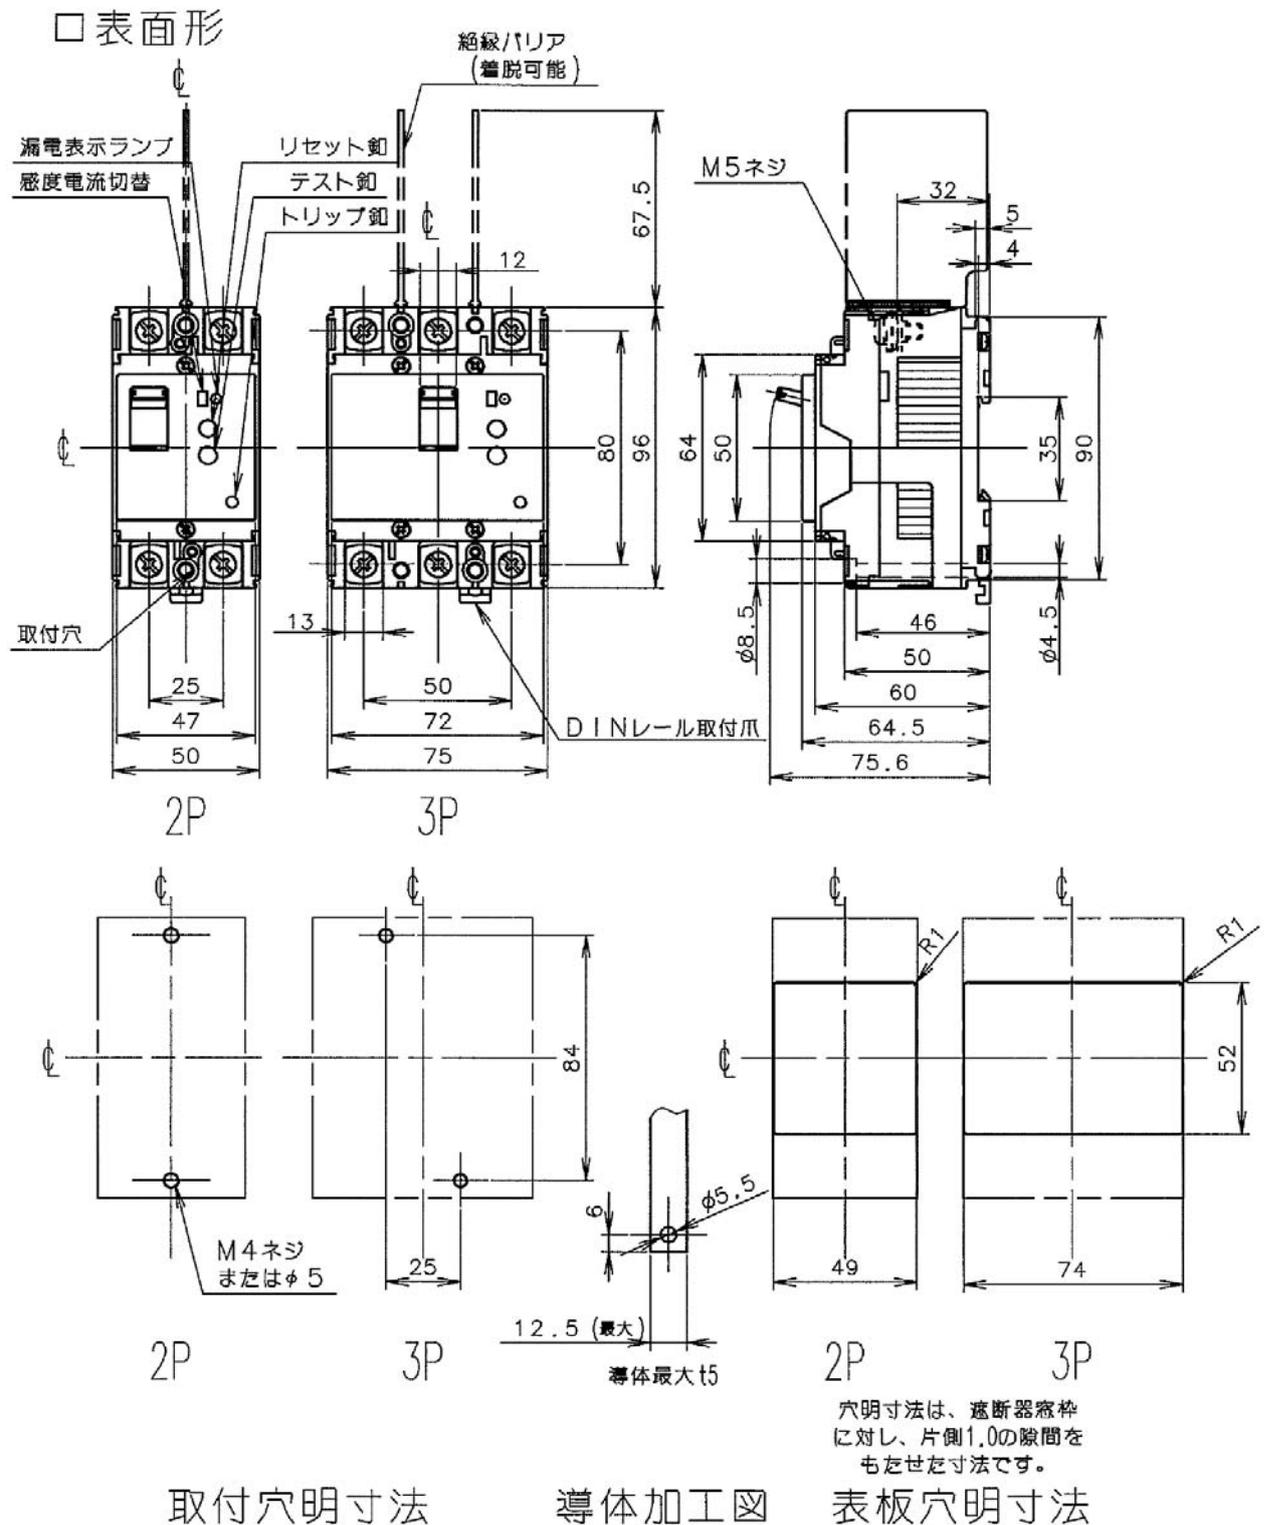

パナソニック電気株式会社

# 漏電表示付ブレーカ BBW-50SL


BBW-50SL

## 商 品 図 面

No. 3


全 4

### □裏面形

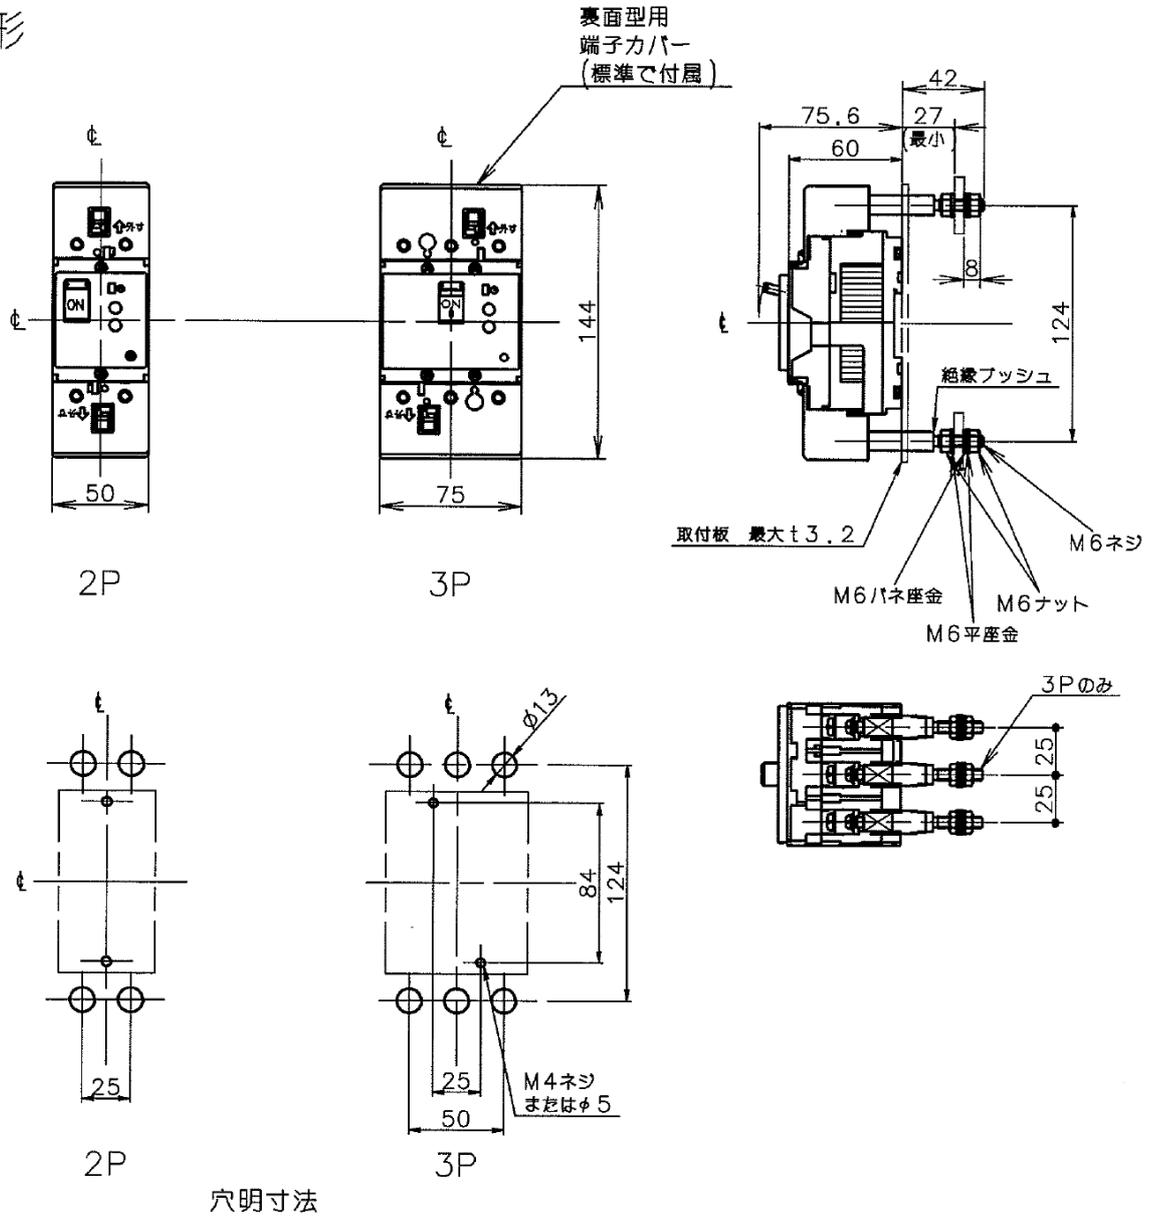

### □標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m



パナソニック電気株式会社

# 漏電表示付ブレーカ BBW-50SL


BBW-50SL

## 商 品 図 面

No. 4


全 4

### □埋込形

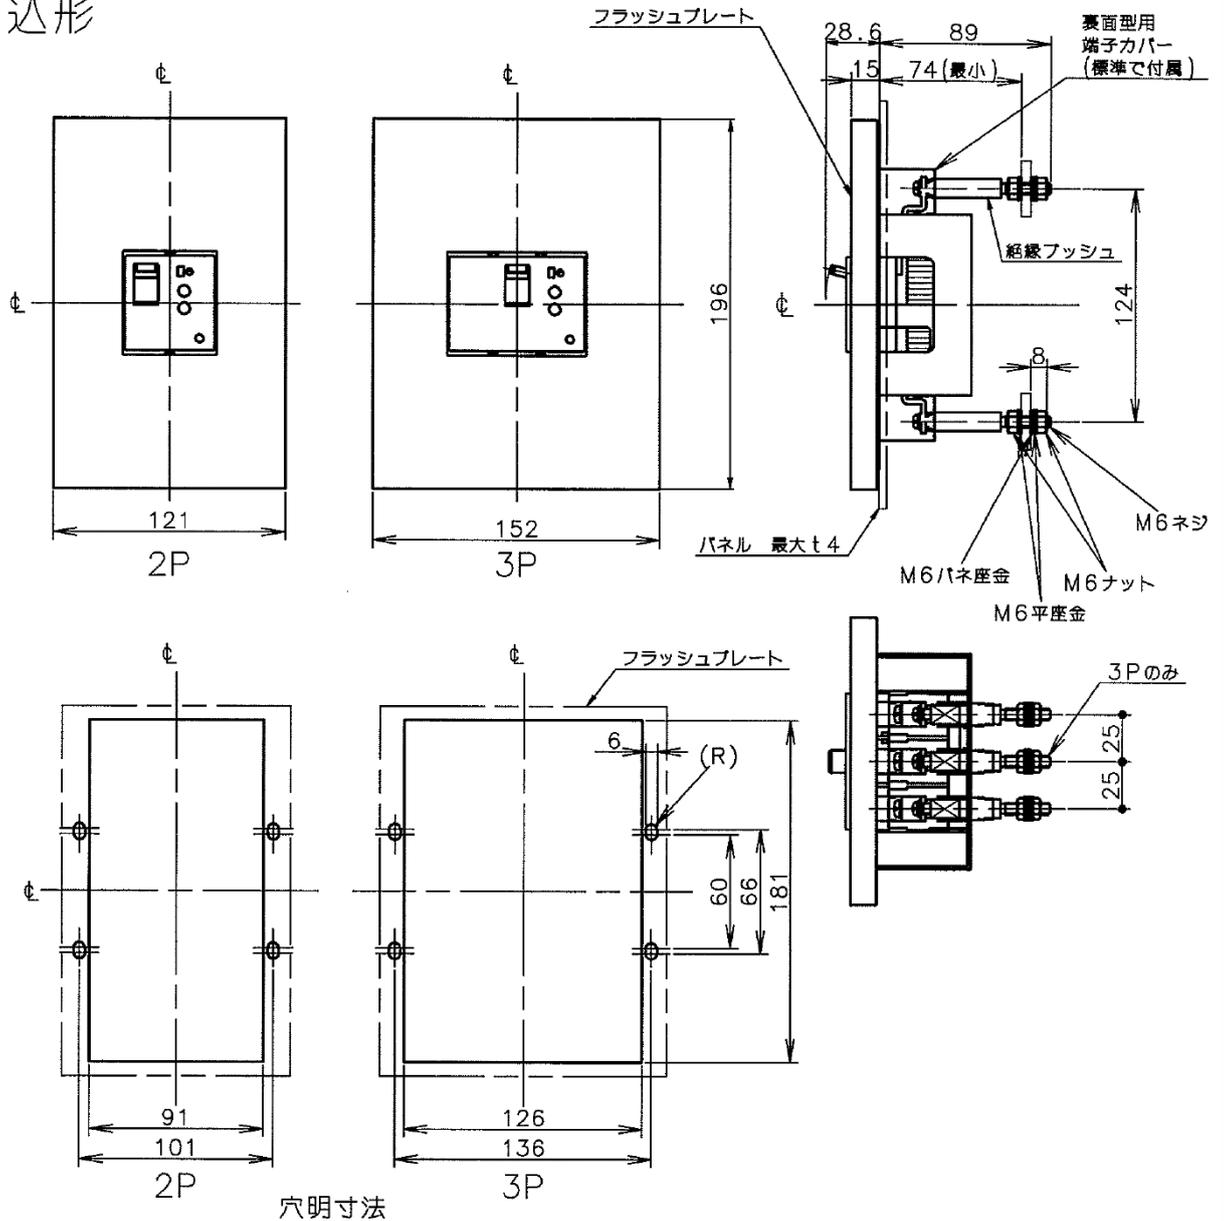

### □標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m

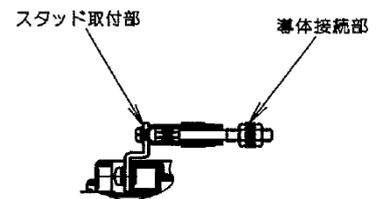

パナソニック電気株式会社