

# 漏電警報付ブレーカ BBW-50SZ

BBW-50SZ

## 商 品 図 面

No. 1

全 4

### 1. 品番・定格

| 極数   | 品番          | 定格電流 | 定格感度電流       | 定格不動作電流     | 製品重量   |
|--|-------------|------|--------------|-------------|--------|
| 3P   | BBW 3151SZK | 15 A | 30/100/500mA | 15/50/250mA | 0. 5kg |
|  | BBW 3201SZK | 20 A |              |             |        |
|  | BBW 3301SZK | 30 A |              |             |        |
|  | BBW 340SZK  | 40 A |              |             |        |
|  | BBW 350SZK  | 50 A |              |             |        |
| ・定格電圧 : 1φ3W 50/60Hz 3φ3W 50/60Hz<br>AC200-415V両用 (使用可能電圧範囲 AC160V~484V)<br>・漏電動作時間 : 0. 1秒以内 (高速型)<br>・定格遮断容量 : Icu10kA/AC200V Icu2. 5kA/AC415V |             |      |              |             |        |

様

制定日

2008年 6月 16日

△ 2008/10/01 ブランド変更のため

部長



課長



検印



作成



パナソニック電工株式会社



# 漏電警報付ブレーカ BBW-50SZ


BBW-50SZ

## 商 品 図 面



No. 3

全 4


### □裏面形

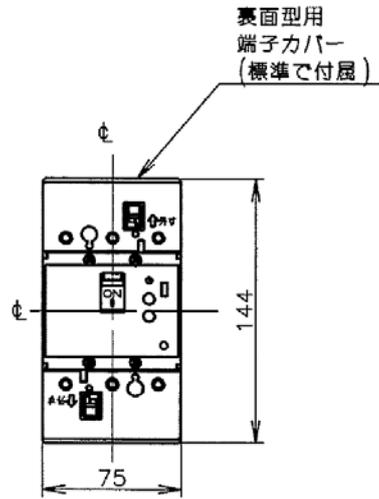

3P

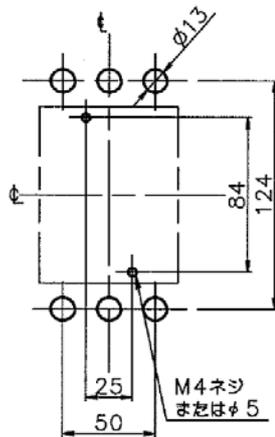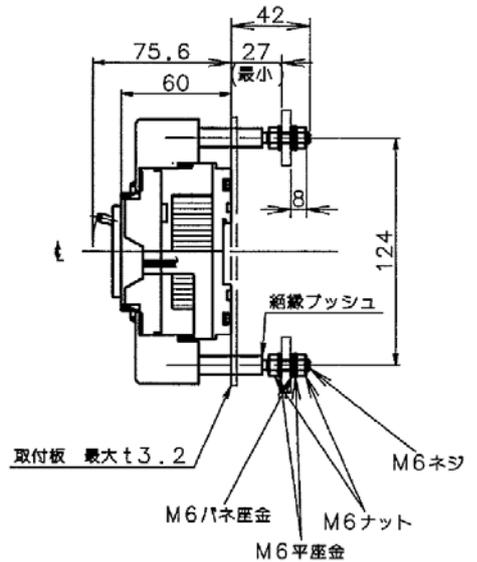


3P  
穴明寸法



### □標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m



パナソニック電気株式会社

# 漏電警報付ブレーカ BBW-50SZ


BBW-50SZ

## 商 品 図 面

No. 4


全 4

### □埋込形

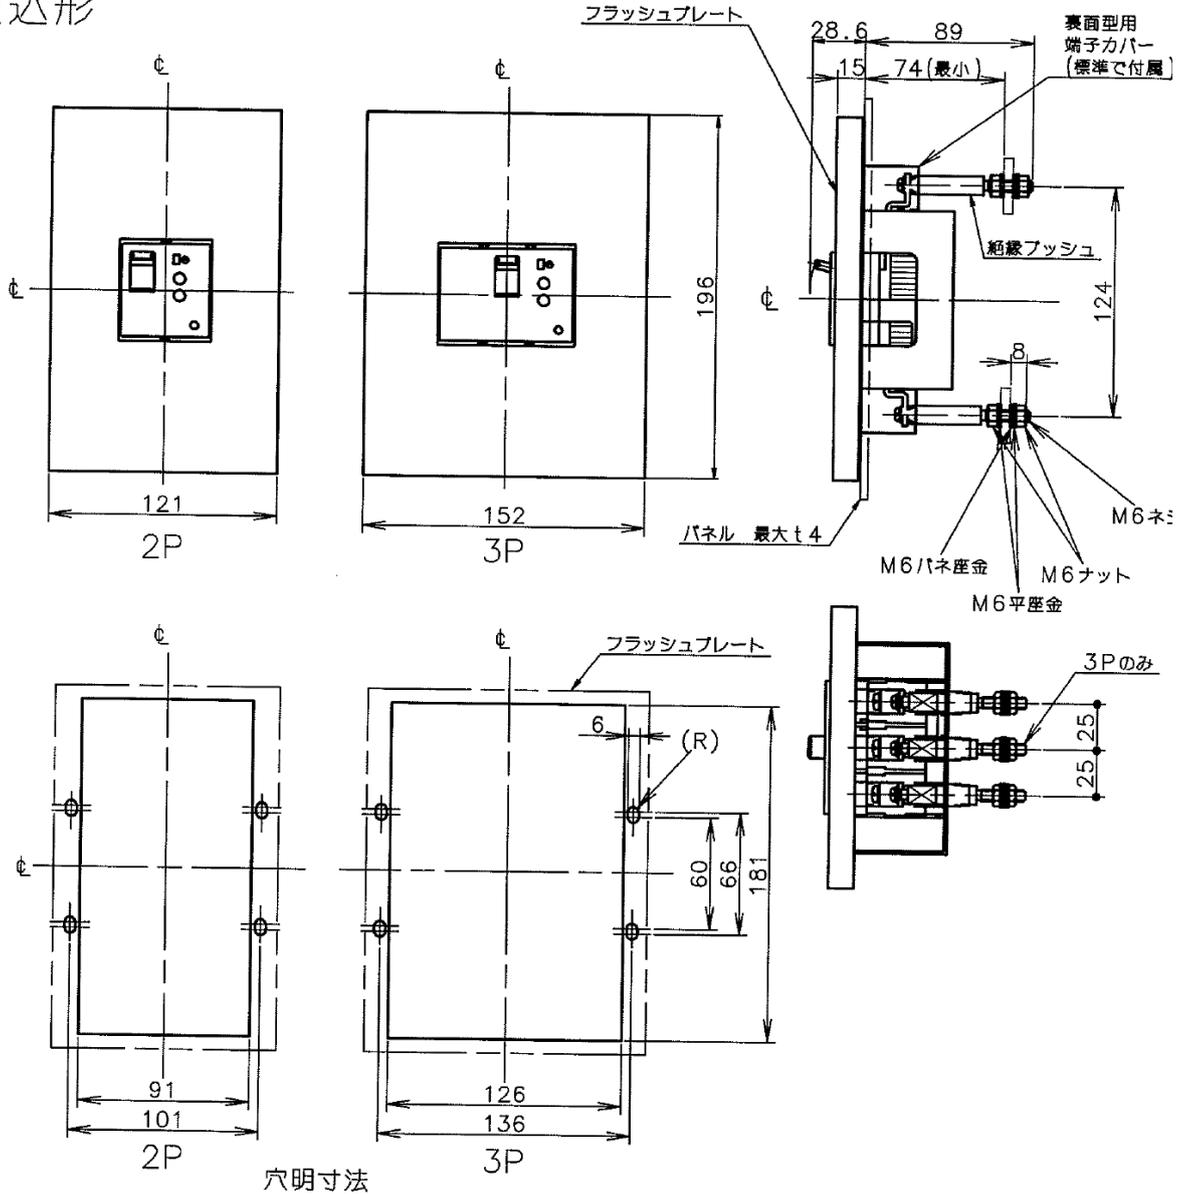

### □標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m

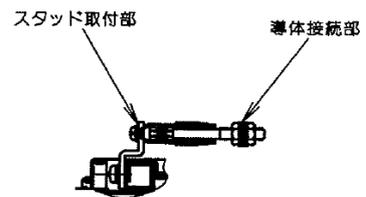

パナソニック電気株式会社